


O Controlador Multifuncional Para Fita Led Sequencial Nordecor permite controlar a velocidade e luminosidade da Fita Led Sequencial. O dispositivo possui 28 modos de efeitos de iluminação dentro da sua programação que é acionado através do seu controle remoto.


COMO INSTALAR



1 Para colocar a pilha, retire a tecla 'LIGA/DESLIGA' e insira a pilha 27A 12V no local indicado

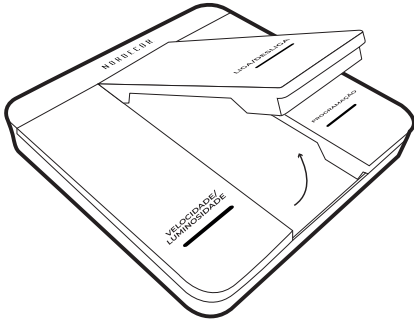

2 Conecte o plug da fita led no receptor do controlador




3 Conecte os fios da fita led na fonte de alimentação e realize a instalação elétrica. Certifique-se de fazer a ligação dos fios corretamente na fonte. (+) Vermelho e (-) Preto

CONFIGURANDO A FITA

Botão Velocidade/ Luminosidade

- 1** Para configurar a **velocidade**, com a fita led acesa, pressione o botão por 2seg para entrar no modo de configuração.
- 2** Pressione pausadamente para escolher o nível de velocidade desejado.
- 3** Depois, aguarde a fita ligar com a velocidade selecionada.
- 4** Para configurar a **luminosidade**, com a fita desligada, pressione o botão por 2seg para entrar no modo de configuração.
- 5** Clique pausadamente para escolher a intensidade da luz desejada.

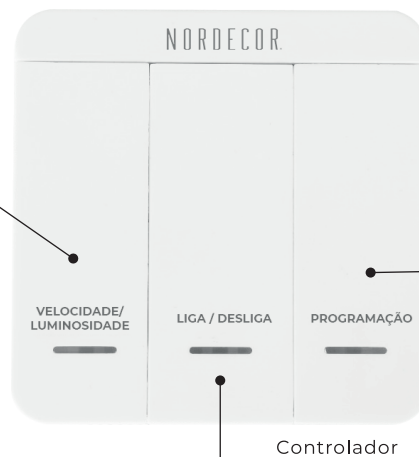

Botão Liga/Desliga

- 1** Pressione 1x o botão para **acender ou apagar** a fita led.
- 2** Para **resetar** nas configurações de fábrica, mantenha pressionado o botão por 10seg e aguarde até fita led piscar 2x. Em seguida, a fita terá as configurações iniciais.



Botão Programação

- 1** Pressione o botão para escolher entre os **28 efeitos luminosos** disponíveis.
- 2** Para **acender a fita led parcialmente**, com a fita led desligada, mantenha pressionado o botão até ligar a fita, aperte o botão **programação** para diminuir a quantidade de pontos de leds acesos e o botão **velocidade/luminosidade** para acender mais pontos de leds.
- 3** Após definir esta configuração, pressione o **botão liga/desliga**.



Você também pode assistir o vídeo do passo a passo da instalação do controlador em nosso canal do Youtube. Acesse através do QR Code.

Recomendamos o uso de Fontes de Alimentação 12V e 24V Nordecor. Utilizar fontes inadequadas pode causar problemas com o funcionamento e danificar a fita led.

A instalação deste produto deve ser feita por um profissional especializado e em caso de dúvidas, entre em contato com o pós venda Nordecor.

ATENDIMENTO AO CLIENTE