

LAN
ÇA
MEN
TO
2022

NORDECOR®

LAN
ÇA
MEN
TO
2022

NORDECOR®

catálogo de lançamentos 2022



Projeto de Laura Adams para o Showroom Nordecor

NORDECOR®

Neste catálogo de lançamentos apresentamos as novas linhas de produtos Nordecor, dando continuidade ao nosso maior objetivo de sempre inovar e trazer o que há de mais atual no mercado de iluminação decorativa mundial.


Com linhas modernas, sofisticadas e que combinam com vários estilos de ambientes, optamos por trabalhar com peças versáteis que atendem do minimalista ao alto luxo.

Esta seleção de produtos foi pensada especialmente para atender as demandas do mercado nacional que está em constante inovação, sem abrir mão da qualidade. Prezando também por uma boa relação, contamos com uma nova ferramenta que facilita o atendimento aos nossos clientes de maneira rápida e eficaz.

Daniel Zhu
Diretor Executivo

JÁ CONHECE A NOVA FERRAMENTA DO PÓS VENDAS?

Agora ficou mais rápido e eficaz o atendimento ao lojista!

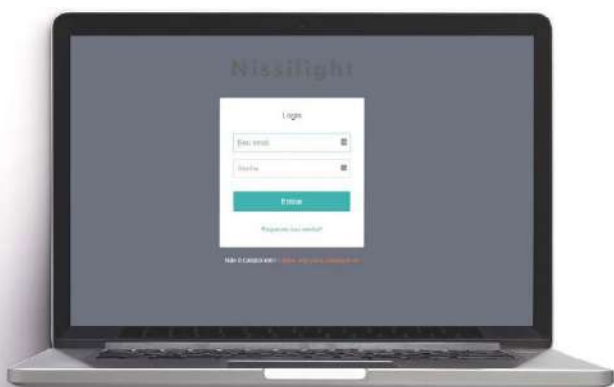

A **Plataforma TomTicket** veio para agilizar os processos que envolvam o setor de pós vendas como: assistência técnica, devolução, reposição de componentes, dentre outros.


São 2 maneiras diferentes para utilizar:

Baixe o aplicativo do **TomTicket** no seu celular ou acesse o site: nissilight.tomticket.com

Disponível para Android e IOS

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



NOSSO CATÁLOGO ONLINE É INTERATIVO!

Linha com
Arandela | Abajur



Você pode clicar nos números do índice para ser direcionado a categoria que quiser e também, para os produtos que fazem parte de uma mesma linha.



CASACOR
GOIÁS
Carol Rosa

CASACOR
GOIÁS
Marco Leal

FORNECEDOR
OFICIAL
CASACOR
2021



CASACOR
PARANÁ
Alessandra Ramos e
Renato Sabadin



CASACOR
PARANÁ
Bruno Bressan



Pendente
/Lustre



Plafon



Arandela



Abajur



Fita Led



Spot P/ Trilho



Spot



Balizador



Jardim



Lâmpadas
Decorativas



Lâmpadas
Certificadas



Técnica





Novas
Perspectivas
em Design de
Iluminação



Projeto de Marco Leal para a CASACOR Goiás 2021 | Foto: Edgar Cesar

PENDENTE | LUSTRE

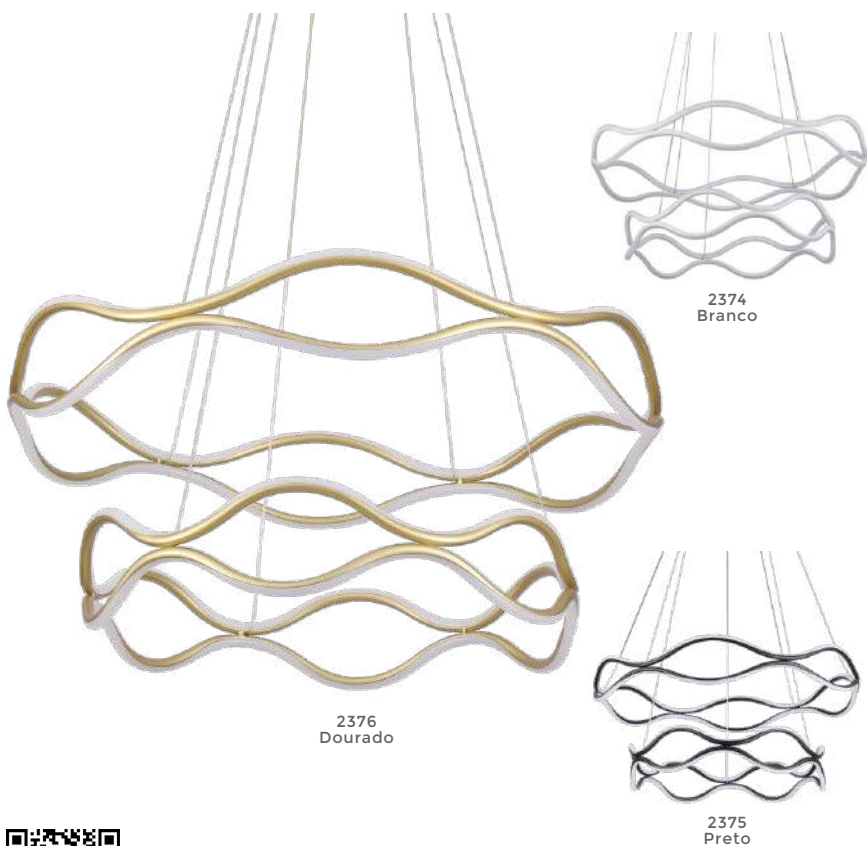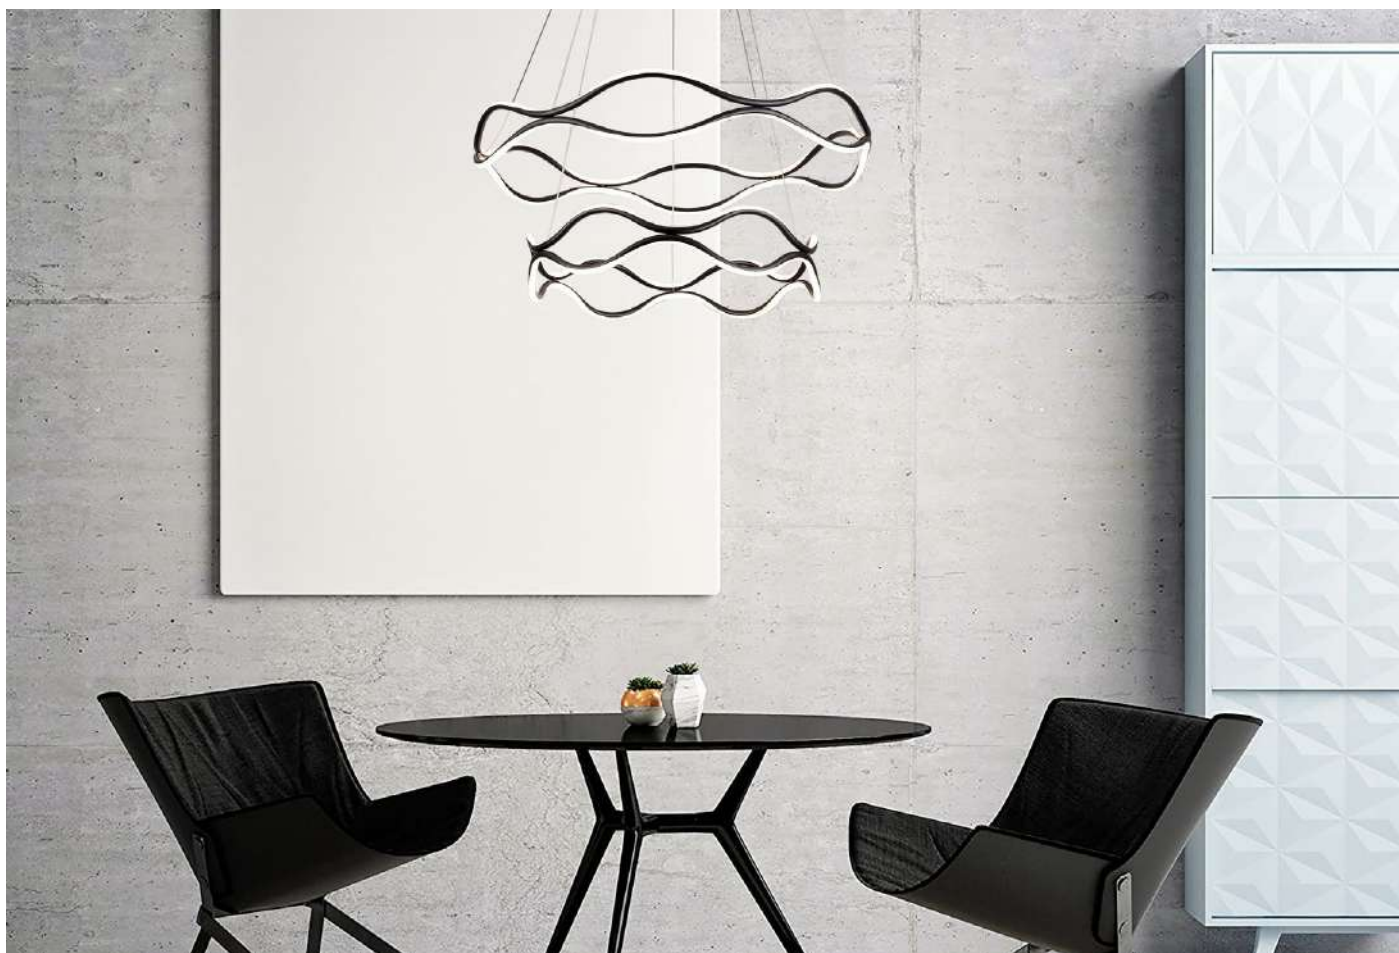

2374
Branco

2376
Dourado

2375
Preto


pendente led
TAMIS

Ref: 2374 - Branco
2375 - Preto
2376 - Dourado

115W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

8.050LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led quad. 4 mod.
INVERSE 5m

Ref: 2169-1 - Branco
2170-1 - Preto
2171-1 - Dourado

120W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

9.600LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

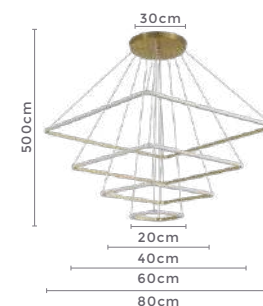

**Cabo de aço com 5 metros de comprimento



pendente led red. 4 mod.
INVERSE 5m

Ref: 2166-1 - Branco
2167-1 - Preto
2168-1 - Dourado

99W Potência
3.000K Temp. de Cor

7.920LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura


Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2168-1
Dourado

2166-1
Branco

2167-1
Preto

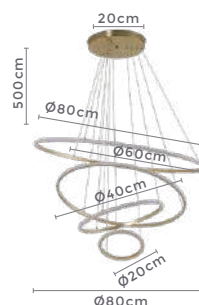

**Cabo de aço com 5 metros de comprimento



Projeto de Simone Carneiro para a ação Colors Trend 2021 da loja Masotti Curitiba | Foto: Patrícia Amancio

pendente led red. 3 mod.
INVERSE 3m

Ref: 2090-1 - Cobre
2141-1 - Branco
2142-1 - Preto

90W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


7.200LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




2090-1
Cobre



2141-1
Branco



2142-1
Preto

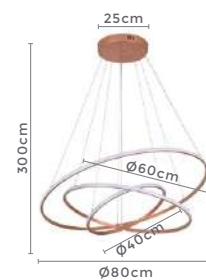

**Cabo de aço com 3 metros de comprimento



pendente led
CLER

Ref: 2146 - Branco
2147 - Dourado
2377 - Preto

57W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

4.560LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
CLER CRISTAL

Ref: 2421 - Dourado

57W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.560LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





2328
Preto

pendente led
WARI CRISTAL

Ref: 2327 - Branco
2328 - Preto
2329 - Dourado


49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


3.430LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.

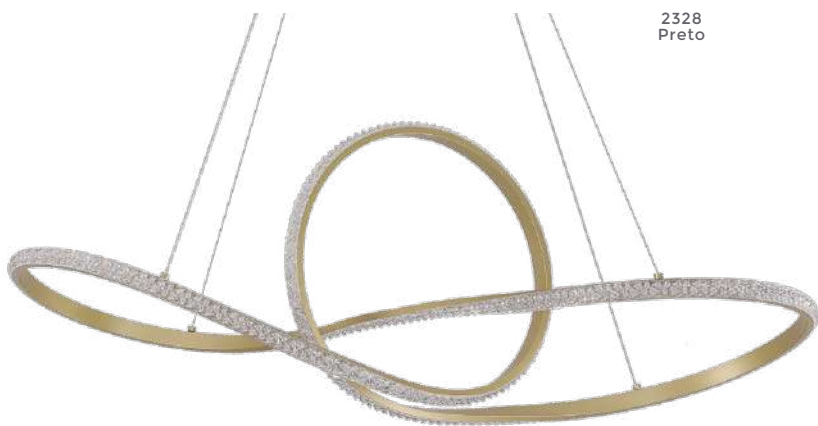


2329
Bronze

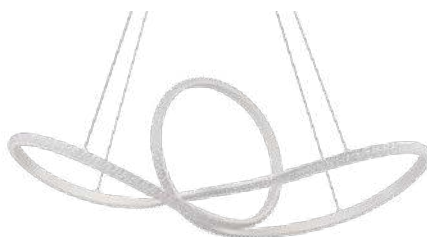

2327
Branco

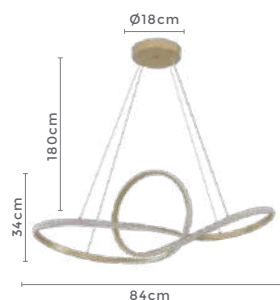

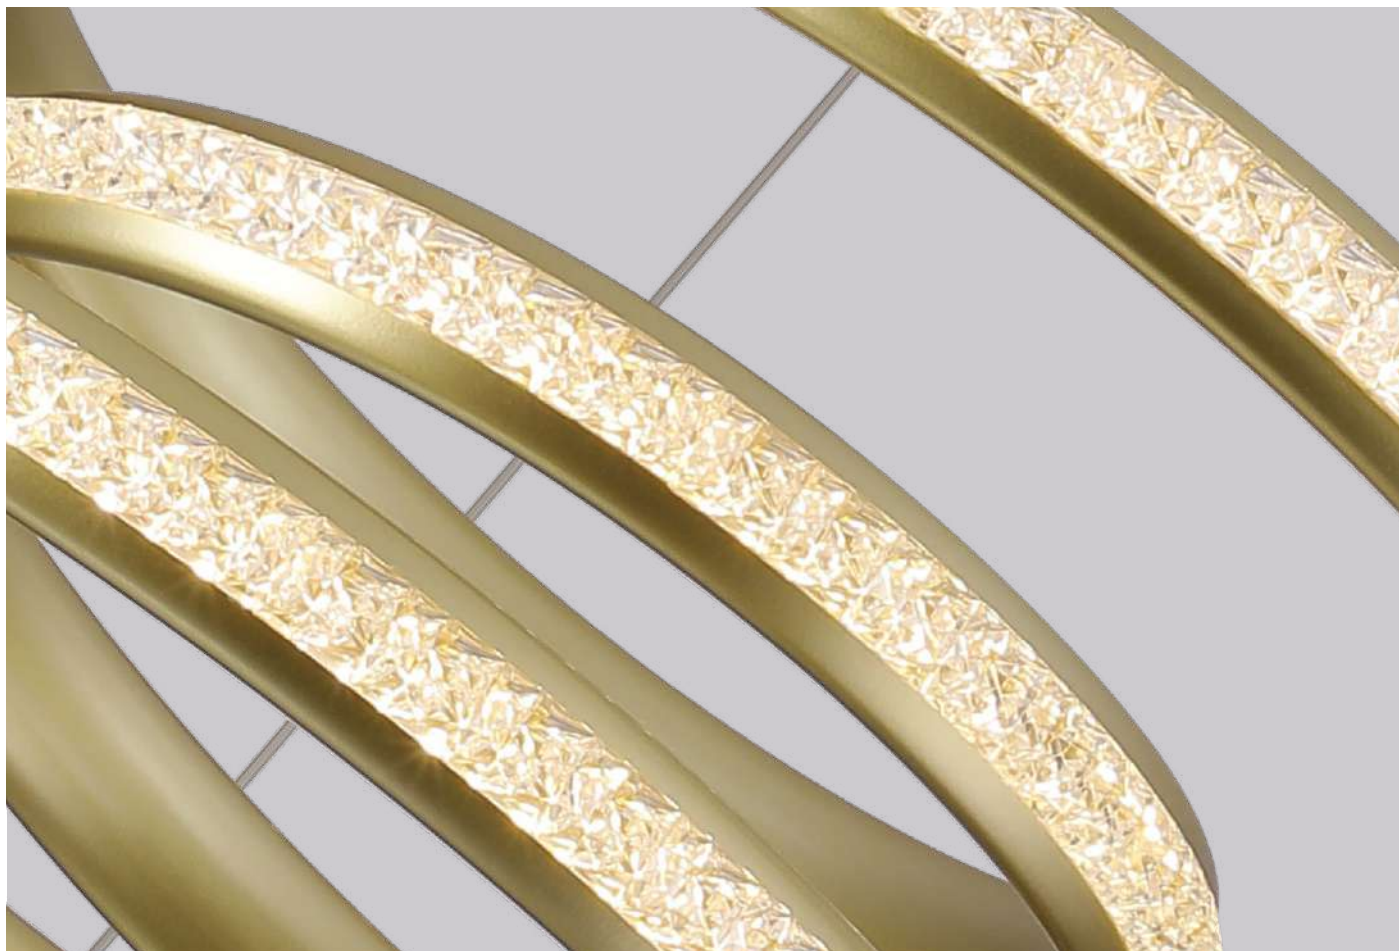

2342
Preto

2343
Dourado

2341
Branco


pendente led
KILE CRISTAL

Ref: 2341 - Branco
2342 - Preto
2343 - Dourado

55W Potência
3.000K Temp. de Cor

3.850LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.

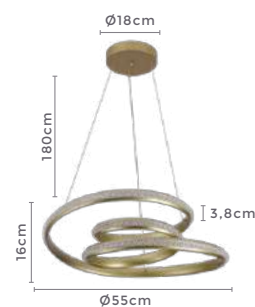




pendente led
LABRA CRISTAL


Ref: 2338 - Branco
2339 - Preto
2340 - Dourado

47W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.760LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



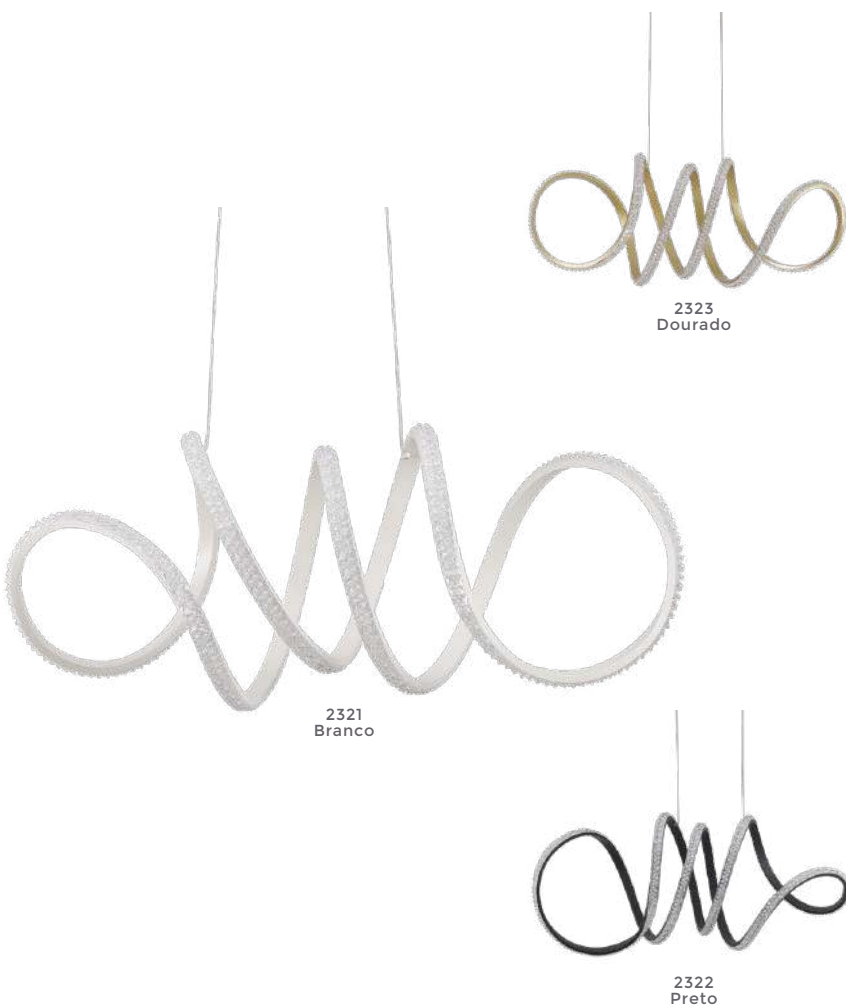


pendente led
LIRE CRISTAL


Ref: 2321 - Branco
2322 - Preto
2323 - Dourado

58W Potência
3.000K Temp. de Cor

4.640LM Fluxo Luminoso
120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



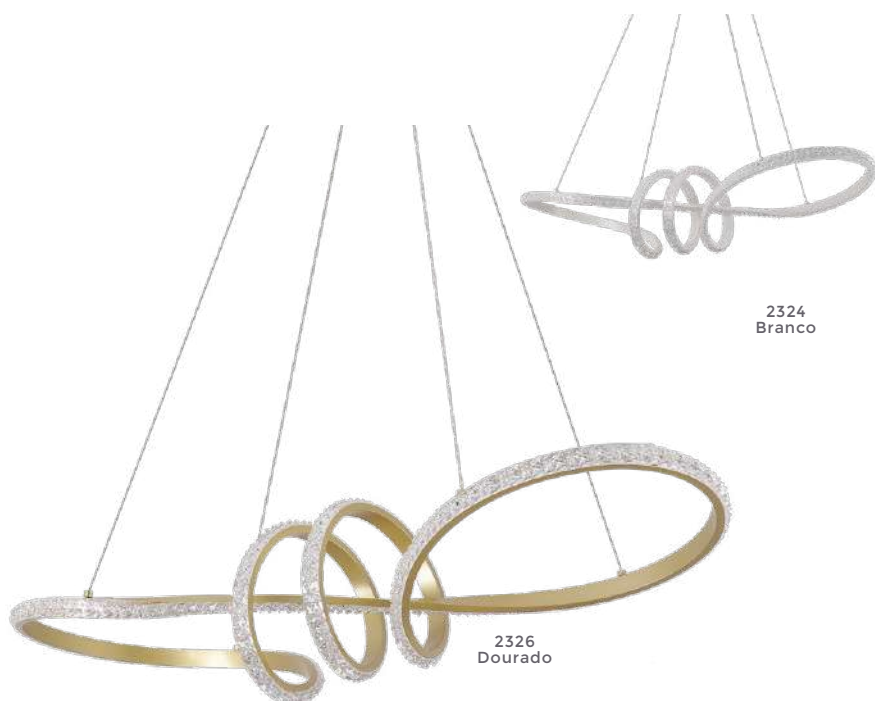

2324
Branco

2326
Dourado


pendente led
BIE CRISTAL

Ref: 2324 - Branco
2325 - Preto
2326 - Dourado


45W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.600LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.

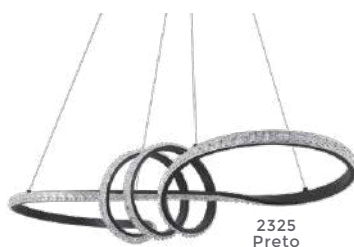

2325
Preto

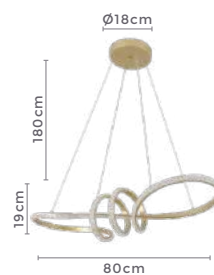



pendente led
HONEN

Ref: 2413 - Dourado Brilho

6W Potência	3.000K Temp. de Cor
465LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico
Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente led

WONI

Ref: 2414 - Dourado Brilho

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

412LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e acrílico

Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente led
GOUD

Ref: 2415 - Dourado Brilho


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

307LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico
Quant. por Caixa: 2 unid.

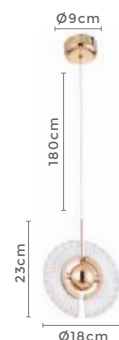



pendente led

MYA

Ref: 2411 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 2 unid.



pendente led

ZOE

Ref: 2412 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente led
LEAH

Ref: 2409 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 2 unid.

Ø10cm



pendente led
ZIAH

Ref: 2410 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 2 unid.

Ø10cm





2394
Preto

2395
Dourado

pendente led
VANNA

Ref: 2394 - Preto
2395 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 4 unid.





2315 | 30cm
Branco e Dourado



2316 | 30cm
Preto e Dourado



2317 | 40cm
Branco e Dourado



2318 | 40cm
Preto e Dourado

pendente led ADAN

Ref: 2315 - 30cm | Branco e Dourado
2316 - 30cm | Preto e Dourado
2317 - 40cm | Branco e Dourado
2318 - 40cm | Preto e Dourado

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Preto e Dourado | Branco e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.

2315 | 2316

Ø10cm



150cm



30cm

Ø6cm

2317 | 2318

Ø10cm




150cm



40cm

Ø6cm



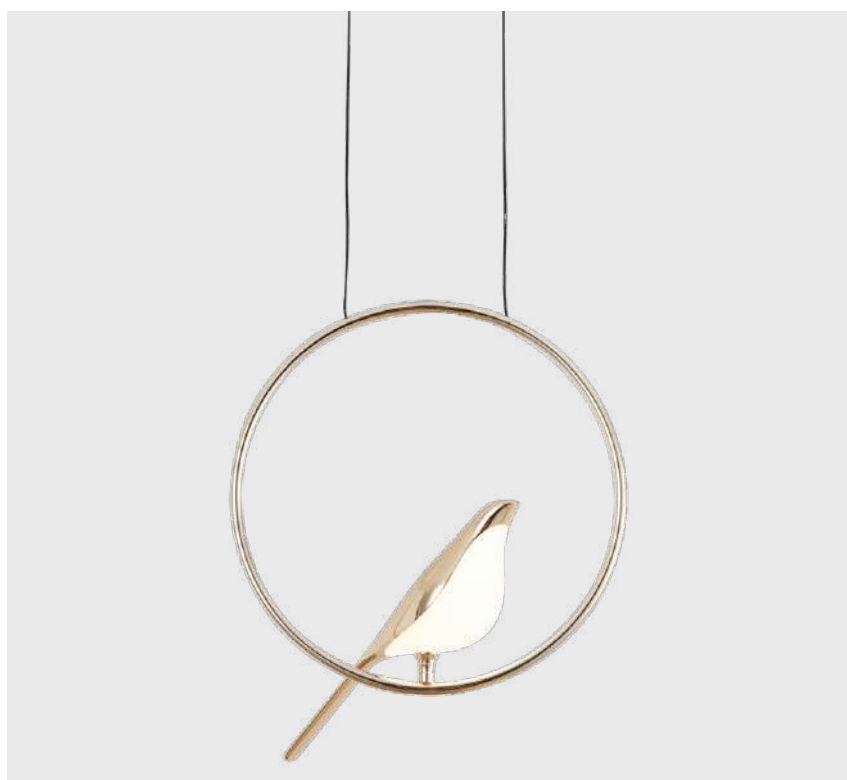

pendente led
VOGEL UNO

Ref: 2430 - Dourado Brilho e Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


800LM
Fluxo Luminoso

120°
Grau de Abertura

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.



Linha com

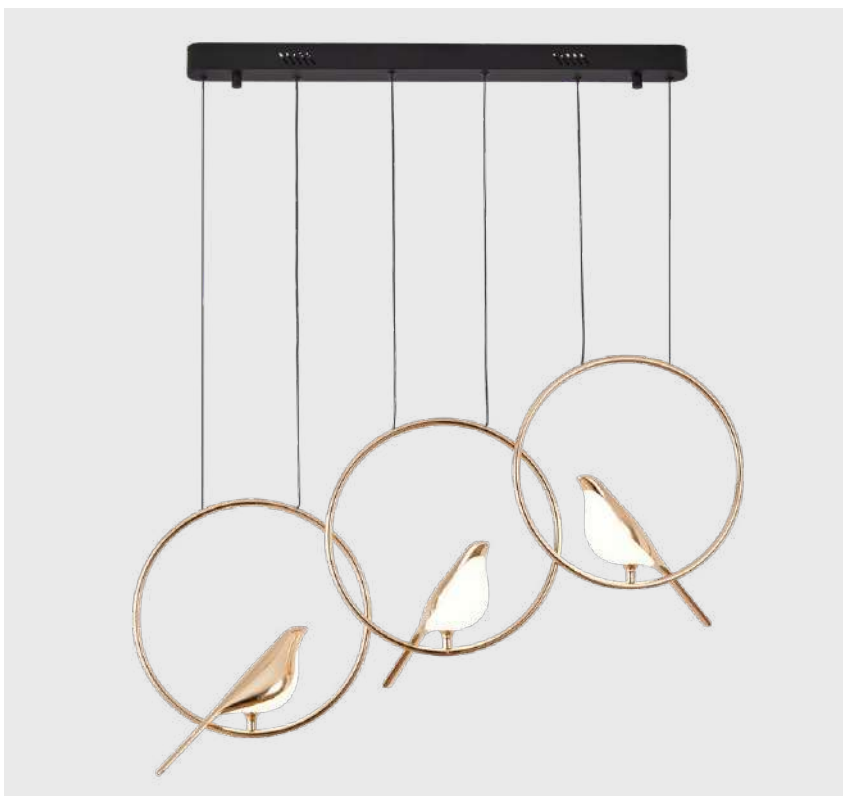

pendente led
VOGEL TRI

Ref: 2431 - Dourado Brilho e Preto

3*10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.400LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente led
VOGEL ORI

Ref: 2432 - Dourado Brilho e Preto


5*10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

4.000LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.

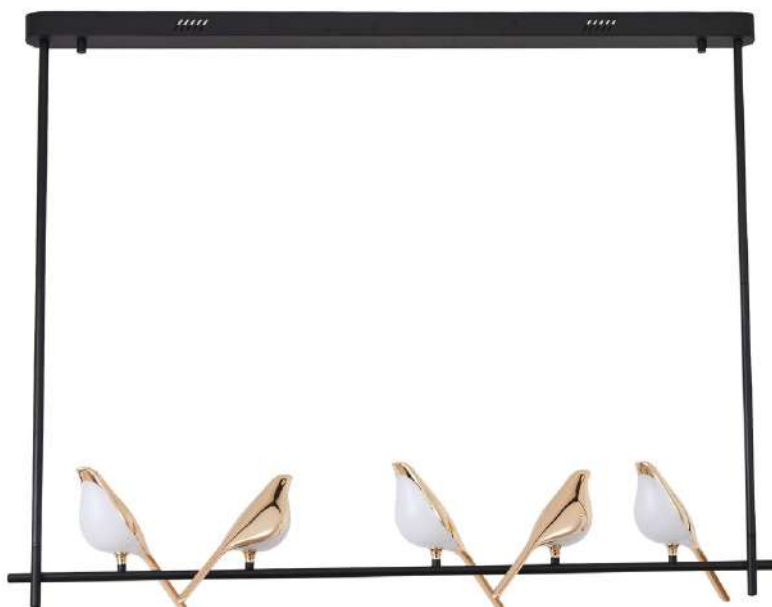

Linha com



** Possui hastes com três níveis de altura



pendente led
PAIKA

Ref: 2443 - Dourado e Preto


24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.

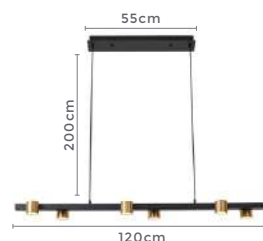

Linha com






pendente
DORNAN

Ref: 2422 - Dourado Brilho
2423 - Preto

16*G9
Bocal

Cor: Preto | Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.

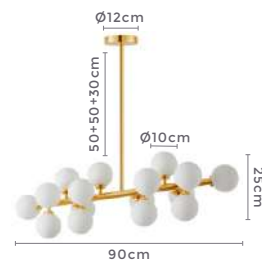

** Possui hastes com três níveis de altura





2427
Cristal



2428
Âmbar

pendente
GLIVE

Ref: 2427 - Cristal
2428 - Âmbar

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2425
Fumê



2424
Âmbar



2426
Cristal

pendente
LASI

Ref: 2424 - Âmbar
2425 - Fumê
2426 - Cristal

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Fumê | Cristal
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
TOPUS

Ref: 2379 - Preto e Âmbar
2250 - Dourado e Âmbar

9*G9
Bocal

Cor: Preto e Âmbar | Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui hastes com dois níveis de altura





pendente modular
JABUTICABA

Ref: 2380 - Preto
2381 - Dourado

4*G9
Bocal

Cor: Preto e Fumê | Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2330
Branco



2331
Preto


pendente led
LADJA UNO

Ref: 2330 - Branco
2331 - Preto

19W Potência 3.000K Temp. de Cor

1.520LM Fluxo Luminoso 120° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

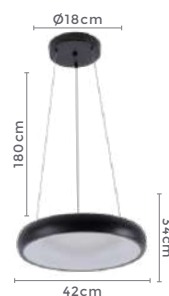



PLAFON



plafon led

ROUR

Ref: 2420 - Preto e Dourado

30W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.250LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Policarbonato

Quant. por Caixa: 2 unid.



plafon led HARRA QUAD.

Ref: 2417 - Branco



35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.625LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



plafon led HARRA RED.

Ref: 2416 - Branco



30W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.





plafon led
SOPHI RED. 40CM

Ref: 2396 - Prata

33W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.310LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led
SOPHI RED. 60CM

Ref: 2397 - Prata

54W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.780LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led SOPHI QUAD. 40CM

Ref: 2398 - Prata




43W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.010LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led SOPHI QUAD. 60CM

Ref: 2399 - Prata



60W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led
NITA QUAD.
 Ref: 2419 - Branco e Preto


35W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

2.625LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Branco e Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Policarbonato
 Quant. por Caixa: 2 unid.





plafon led
NITA RED.


Ref: 2418 - Branco e Preto

30W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

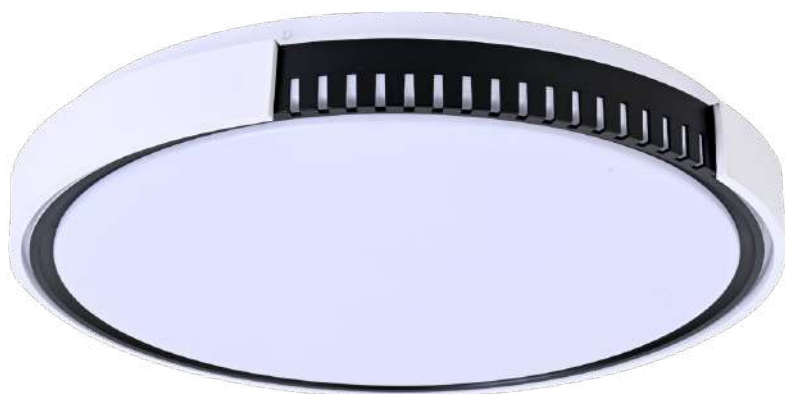

Cor: Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



2344
Preto2280
Branco**plafon led 45cm****BENN**Ref: 2280 - Branco
2344 - Preto**29W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.320LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.2345
Preto2279
Branco**plafon led 50cm****BENN**Ref: 2279 - Branco
2345 - Preto**35W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.800LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



2348
Preto



2213
Branco

**plafon led
SENY**

Ref: 2213 - Branco
2348 - Preto

35W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

3.500LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



**plafon led 40cm
MENY**

Ref: 2211 - Branco
2346 - Preto

29W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

2.900LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



2346
Preto



2211
Branco



2347
Preto



2212
Branco

**plafon led 50cm
MENY**

Ref: 2212 - Branco
2347 - Preto

35W **3.000K**
Potência Temp. de Cor


3.500LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



EXPERIMENTE A NORDECOR EM SEU AMBIENTE!

Você pode simular e aplicar nossas peças de iluminação decorativa mais desejadas de forma simples e intuitiva.

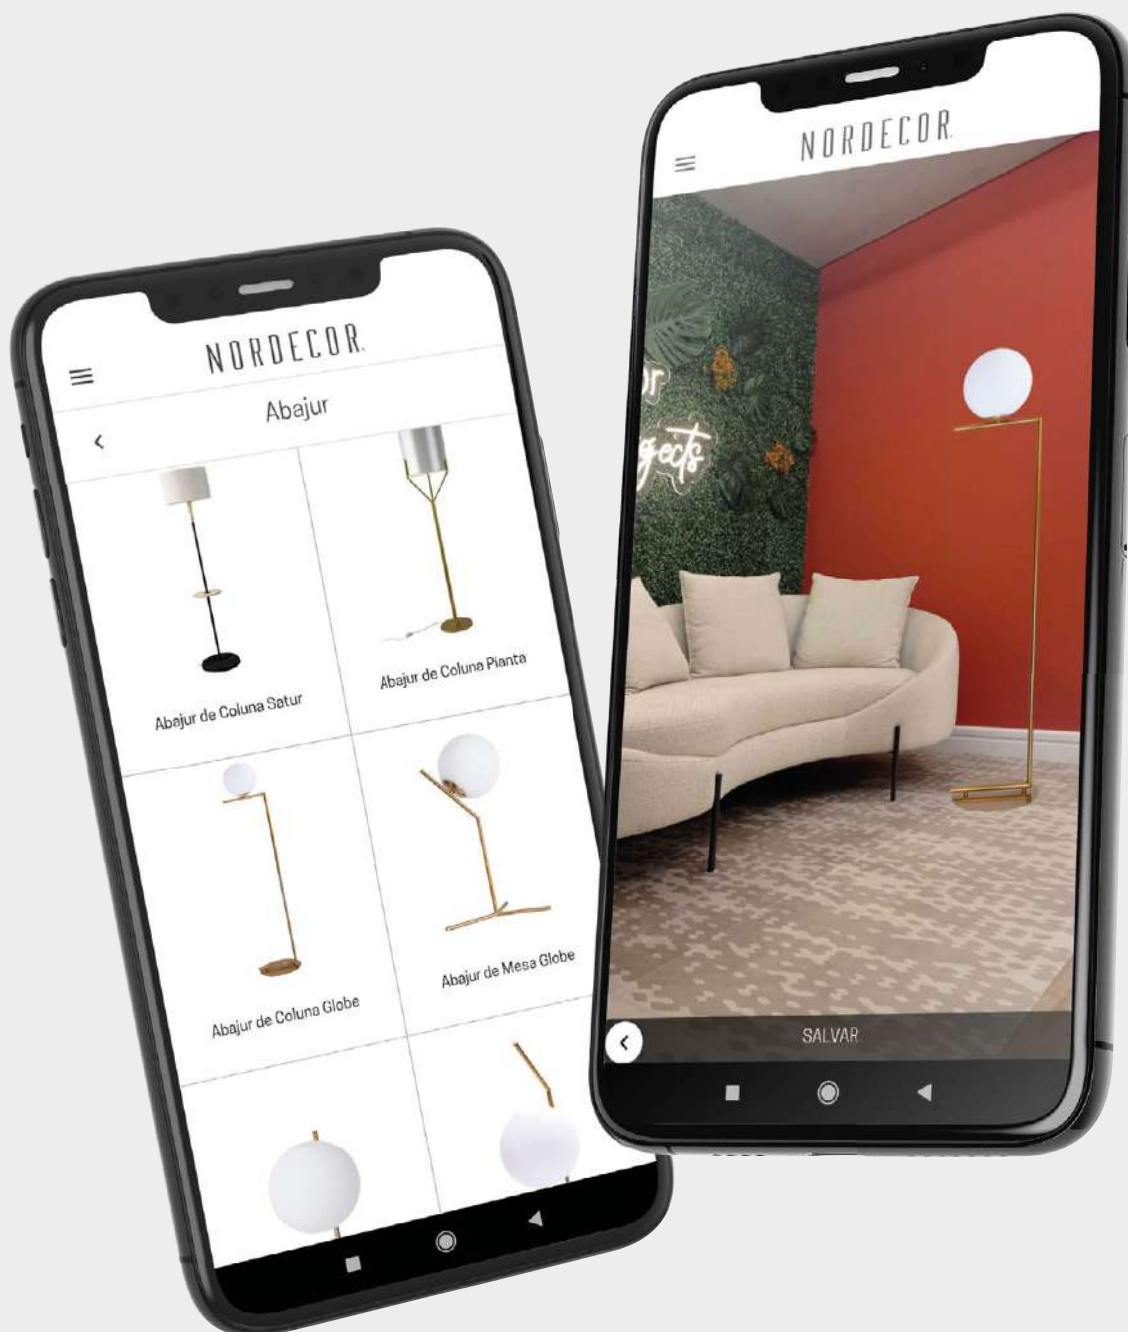

Baixe agora o Nordecor App
e dê vida a sua decoração!



Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY

NORDECOR.

nordecor.com.br
f @nordecoroficial



ARANDELA



arandela led

PAIKA

Ref: 2444 - Dourado e Preto

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

640LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


 **IP20**

Cor: Dourado e Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: - unid.



Linha com



arandela led

VOGEL

Ref: 2429 - Dourado Brilho e Preto

10W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

800LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto


Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Acrílico

Quant. por Caixa: - unid.



Linha com

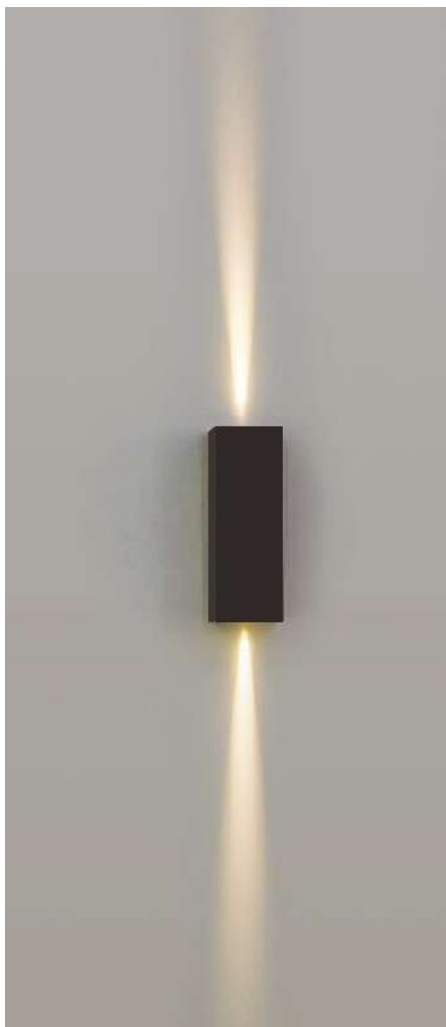

2293
Preto



2292
Branco

arandela led
TYNN

Ref: 2292 - Branco
2293 - Preto

2*2,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

150LM
Fluxo Luminoso

5° e 60°
Grau de Abertura



IP65

COM
DOIS FACHOS
AJUSTÁVEIS

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 10 unid.



** Acompanha adesivo para mudar ângulo de abertura para 5°



2389
Preto

2388
Branco

arandela led
DEZE

Ref: 2388 - Branco
2389 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

60°

Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Preto | Branco

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 5 unid.



Ø18cm





arandela led red. **WOLLE**

Ref: 2390 - Branco
2391 - Preto

10W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

600LM

Fluxo
Luminoso

120°

Crau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



arandela led quad. **WOLLE**

Ref: 2392 - Branco
2393 - Preto

10W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

600LM

Fluxo
Luminoso

120°

Crau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.





2214
Branco



2336
Preto



arandela led
RANNE

Ref: 2214 - Branco
2336 - Preto

12W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.

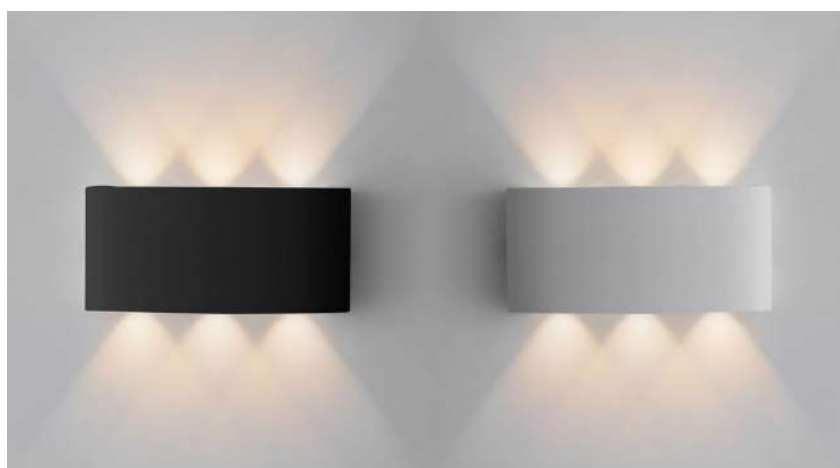

2215
Branco



2337
Preto



arandela led
RANNE

Ref: 2215 - Branco
2337 - Preto

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.400LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.





ABAJUR



abajur led de mesa
VOGEL

Ref: 2433 - Dourado Brilho e Preto

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

800LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



Linha com





Linha com

abajur led de coluna
VOGEL

Ref: 2434 - Dourado Brilho e Preto

2*10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.600LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



SPOT COM
REGULAGEM



Linha com



abajur de mesa

KALLA

Ref: 2441 - Dourado e Preto

1*GU10

Bocal

1*MR16

Para Lâmpada

Cor: Dourado e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: unid.



SPOT COM
REGULAGEM



abajur de coluna

KALLA

Ref: 2442 - Dourado e Preto

1*GU10

Bocal

1*MR16

Para Lâmpada

Cor: Dourado e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: unid.






Projeto de Geovani Capelina para decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq. Verso

FITA LED



Projeto de Renato Sabadin e Alessandra Ramos para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio

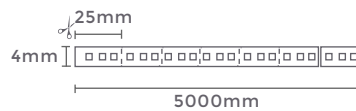

fita led 2835 120leds/m DC12V

Ref: 7086 - 2.700K
7087 - 3.000K
7088 - 4.000K



5,2W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

660LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7086
2.700K
Temp. de Cor


7087
3.000K
Temp. de Cor

7088
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

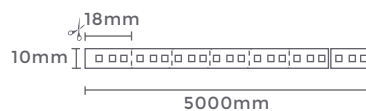

fita led 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7116 - 2.700K
7117 - 3.000K
7118 - 4.000K



7,2W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m

634LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7116
2.700K
Temp. de Cor


7117
3.000K
Temp. de Cor

7118
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

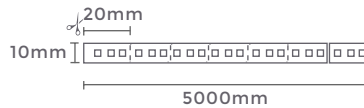

fita led 2835
156leds/m DC12V

Ref: 7113 - 2.700K
7006 - 3.000K
7007 - 4.000K




14W/m Potência
156 leds/m Quant. Leds/m

1.692LM/m Fluxo Luminoso
IP20

7113 2.700K Temp. de Cor	7006 3.000K Temp. de Cor	7007 4.000K Temp. de Cor
--	--	--

127-220V Entrada
DC 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

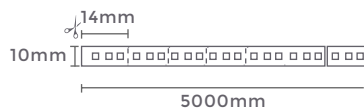

fita led 2835
240leds/m DC12V

Ref: 7114 - 2.700K
7008 - 3.000K
7009 - 4.000K

20W/m Potência
240 leds/m Quant. Leds/m

2.280LM/m Fluxo Luminoso
IP20

7114 2.700K Temp. de Cor	7008 3.000K Temp. de Cor	7009 4.000K Temp. de Cor
--	--	--

127-220V Entrada
DC 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.



fita led 2835
COB DC12V

Ref: 7053 - 2.700K
7054 - 3.000K
7055 - 4.000K


12W/m Potência
352 leds/m Quant. Leds/m

1.263LM/m Fluxo Luminoso
IP20

7053 2.700K Temp. de Cor	7054 3.000K Temp. de Cor	7055 4.000K Temp. de Cor
--	--	--

127-220V Entrada
DC 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

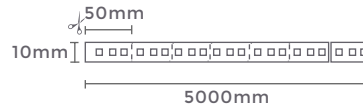

fita led 2835 dupla 240leds/m DC12V

Ref: 7115 - 2.700K
7099 - 3.000K
7100 - 4.000K




23,7W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

2.710LM/m Fluxo Luminoso IP20

7115	7099	7100
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

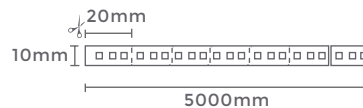

fita led 2835 156leds/m DC12V

Ref: 7126 - 2.700K
7127 - 3.000K
7128 - 4.000K



13W/m Potência 156 leds/m Quant. Leds/m

1.495LM/m Fluxo Luminoso IP65

7126	7127	7128
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.



fita led 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7129 - 2.700K
7130 - 3.000K
7131 - 4.000K

20W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

2.200LM/m Fluxo Luminoso IP65

7129	7130	7131
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor



127-220V Entrada DC 12V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

COM SISTEMA TERMORETRÁTIL
NÃO AMARELA



Projeto de Laura Adams para o Showroom Nordecor

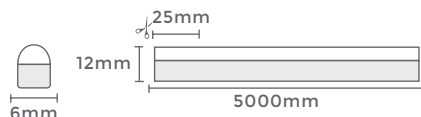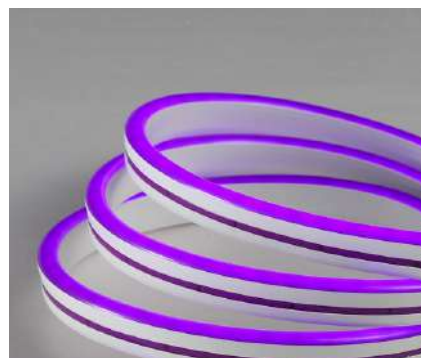

fita led
NEON DC12V

- Ref: 7036 - 3.000K
- 7037 - 4.000K
- 7038 - 6.500K
- 7039 - Azul
- 7040 - Vermelho
- 7041 - Roxo

9W/m Potência 120 leds/m Quant. Leds/m

278LM/m Fluxo Luminoso IP65

DC 12V Tensão

7036	7037	7038
3.000K	4.000K	6.500K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

7039	7040	7041
AZUL	VERMELHO	ROXO
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor


Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 5 unid.

kit rabicho para
FITA NEON 8mm

Ref: 7030

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 10 unid.



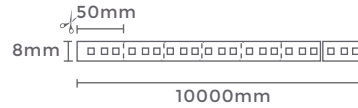

fita led 2835 120leds/m DC24V

Ref: 7132 - 2.700K
7089 - 3.000K
7090 - 4.000K




12,5W/m Potência 120 leds/m Quant. Leds/m

1.396LM/m Fluxo Luminoso IP20

7132	7089	7090
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 24V Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 5 unid.

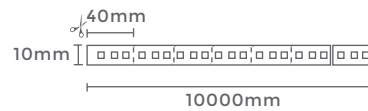

fita led 2835 156leds/m DC24V

Ref: 7133 - 2.700K
7091 - 3.000K
7092 - 4.000K




14,4W/m Potência 156 leds/m Quant. Leds/m

1.638LM/m Fluxo Luminoso IP20

7133	7091	7092
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 24V Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 5 unid.

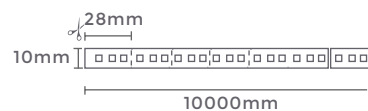

fita led 2835 240leds/m DC24V

Ref: 7134 - 2.700K
7093 - 3.000K
7094 - 4.000K

22W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

2.568LM/m Fluxo Luminoso IP20



7134	7093	7094
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 24V Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 10 unid.



Projeto de Renato Sabadin e Alessandra Ramos para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio

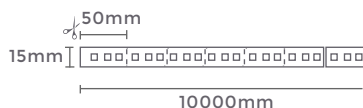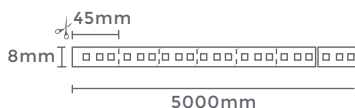

fita led 2835 COB DC24V

Ref: 7136 - 2.700K
7097 - 3.000K
7098 - 4.000K

11,6W/m Potência 352 leds/m Quant. Leds/m

1.263LM/m Fluxo Luminoso IP20

7136	7097	7098
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 24V Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 5 unid.

fita led 2835 dupla 240leds/m DC24V

Ref: 7135 - 2.700K
7095 - 3.000K
7096 - 4.000K




25W/m Potência 240 leds/m Quant. Leds/m

2.840LM/m Fluxo Luminoso IP20

7135	7095	7096
2.700K	3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor	Temp. de Cor

127-220V Entrada DC 24V Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 5 unid.

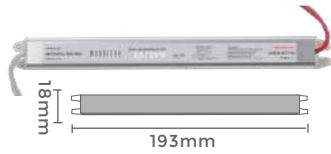


Ref: 7014
2A/24W
Potência


fonte de alimentação
SLIM DC12V

100-265V DC12V
Entrada Saída


Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 25 unid.

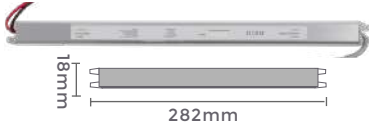


Ref: 7015
3A/36W
Potência

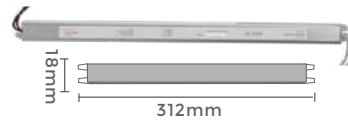

Ref: 7017
5A/60W
Potência

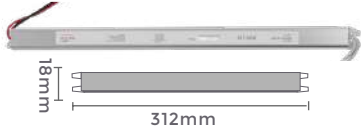

Ref: 7016
4A/48W
Potência

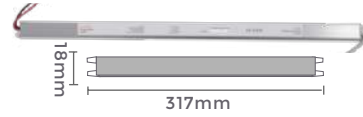

Ref: 7018
6A/72W
Potência


fonte de alimentação
CHAVEADA DC12V

100-265V DC12V
Entrada Saída




7056
2A/24W
Potência

Quant. por Caixa: - unid.




7057
5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: - unid.




7058
8,3A/100W
Potência

Quant. por Caixa: - unid.




7042
8,5A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.





7043
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.




7052
16,7A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.




7026
21A/252W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.




7027
25A/300W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.



7028
30A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.



Com cooler para resfriar a fonte



Dimerizável

fonte de alimentação
CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL


100-265V
Entrada

DC12V
Saída




7082
5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.




7083
8,34A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 4 unid.




7084
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 4 unid.



7085
16,67A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 4 unid.




Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 ou 24 (V) + 30% = Valor Amperagem Ideal

fonte de alimentação SLIM DC24V


100-265V Entrada DC24V Saída
Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 20 unid.




Ref: 7066
1A/24W
Potência

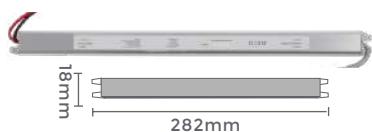


Ref: 7067
1,5A/36W
Potência

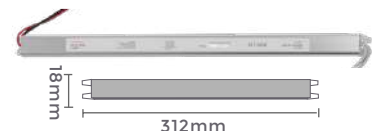

Ref: 7068
2A/48W
Potência

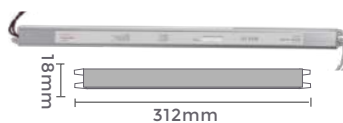

Ref: 7069
2,5A/60W
Potência

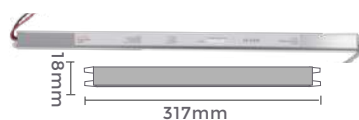


Ref: 7070
3A/72W
Potência

fonte de alimentação CHAVEADA DC24V

100-265V Entrada DC24V Saída


7071
4,17A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 10 unid.




7072
6,25A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 10 unid.




7073 7074
127V 220V
Tensão Tensão
8,34A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 10 unid.




7075
10,42A/250W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.




7076
12,5A/300W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.



7077
15A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.



Com cooler para resfriar a fonte



fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL



Dimerizável


100-265V Entrada

DC24V Saída




7078
2,5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.




7079
4,17A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 4 unid.




7080
6,25A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 4 unid.



7081
8,34A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 4 unid.



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 ou 24 (V) + 30% = Valor Amperagem Ideal

Uma **biblioteca** de
blocos 3D completa
para seus **projetos**



Imagem: Murilo Matias

Acesse e baixe os blocos na 3D Warehouse:

 **nordecoroficial**

Conheça nossas linhas de produtos

nordecor.com.br

  **nordecoroficial**

NORDECOR®



Projeto de Leticia Arruda para a Mostra Elite Design 2021 | Foto: Alma em Gestos

SPOT PARA TRILHO



6242
Branco



6243
Preto

spot para trilho MARA

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

6242 | 6243

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 20 unid.





ABERTURA ROSQUEÁVEL PARA FACILITAR A TROCA DE LÂMPADA



6244
Branco



6245
Preto

6244 | 6245

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6248
Branco



6249
Preto

6248 | 6249

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





6304
Branco



6305
Preto

spot para trilho **PIERE**

Ref: 6304 - Branco
6305 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



Linha com



Projeto de Geovani Capelina para decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq. Verso

SPOT

Sistema
CLICK6208
Branco6209
Pretospot de sobrepor red.
LOCH LAMPRef: 6208 - Branco
6209 - Preto1*GU10
BocalMR16
Lâmpada IndicadaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 25 unid.Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spotSistema
CLICK6212
Branco6213
Pretospot de sobrepor red.
LOCH LAMPRef: 6212 - Branco
6213 - Preto1*E27
BocalPAR20
Lâmpada IndicadaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spotSistema
CLICK6236
Branco6237
Pretospot de sobrepor red.
LOCH LAMPRef: 6236 - Branco
6237 - Preto1*GU10
BocalAR70
Lâmpada IndicadaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.Sistema Click: Fácil remoção
da parte interna para a
substituição da lâmpada
pela frente do spot

Sistema
CLICK



6210
Branco



6211
Preto

spot de sobrepor quad. LOCH LAMP

Ref: 6210 - Branco
6211 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 25 unid.

Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a substituição da lâmpada pela frente do spot



Sistema
CLICK



6214
Branco



6215
Preto

spot de sobrepor quad. LOCH LAMP

Ref: 6214 - Branco
6215 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.

Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a substituição da lâmpada pela frente do spot



Sistema
CLICK



6238
Branco



6239
Preto

spot de sobrepor quad. LOCH LAMP

Ref: 6238 - Branco
6239 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 20 unid.

Sistema Click: Fácil remoção da parte interna para a substituição da lâmpada pela frente do spot



6301
Preto6300
Branco

Linha com

PODE SER USADO
COMO ARANDELA6144
Preto6143
Branco**spot led de sobrepor**
PIERERef: 6300 - Branco
6301 - Preto1*GU10
BocalMR16
Lâmpada IndicadaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.**spot led de sobrepor**
BLETRef: 6143 - Branco
6144 - Preto5W
Potência3.000K
Temp. de Cor400LM
Fluxo
Luminoso24°
Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



REGULAGEM
360°



6316
Branco



6317
Preto

spot led de sobrepor SKEL

Ref: 6316 - Branco
6317 - Preto

7W 3.000K
Potência Temp. de Cor

560LM 24°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



SPOTS COM
REGULAGEM

Linha com



** Possui hastes com três níveis de altura

spot com haste

KALLA

Ref: 2437 - Dourado e Preto

3*GU10

Bocal

3*MR16

Para Lâmpadas



Cor: Dourado e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.

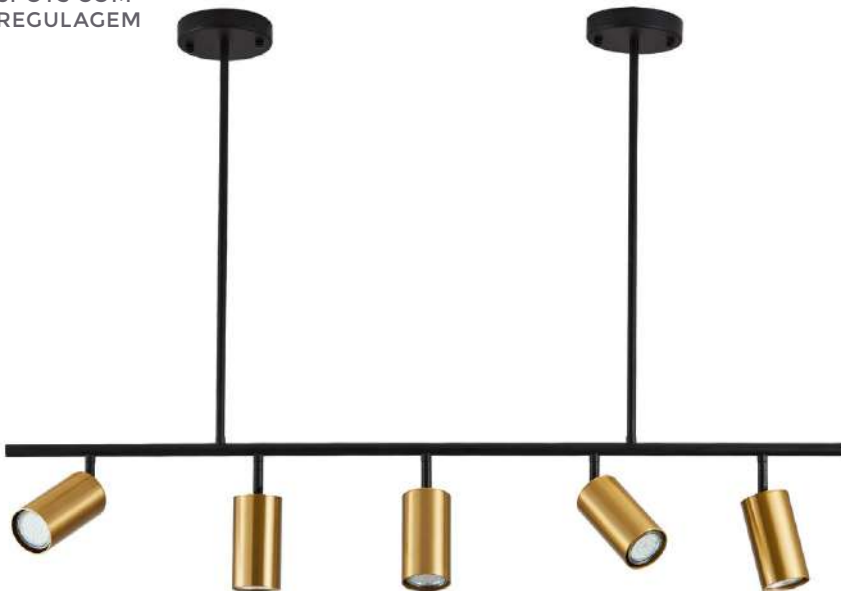SPOTS COM
REGULAGEM

Linha com



** Possui hastes com três níveis de altura

spot com haste

KALLA

Ref: 2436 - Dourado e Preto

5*GU10

Bocal

5*MR16

Para Lâmpadas


Cor: Dourado e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.

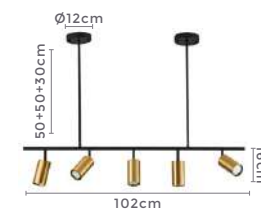



SPOTS COM
REGULAGEM

spot com haste

KALLA

Ref: 2435 - Dourado e Preto

7*GU10

Bocal

7*MR16

Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



Linha com

** Possui hastes com três níveis de altura



SPOTS COM
REGULAGEM

Linha com

spot de sobrepor KALLA

Ref: 2440 - Dourado e Preto

1*GU10
Bocal

1*MR16
Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.

SPOTS COM
REGULAGEM

Linha com

spot trilho de sobrepor KALLA

Ref: 2438 - Dourado e Preto

3*GU10
Bocal

3*MR16
Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.





SPOTS COM
REGULAGEM

spot trilho de sobrepор KALLA

Ref: 2439 - Dourado e Preto


4*GU10

Bocal

4*MR16

Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.

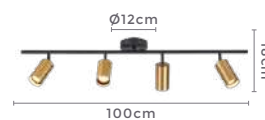

Linha com

SPOT IDEAL
PARA MÓVEIS6328
Preto6327
Brancospot led de embutir
YASA RED.Ref: 6327 - Branco
6328 - Preto**1W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LMFluxo
Luminoso**90°**Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.SPOT IDEAL
PARA MÓVEIS6329
Branco6330
Pretospot led de embutir
YASA QUAD.Ref: 6329 - Branco
6330 - Preto**1W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

80LMFluxo
Luminoso**90°**Grau de
AberturaCor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



Projeto de Bruno Bressan para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio

BALIZADOR

2447
Preto2446
Preto2373
Preto2372
Preto2013
Branco2012
Branco

balizador led embutir LINDER

Ref: 2446 - Quadrado | Preto
2447 - Retangular | Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



balizador led embutir FERY

Ref: 2012 - Redondo | Branco
2013 - Quadrado | Branco
2372 - Redondo | Preto
2373 - Quadrado | Preto

2,4W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

70LM **75°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





Projeto por Stadler Lights cliente atendido pela Dinamica Iluminacion de Ciudad Del Este

JARDIM



MAIOR VEDAÇÃO E
RESISTÊNCIA A ÁGUA

Antiofuscante

spot led de embutido solo
VINNE OF 12°

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox

 IP67

Ref: 6308

5W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

450LM **12°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.



Ref: 6309

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

900LM **12°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.



Ref: 6310

15W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.350LM **12°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.



Ref: 6311

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.800LM **12°**
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.



MAIOR VEDAÇÃO E
RESISTÊNCIA A ÁGUA

Antiofuscente



spot led de embutido solo VINNE OF 24°

Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox

 IP67

Ref: 6312 | 24°

5W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

450LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.



Ref: 6313

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

900LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.



Ref: 6314

15W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.350LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.



Ref: 6315

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.800LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura


Quant. por Caixa: 4 unid.



aro para spot led de embutido solo VINNE

Ref: 6323 - Ø6,5cm
6324 - Ø10cm
6325 - Ø12cm
6326 - Ø13cm

Cor: Preto
Material: Alumínio

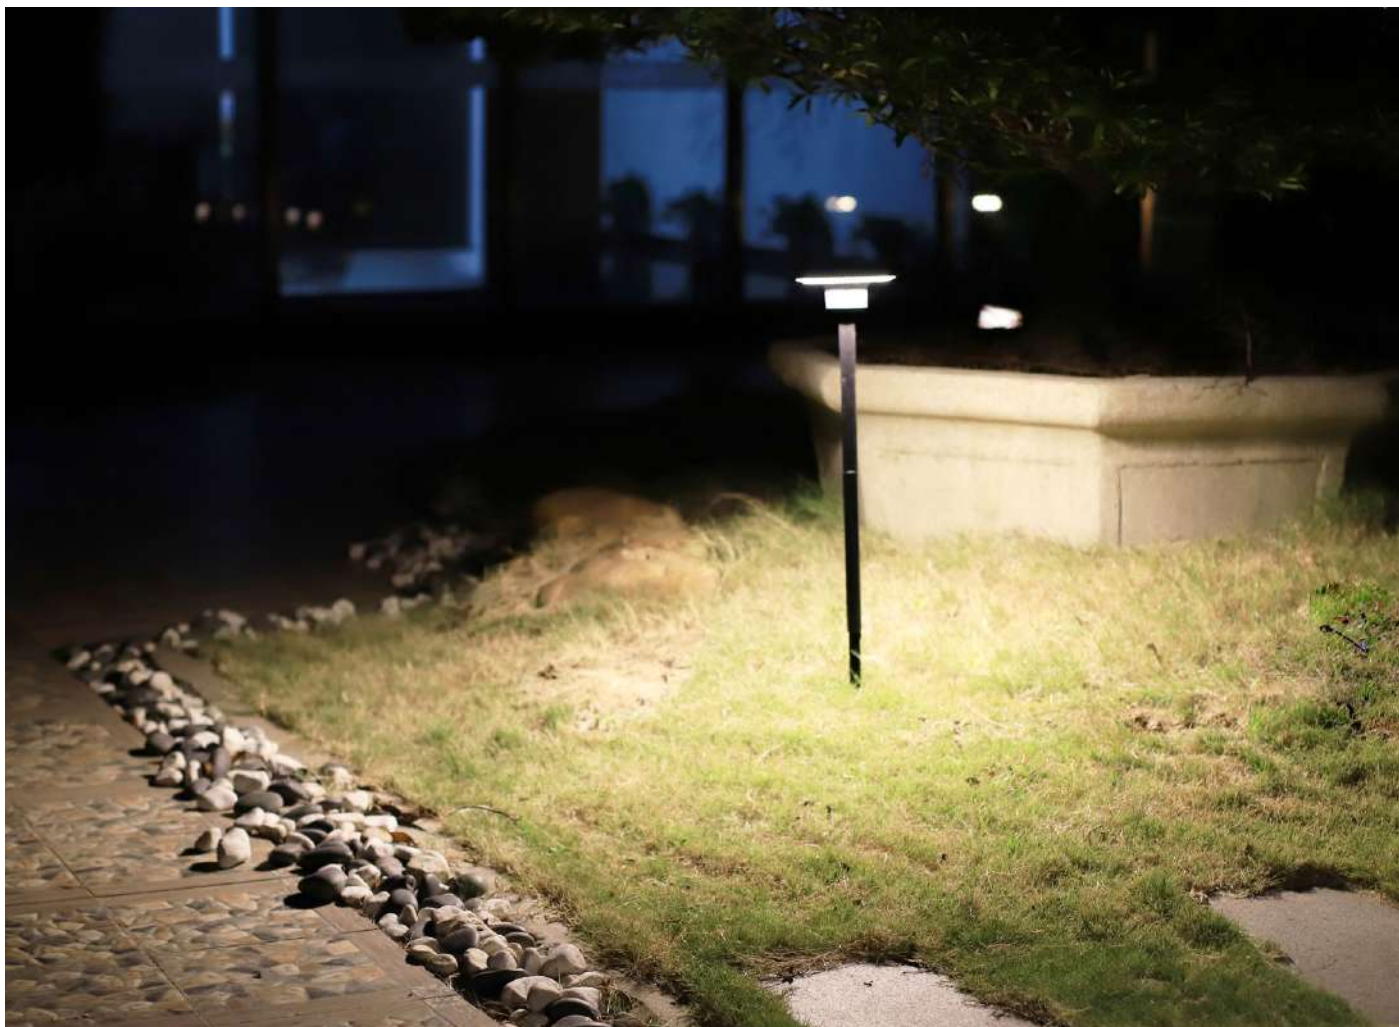

ACOMPANHA
ESPETO E BASE
PARA FIXAÇÃO



luminária led de jardim KYN

Ref: 2349 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 IP65

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 4 unid.





LÂMPADAS DECORATIVAS




filamento MOBİ GUIDE

Ref: 1064

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.



filamento BLIN GUIDE

Ref: 1065

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.





filamento DOTA GUIDE

Ref: 1066

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.



filamento MICH GUIDE

Ref: 1067

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.





filamento

A120

Ref: 1068

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 3 unid.




filamento

A165

Ref: 1069

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.



filamento

BT165

Ref: 1070

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.





Projeto de Geovani Capelina para decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq. Verso

**LÂMPADAS
CERTIFICADAS**



mini dicróica MR11 36°

3,5W **210LM** **GU10** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1116 Ref: 1117 Ref: 1118
2.700K **4.000K** **6.500K**
Temp. de Cor Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.40
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

mini dicróica MR11 38°

4W **GU10** **38°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5029 Ref: 1003
3.000K **221LM** **4.000K** **340LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: MLP5028
6.000K **230LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.40
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





dicróica
MR16 36°

6W **420LM** **GU10** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1119 Ref: 1120 Ref: 1121
2.700K **4.000K** **6.500K**
Temp. de Cor Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

dicróica
MR16 38°

6W **GU10** **38°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5011 Ref: 1008
3.000K **417LM** **4.000K** **640LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: MLP5012
6.000K **429LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





PAR20 36°

7W **525LM** **E27** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1122 Ref: 1123 Ref: 1124
2.700K **4.000K** **6.500K**
Temp. de Cor Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

PAR20 38°

8W **E27** **38°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5031 Ref: 1013
3.000K **552LM** **4.000K** **785LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: MLP5030
6.000K **602LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.90
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





PAR30 36°

9,8W **700LM** **E27** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1125 **2.700K** Temp. de Cor
Ref: 1126 **4.000K** Temp. de Cor
Ref: 1127 **6.500K** Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

PAR30 38°

12W **E27** **38°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5033 **3.000K** **809LM** Temp. de Cor Fluxo Luminoso
Ref: 1018 **4.000K** **1135LM** Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: MLP5032 **6.000K** **805LM** Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





PAR38 36°

14W **1.000LM** **E27** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1128 Ref: 1129 Ref: 1130
2.700K **4.000K** **6.500K**
Temp. de Cor Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

PAR38 38°

18W **E27** **38°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5035 Ref: 1023
3.000K **1.087LM** **4.000K** **1.690LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: MLP5034
6.000K **1.092LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.90
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





TÉCNICA

SKYLINE

ILUMINAÇÃO MODERNA E INOVADORA PARA SEUS PROJETOS





kit luminária SKYLINE

2319
5m
Comprimento

2320
10m
Comprimento

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



suporte fixador para SKYLINE

Ref: 2445

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



mini dicróica **MR11 SOF**



4W Potência **340LM** Fluxo Luminoso **GU10** Bocal **24°** Grau de Abertura

Ref: 1000
3.000K
Temp. de Cor

Ref: 1001
4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

dicróica **MR16 SOF**



6W Potência **GU10** Bocal **24°** Grau de Abertura

Ref: 1005
3.000K **605LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: 1006
4.000K **635LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

PAR20 SOF



8W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1010		Ref: 1011
3.000K	760LM	4.000K 790LM
Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

PAR30 SOF



12W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1015		Ref: 1016
3.000K	1190LM	4.000K 1250LM
Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

PAR38 SOF



18W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1020		Ref: 1021
3.000K	1.845LM	4.000K 1.925LM
Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.90
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



AR70 12° SOF

7W **GU10** **12°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1133
2.700K **535LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: 1025
3.000K **535LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: 1026
4.000K **550LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.70
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

AR70 24°

7W **512LM** **GU10** **24°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5049
3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





AR111 12° SOF

14W **950LM** **GU10** **12°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1136 Ref: 1029 Ref: 1030
2.700K **3.000K** **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.


AR111 24°

13W **606LM** **GU10** **24°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: MLP5050
3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



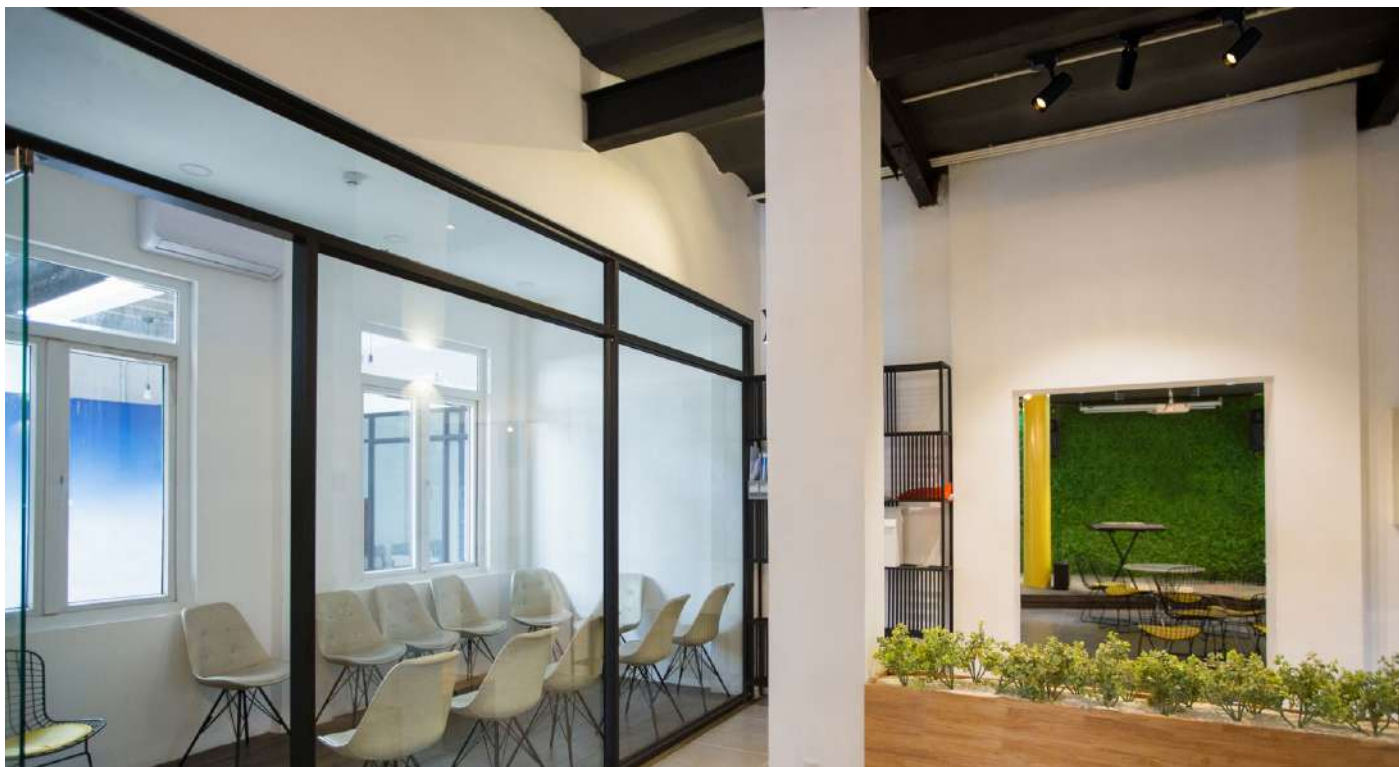

mini dicróica MR11 DIMERIZÁVEL

3,5W **210LM** **GU10** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1137 Ref: 1138
2.700K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



dicróica MR16 DIMERIZÁVEL

6W **420LM** **GU10** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1139 Ref: 1140
2.700K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



PAR20 DIMERIZÁVEL



7W **525LM** **E27** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1141
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



PAR30 DIMERIZÁVEL



9,8W **700LM** **E27** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1142
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



PAR38 DIMERIZÁVEL



14W **1.000LM** **E27** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1143
2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 80
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





AR70 DIMERIZÁVEL



4,8W **300LM** **GU10**
Potência Fluxo Luminoso Bocal

Ref: 1145		Ref: 1144	
2.700K	12°	2.700K	24°
Temp. de Cor	Grau de Abertura	Temp. de Cor	Grau de Abertura

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.50
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



AR111 DIMERIZÁVEL



12W **720LM** **GU10**
Potência Fluxo Luminoso Bocal

Ref: 1146		Ref: 1147	
2.700K	12°	2.700K	24°
Temp. de Cor	Grau de Abertura	Temp. de Cor	Grau de Abertura

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥0.70
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



VIVA A
EXPERIÊNCIA
DO SHOWROOM
NORDECOR

showroom
360
092
showroom

NORDECOR®

ACESSE NOSSO SITE
E FAÇA SEU CADASTRO
NORDECOR.COM.BR

*Cadastro sujeito a aprovação. Exclusivo para lojistas credenciados Nordecor.

NORDECOR®

E-mail:

comercial@nordecor.com.br

Telefone

+55 47 3514-0820

Pós Venda



Siga nossas redes sociais

nordecoroficial

Baixe os blocos de nossos produtos no 3DWarehouse

nordecoroficial

Baixe o Nordecor APP

Disponível na
APP STORE

Disponível no
GOOGLE PLAY

OFFICE

Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rod. Jorge Lacerda, 1295
Itajaí - SC

NORDECOR.