

NORDECOR®

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2023
V.04

NORDECOR®

catálogo de produtos 2023



Projeto de Laura Adams para o Showroom Nordecor

NORDECOR®

Neste catálogo, apresentamos as novas linhas de produtos Nordecor, dando continuidade ao nosso maior objetivo de sempre inovar e trazer o que há de mais atual no mercado de iluminação decorativa mundial.


Com linhas modernas, sofisticadas e que combinam com vários estilos de ambientes, optamos por trabalhar com peças versáteis que atendem do minimalista ao alto luxo.

Esta seleção de produtos foi pensada especialmente para atender as demandas do mercado nacional que está em constante inovação, sem abrir mão da qualidade. Prezando também por uma boa relação, contamos com uma nova ferramenta que facilita o atendimento aos nossos clientes de maneira rápida e eficaz.

Daniel Zhu
Diretor Executivo

JÁ CONHECE A NOVA FERRAMENTA DO PÓS VENDAS?

Agora ficou mais rápido e eficaz o atendimento ao lojista!

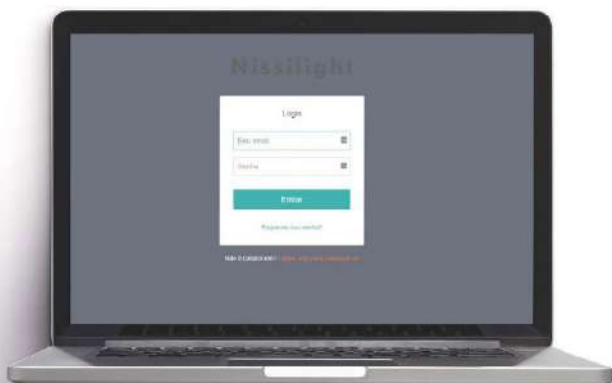

A **Plataforma TomTicket** veio para agilizar os processos que envolvam o setor de pós vendas como: assistência técnica, devolução, reposição de componentes, dentre outros.


São 2 maneiras diferentes para utilizar:

Baixe o aplicativo do **TomTicket** no seu celular ou acesse o site: nissilight.tomticket.com

Disponível para Android e IOS

QUER TER UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS NO CATÁLOGO?

Utilize os QR Codes existentes ao lado de cada produto.



COMO USAR O QR CODE

Alguns smartphones, já possuem o leitor de QR Code integrado em suas câmeras. Caso o seu aparelho não possua, siga o passo a passo abaixo:

PARA ANDROID:

Entre na Play Store, pesquise por “leitor de QR Code” e faça o download do app de sua preferência. Abra o aplicativo e posicione a câmera para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



PARA IOS:

Entre em “Definições > Câmera” e habilite a função “ler códigos QR”. Após habilitar, basta abrir a câmera e posicionar para o QR Code que deseja e abra o link que será direcionado para o Google Drive.



NOSSO CATÁLOGO ONLINE É INTERATIVO!

Linha com
Arandela | Abajur



Você pode clicar nos números do índice para ser direcionado a categoria que quiser e também, para os produtos que fazem parte de uma mesma linha.



Projeto de Carla Alves para o Morar Mais Por Menos Rio de Janeiro 2022 | Foto: Édson Ferreira

FORNECEDOR OFICIAL 2022



morarmais

CASACOR



Projeto de Karen Salomons para CASACOR Paraná 2022 | Foto: Matheus Kaplun



11

Linhas de Produtos



65

Pendente/Lustre



135

Plafon



149

Arandela



169

Fita Led



185

Perfil



191

Spot P/ Trilho



201

Spot



207

Balizador



211

Jardim



217

Lâmpadas
Decorativas



229

Lâmpadas
Certificadas



233

Técnica
Linha SOF


An abstract sculpture composed of several thick, intertwined ribbons. The ribbons are a metallic gold color on the outside and a matte white on the inside. They are twisted and looped together in a complex, organic fashion. Thin, light-colored wires are visible in the background, possibly supporting the structure. The lighting creates soft shadows and highlights the reflective surface of the gold.

Novas Perspectivas em Design de Iluminação



Projeto de Geovani Capelina para o decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq.Verso

LINHAS DE PRODUTOS

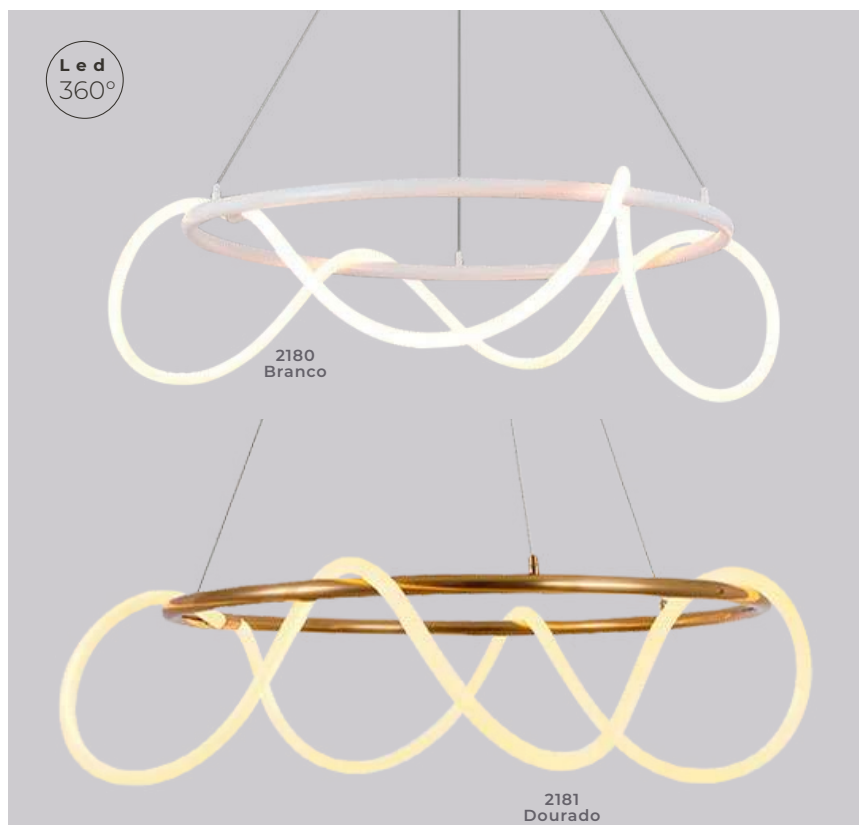

pendente led IVAR CIN

Ref: 2180 - Branco
2181 - Dourado



38W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

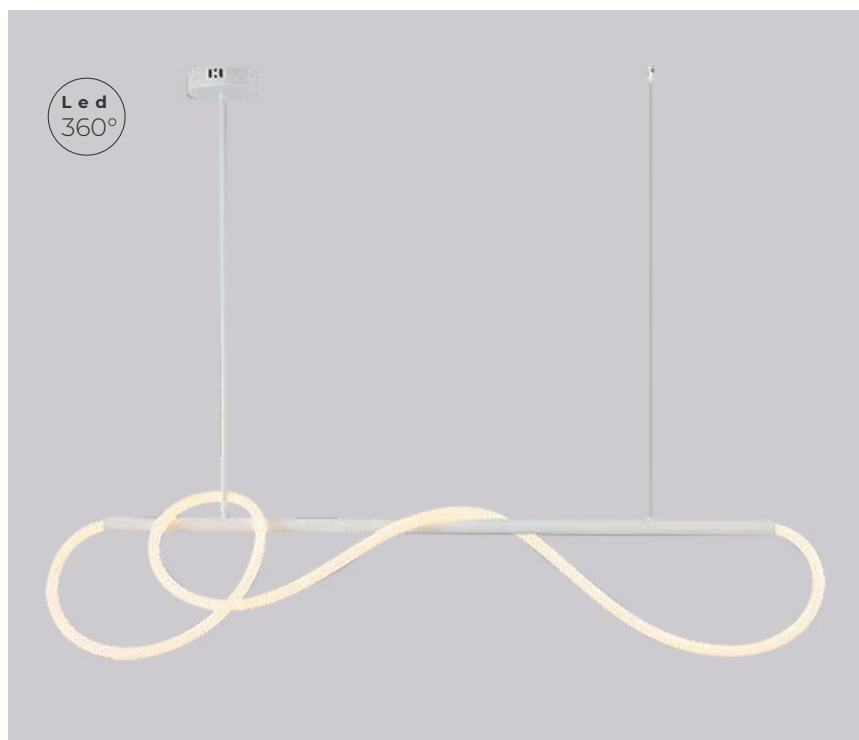

pendente led IVAR ORI

Ref: 2178 - Branco


27W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.160LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



abajur led de mesa

IVAR

Ref: 2184 - Branco
2185 - Dourado

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



2185
Dourado



2184
Branco



abajur led de coluna

IVAR

Ref: 2182 - Branco
2183 - Dourado

44W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



2183
Dourado



2182
Branco





arandela **PETTI ON**

Ref: 2481 - Preto com Dourado

1*E27
Bocal

 **IP20**

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



Com plug macho
para tomada

arandela **PETTI**

Ref: 2078 - Preto com Dourado

1*E27
Bocal

 **IP20**

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente

PETTI

Ref: 2480 - Preto com Dourado

1*E27

Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





abajur de mesa


PETTI


Ref: 2482 - Preto com Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



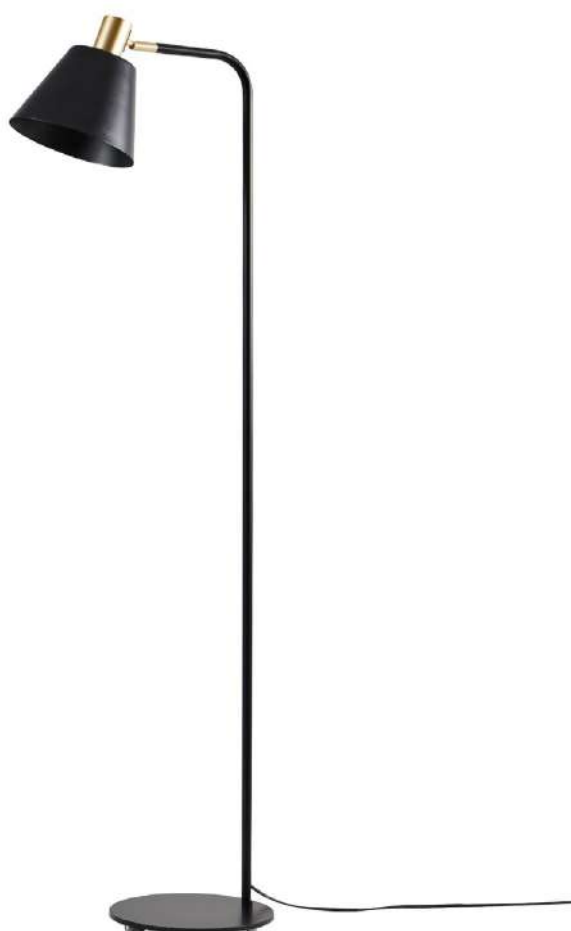

abajur de coluna


PETTI

Ref: 2483 - Preto com Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela

TEAS

Ref: 2471 - Dourado Fosco
2472 - Preto

1*G9+1*GU10
Bocal

IP20

Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2473
Dourado Fosco



2474
Dourado Fosco
com Preto

abajur de mesa

TEAS

Ref: 2473 - Dourado Fosco
2474 - Dourado Fosco e Preto

1*G9+1*GU10

Bocal



Cor: Dourado Fosco | Dourado Fosco e Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



2475
Dourado Fosco



2476
Dourado Fosco
com Preto

abajur de coluna

TEAS

Ref: 2475 - Dourado Fosco
2476 - Dourado Fosco e Preto

1*G9+1*GU10

Bocal




Cor: Dourado Fosco | Dourado Fosco e Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





2467
Dourado Fosco



2468
Preto

pendente 3 mod.


TEAS

Ref: 2467 - Dourado Fosco
2468 - Preto

3*G9+3*GU10
Bocal

IP20

Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2469
Dourado Fosco

pendente 5 mod

TEAS

Ref: 2469 - Dourado Fosco
2470 - Preto


5*G9+5*GU10
Bocal

IP20

Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2470
Preto





arandela led

ZOE

Ref: 2591 - Ouro Fosco

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

360LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal
Quant. por Caixa: - unid.





pendente led

ZOE

Ref: 2412 - Ouro Fosco

3W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.



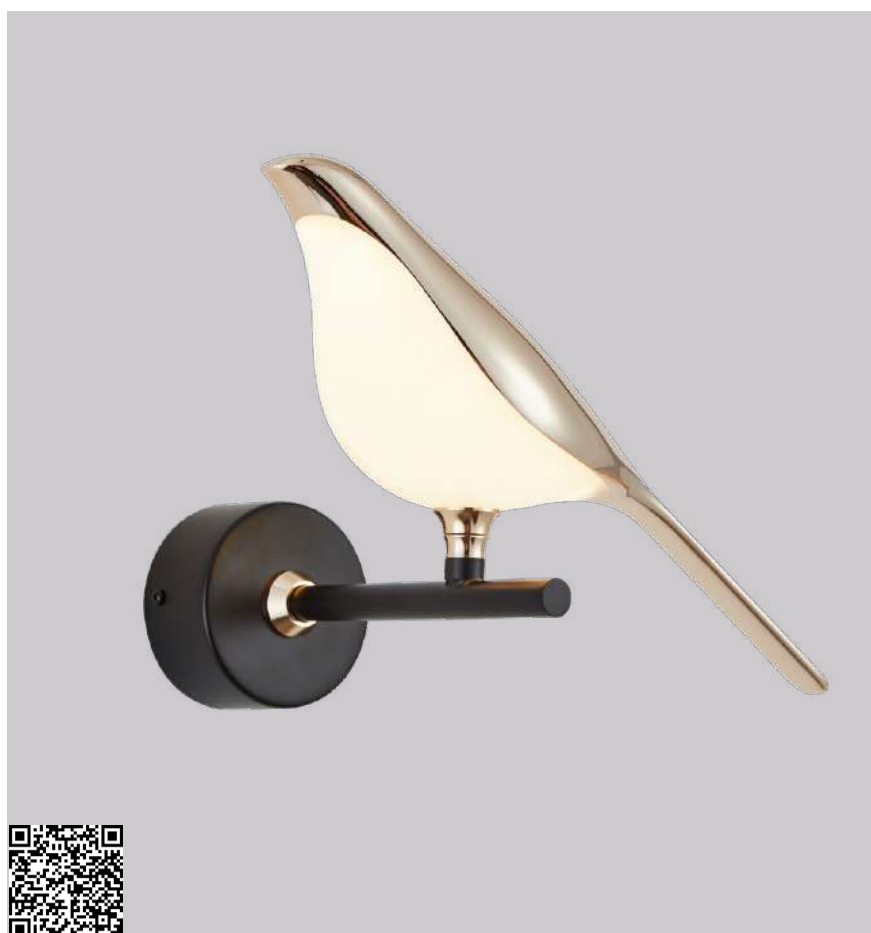

arandela led

VOGEL

Ref: 2429 - Dourado Brilho e Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: - unid.





abajur led de mesa VOGEL

Ref: 2433 - Dourado Brilho e Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.



abajur led de coluna VOGEL

Ref: 2434 - Dourado Brilho e Preto

2*10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: unid.





pendente led VOGEL UNO

Ref: 2430 - Dourado Brilho e Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led VOGEL TRI

Ref: 2431 - Dourado Brilho e Preto

3*10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led VOGEL ORI

Ref: 2432 - Dourado Brilho e Preto

5*10W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

4.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.

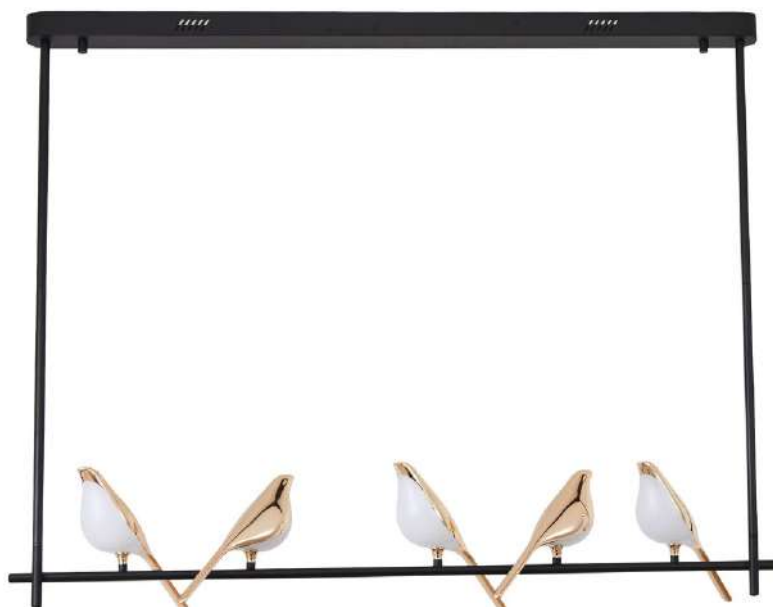

** Possui hastes com três níveis de altura



SPOT
DIRECIONÁVEL

arandela
KALLA

Ref: 2479 - Dourado e Preto

1*GU10
Bocal

1*MR16
Para Lâmpada

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: unid.



SPOT
DIRECIONÁVEL



abajur de mesa

KALLA

Ref: 2441 - Dourado e Preto


1*GU10

Bocal

1*MR16

Para Lâmpada

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: unid.



SPOT
DIRECIONÁVEL



abajur de coluna

KALLA

Ref: 2442 - Dourado e Preto


1*GU10

Bocal

1*MR16

Para Lâmpada

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: unid.



SPOT
DIRECIONÁVEL



*Possui hastes com três níveis de altura
*Sistema Rosqueável troca de lâmpada

spot com haste KALLA

Ref: 2437 - Dourado e Preto

3*GU10
Bocal

3*MR16
Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



SPOT
DIRECIONÁVEL



*Possui hastes com três níveis de altura
*Sistema Rosqueável para troca de lâmpada


spot com haste KALLA

Ref: 2436 - Dourado e Preto

5*GU10
Bocal

5*MR16
Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





SPOT
DIRECIONÁVEL

spot com haste
KALLA
Ref: 2435 - Dourado e Preto

7*GU10
Bocal

7*MR16
Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



*Possui hastes com três níveis de altura
*Sistema Rosqueável para troca de lâmpada



SPOT
DIRECIONÁVEL



spot de sobrepor KALLA

Ref: 2440 - Dourado e Preto

1*GU10

Bocal

1*MR16

Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



SPOT
DIRECIONÁVEL



spot trilho de sobrepor KALLA

Ref: 2438 - Dourado e Preto

3*GU10

Bocal

3*MR16

Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



*Sistema Rosqueável para troca de lâmpada



SPOT
DIRECIONÁVEL


spot trilho de sobrepor **KALLA**

Ref: 2439 - Dourado e Preto

4*GU10
Bocal

4*MR16
Para Lâmpadas

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



*Sistema Rosqueável para troca de lâmpada



arandela led

PAIKA

Ref: 2444 - Dourado e Preto

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

640LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


 **IP20**

Cor: Dourado e Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Alumínio

Quant. por Caixa: - 2 unid.





pendente led **PAIKA**

Ref: 2443 - Dourado e Preto


24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led
ORIS 40CM
Ref: 2452 - Imbuia

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Imbuia
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - unid.



plafon led
ORIS 60CM
Ref: 2453 - Imbuia

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Imbuia
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - unid.





pendente led
ORIS 40CM
Ref: 2454 - Imbuia

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Imbuia
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - unid.



pendente led
ORIS 60CM
Ref: 2455 - Imbuia

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Imbuia
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - unid.





2509
Dourado Fosco



2510
Preto



arandela led

ZAHAL

Ref: 2509 - Dourado Fosco
2510 - Preto

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.125LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.



2511
Dourado Fosco



2512
Preto



plafon led

ZAHAL

Ref: 2511 - Dourado Fosco
2512 - Preto

27W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.025LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.





2513
Dourado Fosco



2514
Preto

plafon led ZAHAL ELI

Ref: 2513 - Dourado Fosco
2514 - Preto

42W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.150LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.

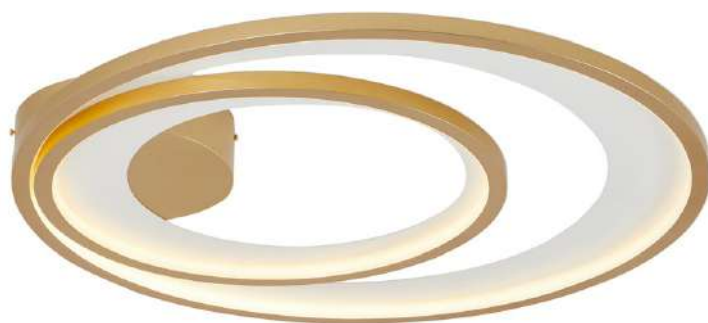

2515
Dourado Fosco



2516
Preto

plafon led ZAHAL DUO

Ref: 2515 - Dourado Fosco
2516 - Preto

54W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.050LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.





2511
Dourado Fosco



2512
Preto

pendente led 1 mod.
ZAHAL

Ref: 2503 - Dourado Fosco
2504 - Preto

39W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

2.925LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.





2505
Dourado Fosco



2506
Preto



2507
Dourado Fosco



2508
Preto

pendente led 2 mod. **ZAHAL**

Ref: 2505 - Dourado Fosco
2506 - Preto

54W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.050LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.



pendente led 3 mod. **ZAHAL**

Ref: 2507 - Dourado Fosco
2508 - Preto

98W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

7.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Dourado Fosco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: - 1 unid.






arandela
BAYA
Ref: 2240 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.






pendente
BAYA

Ref: 2247 - Dourado

3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






plafon
CUBO GLOBO
Ref: 2255 - Preto e Ouro Champagne

1*E27
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.



plafon
CUBO GLOBO
Ref: 2254 - Preto e Ouro Champagne

4*E27
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente
CUBO GLOBO
Ref: 2108 - Ouro Champagne

1*E27
Bocal

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.





arandela
GLOBE UP
Ref: 2109 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




arandela
GLOBE LINE
Ref: 2110 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



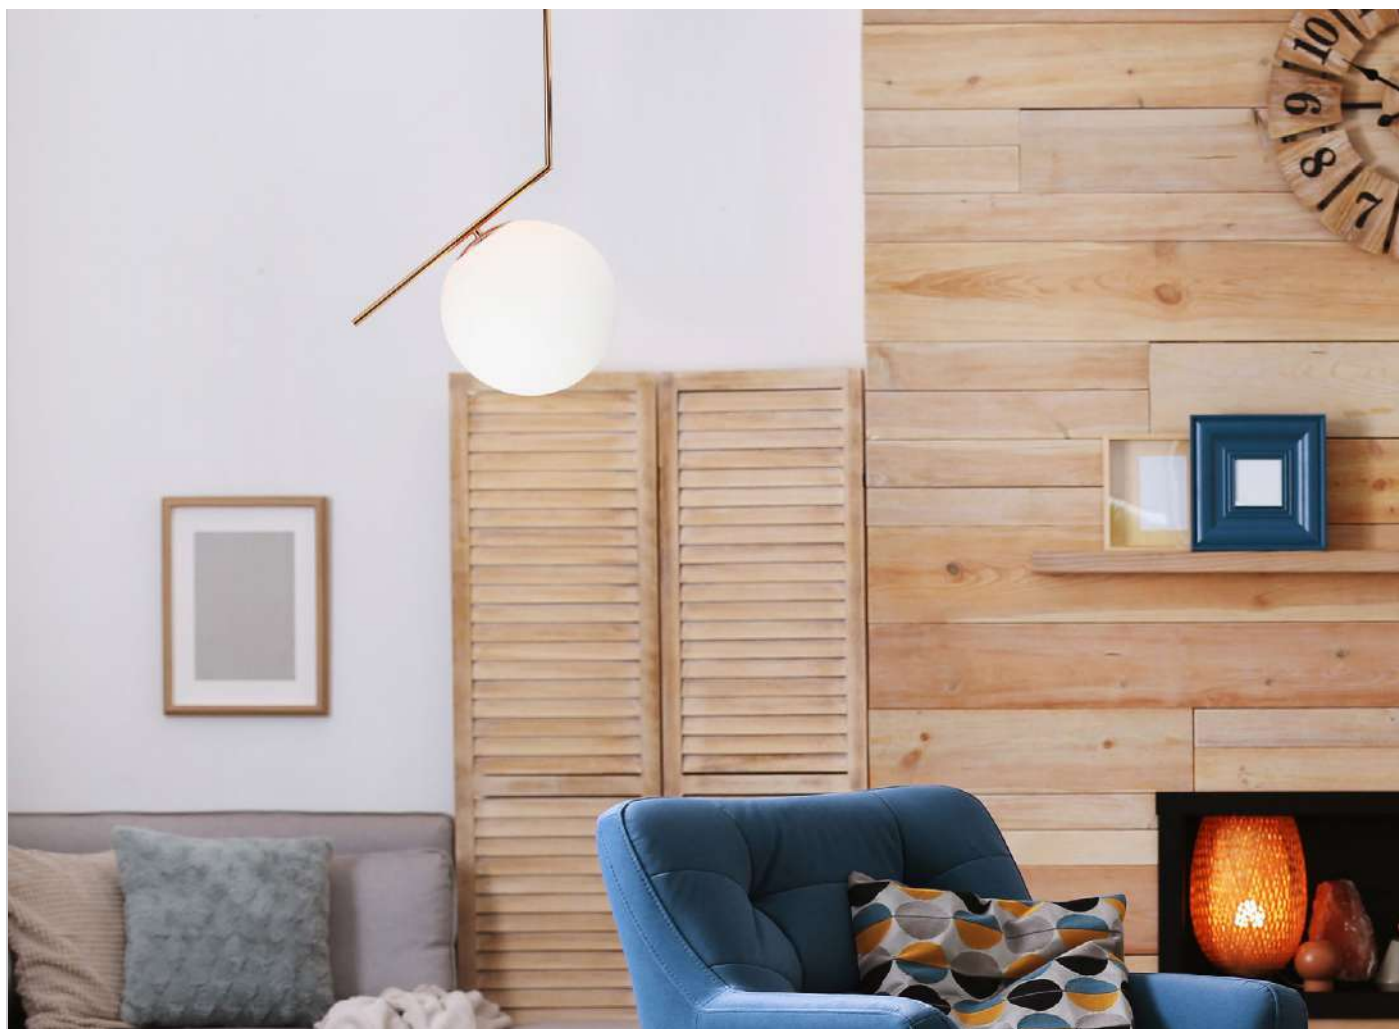

pendente
GLOBE

Ref: 2104 - Dourado 20cm
2249 - Dourado 25cm

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2158
Preto



2157
Branco



plafon led LADJA

Ref: 2157 - Branco
2158 - Preto

19W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



2330
Branco



2331
Preto



pendente led LADJA UNO

Ref: 2330 - Branco
2331 - Preto


19W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
LADJA
 Ref: 2156 - Branco


57W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.560LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.



C9



C9




arandela led ALLA

Ref: 2118 - Preto

1*C9
Bocal

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.




arandela led ALLA TRI

Ref: 2119 - Preto

3*C9
Bocal

IP20

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente
ALLA
Ref: 2120 - Preto

7*G9
Bocal

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Acrílico
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela
DRUER

Ref: 2205-Dourado e Âmbar

1*G9
Bocal

IP20

Cor: Dourado e Âmbar
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente
DRUER LIN

Ref: 2206 - Dourado com Fumê
2207 - Dourado com Âmbar

7*G9
Bocal

Cor: Dourado e Âmbar | Dourado e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2206
Dourado e Fumê



2207
Dourado e Âmbar





arandela led
ZEFI
Ref:2302 - Dourado

12W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto e Cobre
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente Led
ZEFI UNO
Ref: 2301 - Dourado

12W Potência	3.000K Temp. de Cor
960LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura


Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente Led
ZEFI TRI
Ref: 2303 - Dourado

3*12W Potência	3.000K Temp. de Cor
2.880LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






arandela ROMAI

Ref: 2193 - Preto Onix e Dourado
2273 - Dourado

2*G9
Bocal

IP20

Cor: Preto Onix e Dourado | Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente ROMAI LINA

Ref: 2196 - Preto Onix e Dourado
2276 - Ouro Champagne

10*G9
Bocal

Cor: Preto Onix e Dourado | Ouro Champagne
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2194
Preto Onix e
Dourado

2274
Dourado

pendente

ROMAI DESA

Ref: 2194 - Preto Onix e Dourado
2274- Dourado

4*G9

Bocal


Cor: Preto Onix e Dourado | Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.



2278
Dourado

2198
Preto Onix e
Dourado

pendente

ROMAI TES

Ref: 2198 - Preto Onix e Dourado
2278- Dourado

8*G9

Bocal


Cor: Preto Onix e Dourado | Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





2275
Dourado



2195
Preto Onix e
Dourado

pendente

ROMAI ORI

Ref: 2195 - Preto Onix e Dourado
2275 - Dourado

7*G9

Bocal


Cor: Preto Onix e Dourado | Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





2277
Dourado




2197
Preto Onix e
Dourado

pendente ROMAI CIN

Ref: 2197 - Preto Onix e Dourado
2277 - Dourado

9*G9
Bocal

Cor: Preto Onix e Dourado | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela LUKO

Ref: 2121 - Preto com Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente LUKO

Ref: 2122 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente LUKO LIN

Ref: 2123 - Dourado com Preto

1*E27

Bocal

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente LUKO TRI

Ref: 2124 - Dourado com Preto

3*E27

Bocal

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





arandela led

BAROK

Ref: 2064 - Preto com Dourado

16W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.280LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.



pendente led

BAROK FALL

Ref: 2060 - Dourado


64W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
BAROK VIS
Ref: 2063 - Dourado com Preto




80W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente led
BAROK CIR
Ref: 2111 - Preto com Dourado

90W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

7.200LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
BAROK CIR GR
Ref: 2112- Preto com Dourado

120W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

9.600LM **120°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





Projeto de Carla Alves para o Morar Mais Por Menos Rio de Janeiro 2022 | Foto: Édson Ferreira

PENDENTE | LUSTRE



pendente led
CLER CRISTAL
Ref: 2421 - Dourado


57W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

4.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



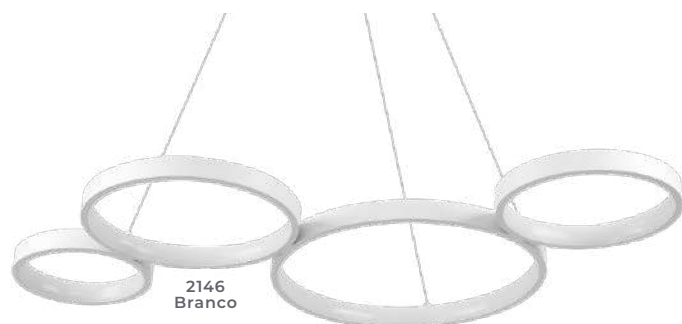

pendente led CLER

Ref: 2146 - Branco
2147 - Dourado
2377 - Preto

57W
Potência




3.000K
Temp. de Cor

4.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



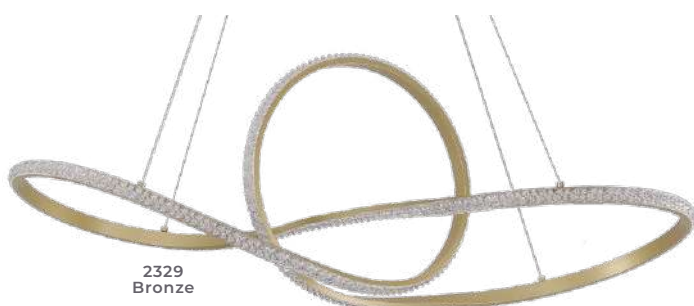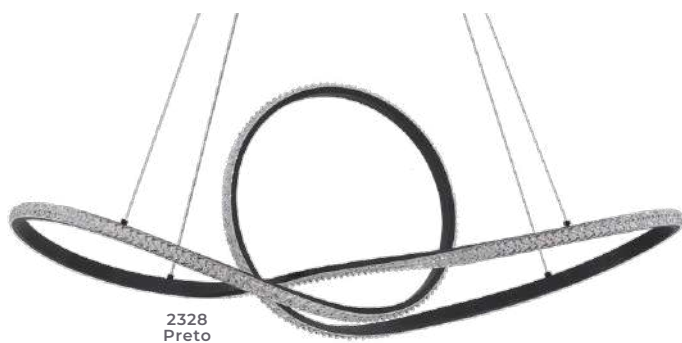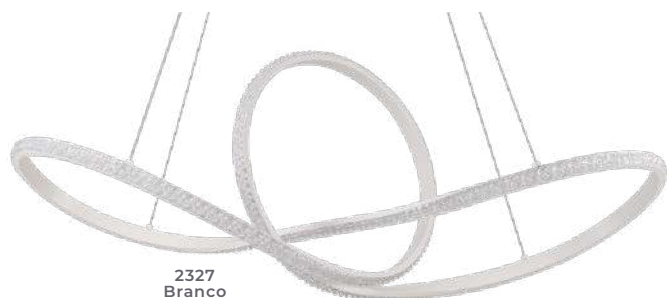

pendente led WARI CRISTAL

Ref: 2327 - Branco
2328 - Preto
2329 - Dourado


49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.430LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.







2189
Dourado Fosco



2080
Marrom

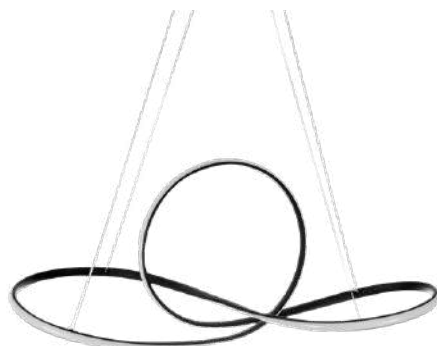

2081
Preto

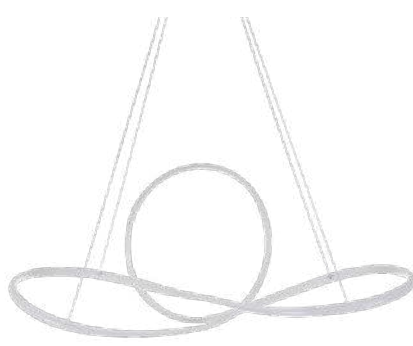

2079
Branco

pendente led WARI

Ref: 2079 - Branco
2080 - Marrom
2081 - Preto
2189 - Dourado Fosco


49W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.430LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



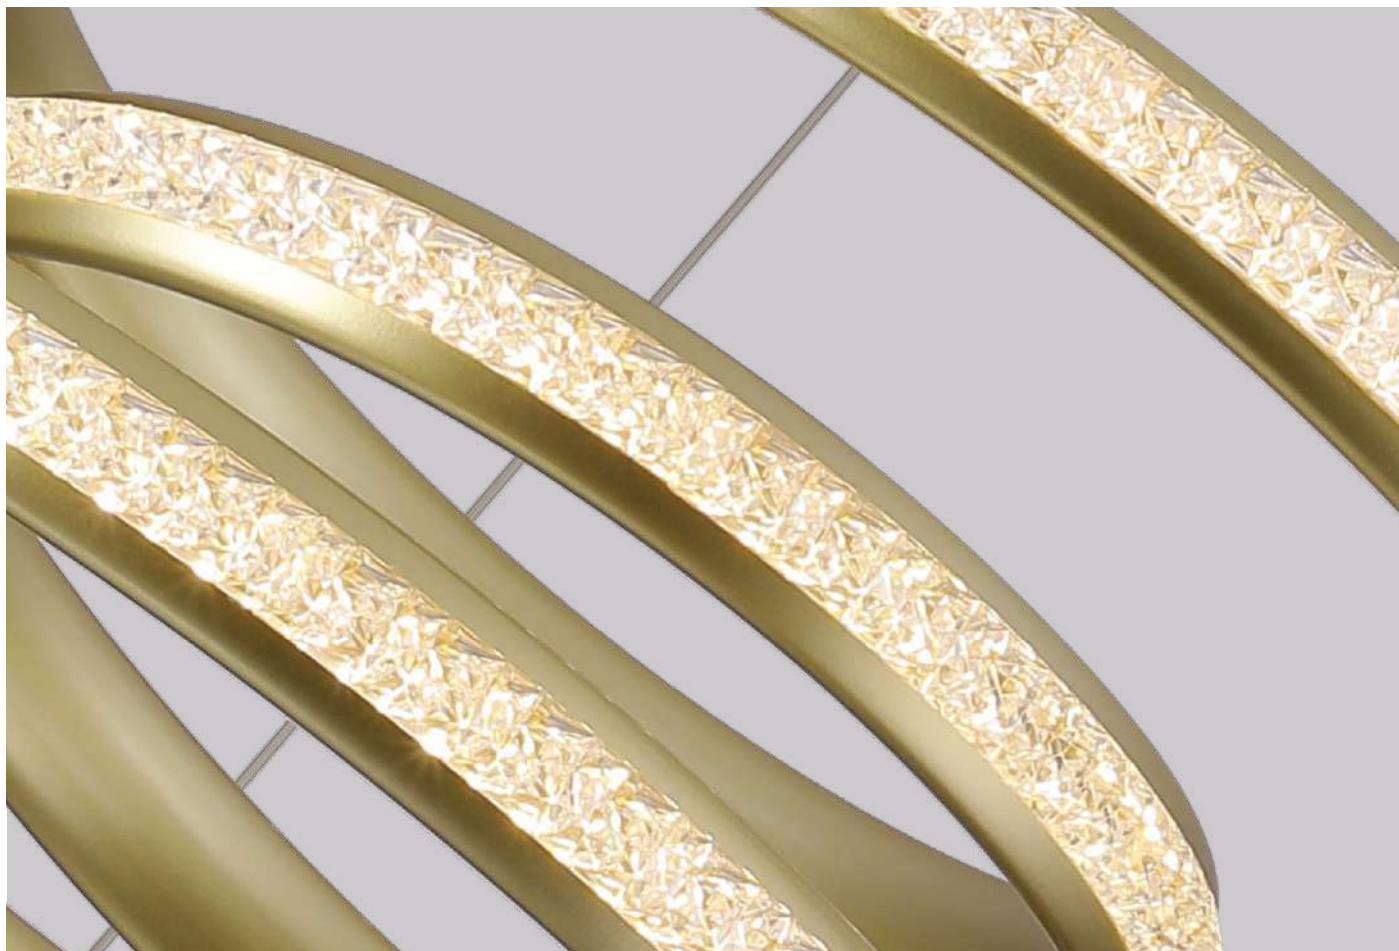

2343
Dourado Fosco



2342
Preto



2341
Branco

pendente led KILE CRISTAL

Ref: 2341 - Branco
2342 - Preto
2343 - Dourado Fosco


55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





2190
Dourado Fosco



2092
Preto



2091
Branco

pendente led

KILE

Ref: 2091 - Branco
2092 - Preto
2190 - Dourado Fosco


55W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.850LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LABRA CRISTAL

Ref: 2338 - Branco
2339 - Preto
2340 - Dourado Fosco


47W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

LABRA


Ref: 2163 - Branco
2164 - Preto
2165 - Dourado Fosco

47W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

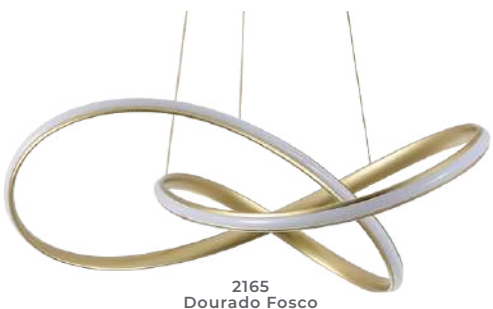

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led **BIE CRISTAL**

Ref: 2324 - Branco
2325 - Preto



45W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.

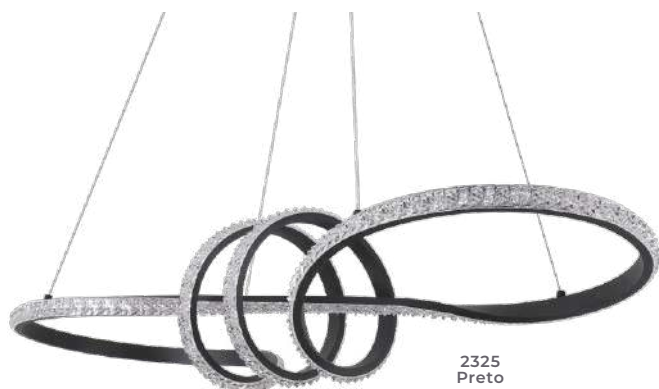

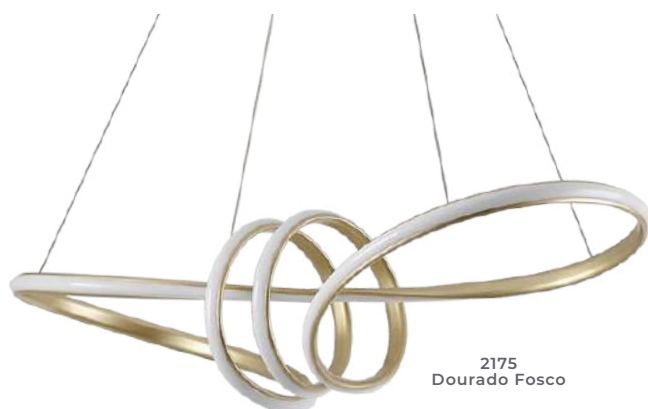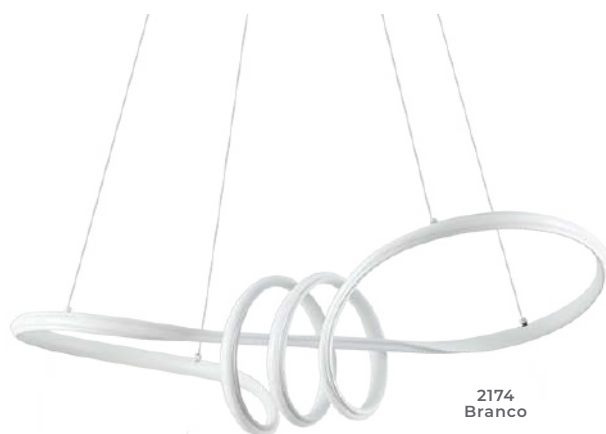

pendente led

BIE

Ref: 2174 - Branco
2175 - Dourado Fosco


45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LIRE CRISTAL

Ref: 2321 - Branco
2322 - Preto
2323 - Dourado Fosco


58W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

4.640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.



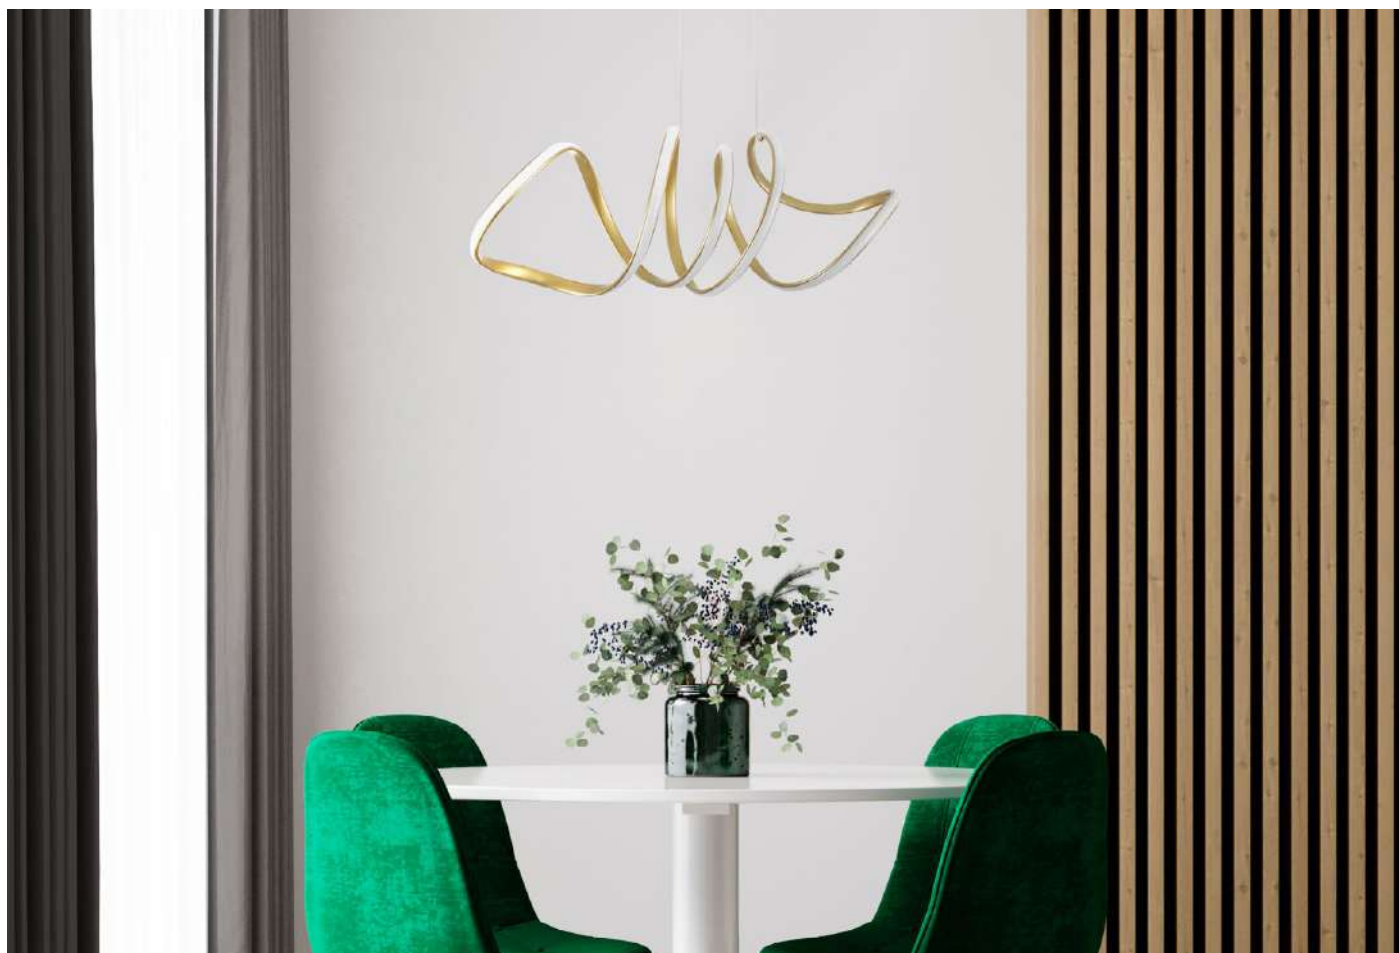

pendente led

LIRE

Ref: 2136 - Branco
2137 - Preto
2138 - Dourado Fosco


58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led **KENA**

Ref: 2148 - Branco
2149 - Preto
2150 - Dourado


38W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led GAIA

Ref: 2224 - Dourado


87W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.090LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led TEP

Ref: 2082 - Branco
2083 - Marrom
2084 - Preto
2228 - Dourado Fosco

58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.060LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto | Marrom | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




2228
Dourado Fosco



2083
Marrom

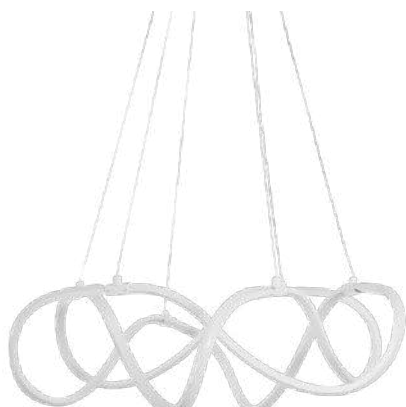

2082
Branco

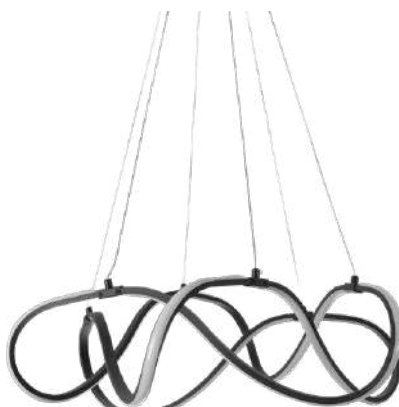

2084
Preto



2239
Dourado Fosco



2085
Marrom



pendente led

MUSI

Ref: 2085 - Marrom
2239 - Dourado Fosco


40W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



2238
Dourado Fosco

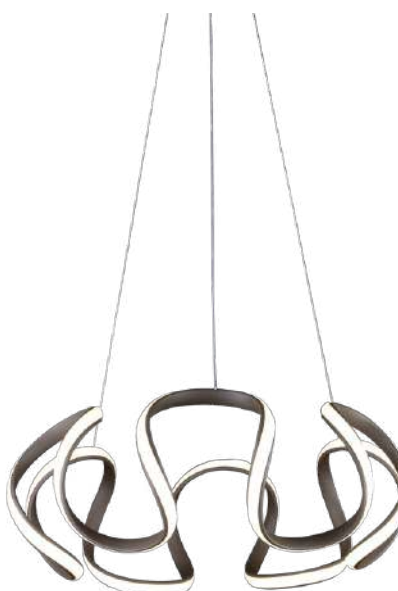

2086
Marrom



pendente led

MISA

Ref: 2086 - Marrom
2238 - Dourado Fosco

62W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Marrom | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LUBA

Ref: 2172 - Branco
2173 - Dourado Fosco


36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

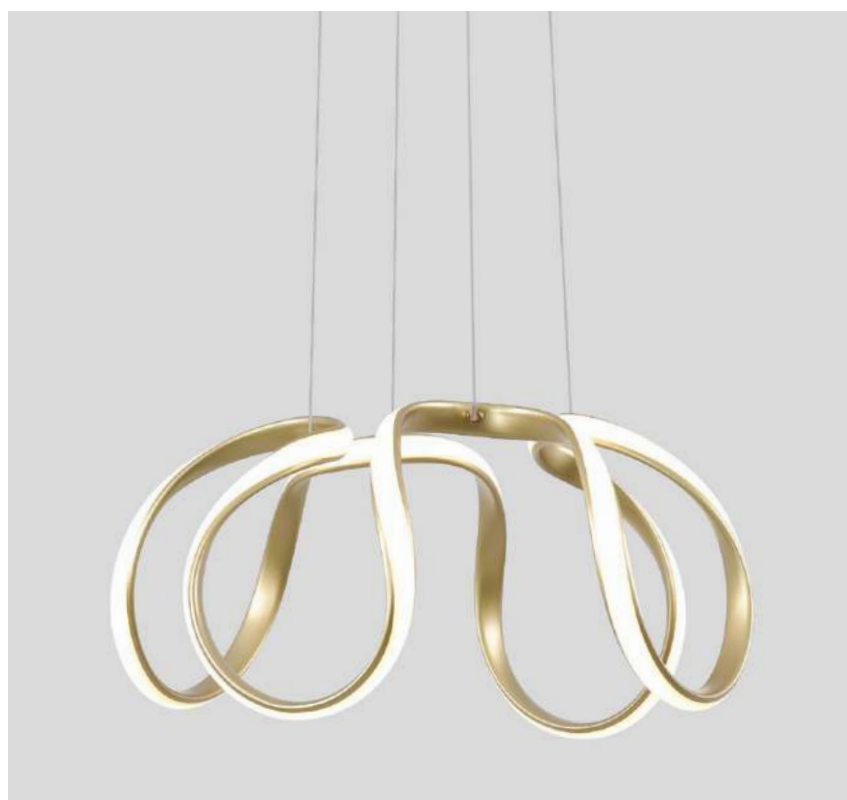

pendente led ZALA

Ref: 2232 - Dourado Fosco


39W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

3.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cromado | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



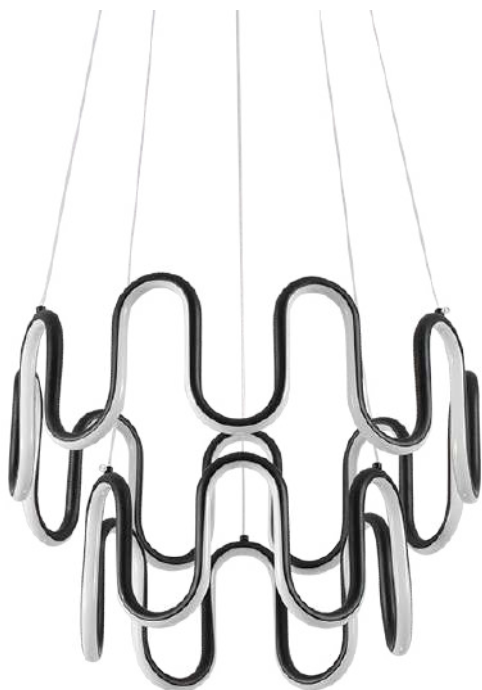

pendente led KELI

Ref: 2225 - Preto


82W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led TUNNA

Ref: 2229 - Branco


60W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

4.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e ABS
Quant. por Caixa: 1 unid.



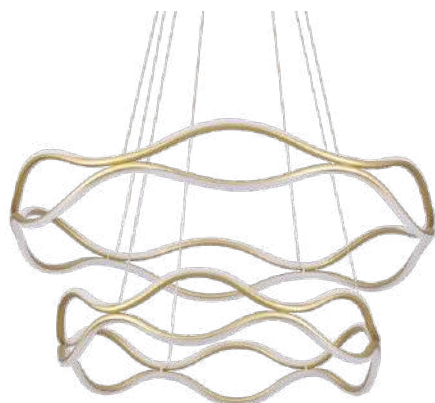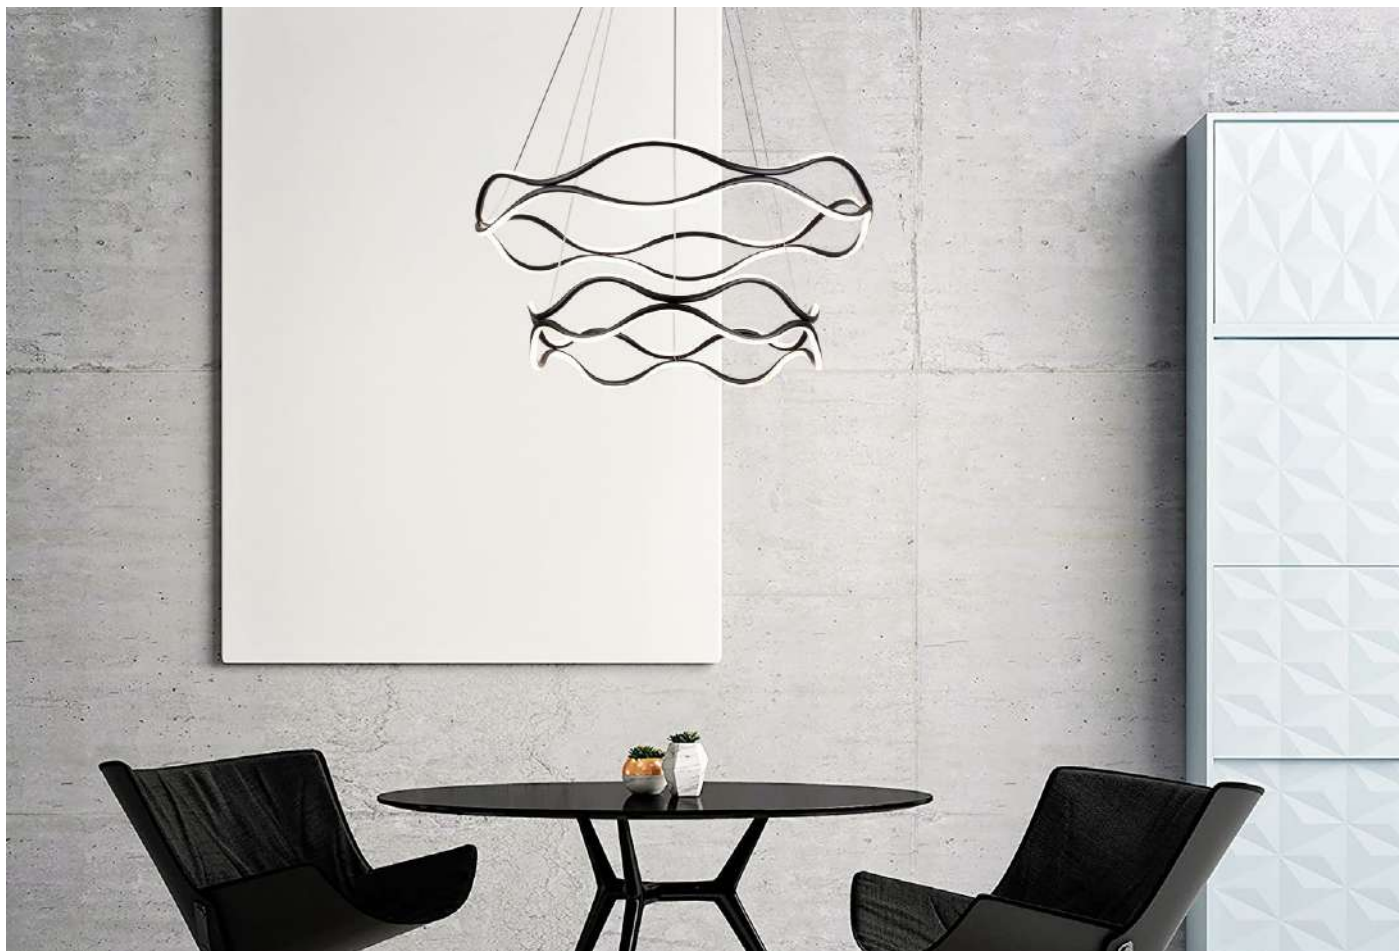

2376
Dourado



2375
Preto

pendente led TAMIS

Ref: 2375 - Preto
2376 - Dourado


115W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

8.050LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



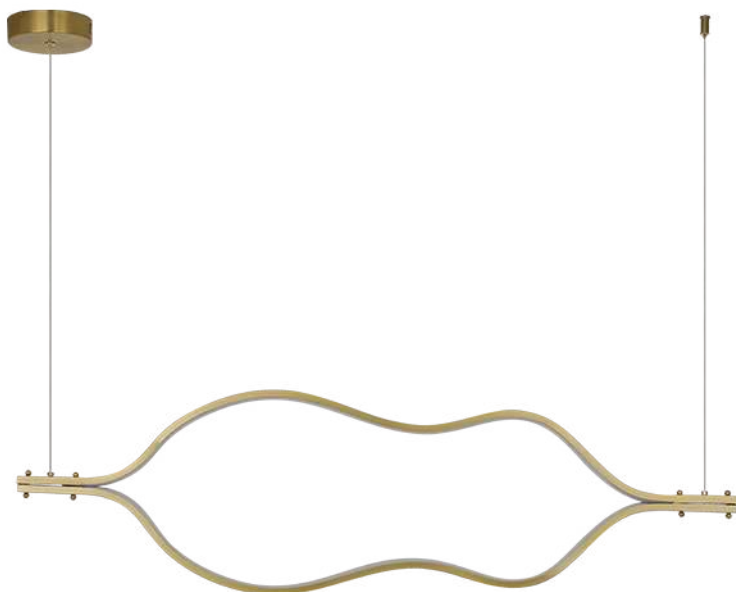

pendente led LON UNO

Ref: 2177 - Dourado Fosco


27W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.160LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led ARI

Ref: 2159 - Branco


36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.880LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





2171-1
Dourado



2169-1
Branco



2170-1
Preto

pendente led quad. 4 mod. **INVERSE 5m**

Ref: 2169-1 - Branco
2170-1 - Preto
2171-1 - Dourado


120W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

9.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Branco | Preto | Bronze
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



****Cabo de aço com 5 metros de comprimento**



2528
Dourado

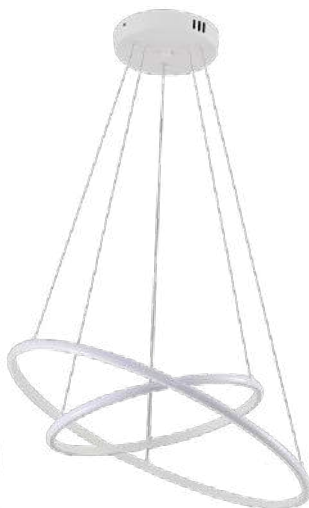

2139
Branco



2140
Preto



pendente led red. 2 mod. INVERSE

Ref: 2528 - Dourado
2139 - Branco
2140 - Preto

49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led red. 2 mod. INVERSE GR

Ref: 2529 - Preto
2530 - Dourado

65W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 1 unid.




2529
Preto



2530
Dourado

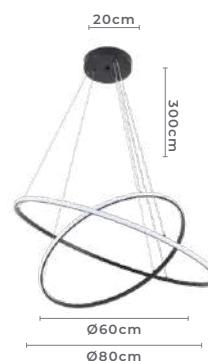

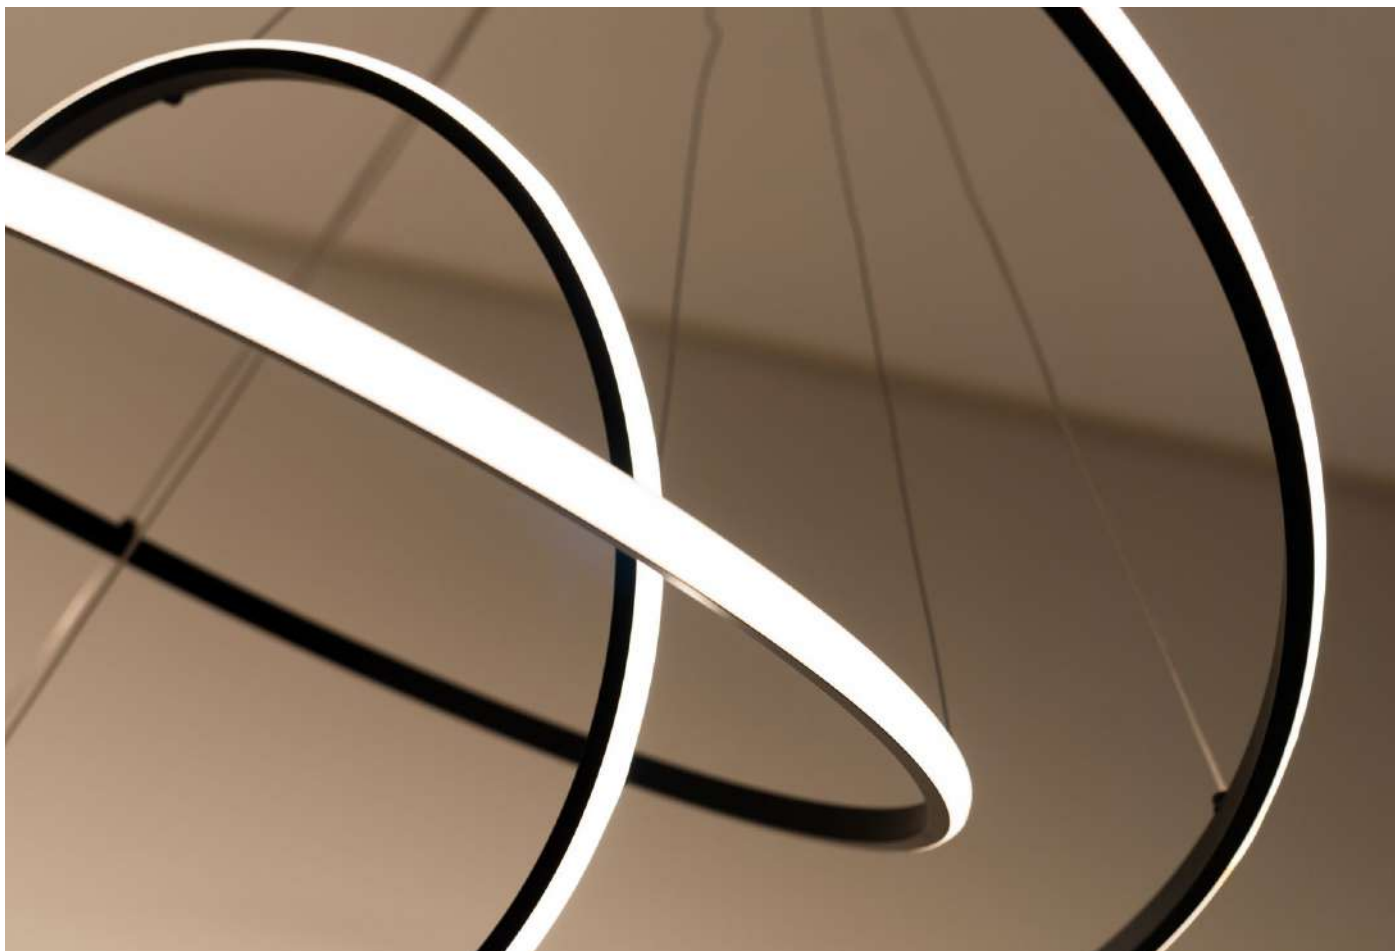

pendente led red. 3 mod.
INVERSE 3m

Ref: 2090-1 - Cobre
2141-1 - Branco
2142-1 - Preto


90W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre | Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



****Cabo de aço com 3 metros de comprimento**



Projeto de Simone Carneiro para a ação Colors Trend 2021 da loja Masotti Curitiba | Foto: Patrícia Amancio

pendente led red. 4 mod.
INVERSE 5m

Ref: 2166-1 - Branco
2167-1 - Preto
2168-1 - Dourado

99W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.920LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.




2168-1
Dourado

2167-1
Preto



****Cabo de aço com 5 metros de comprimento**

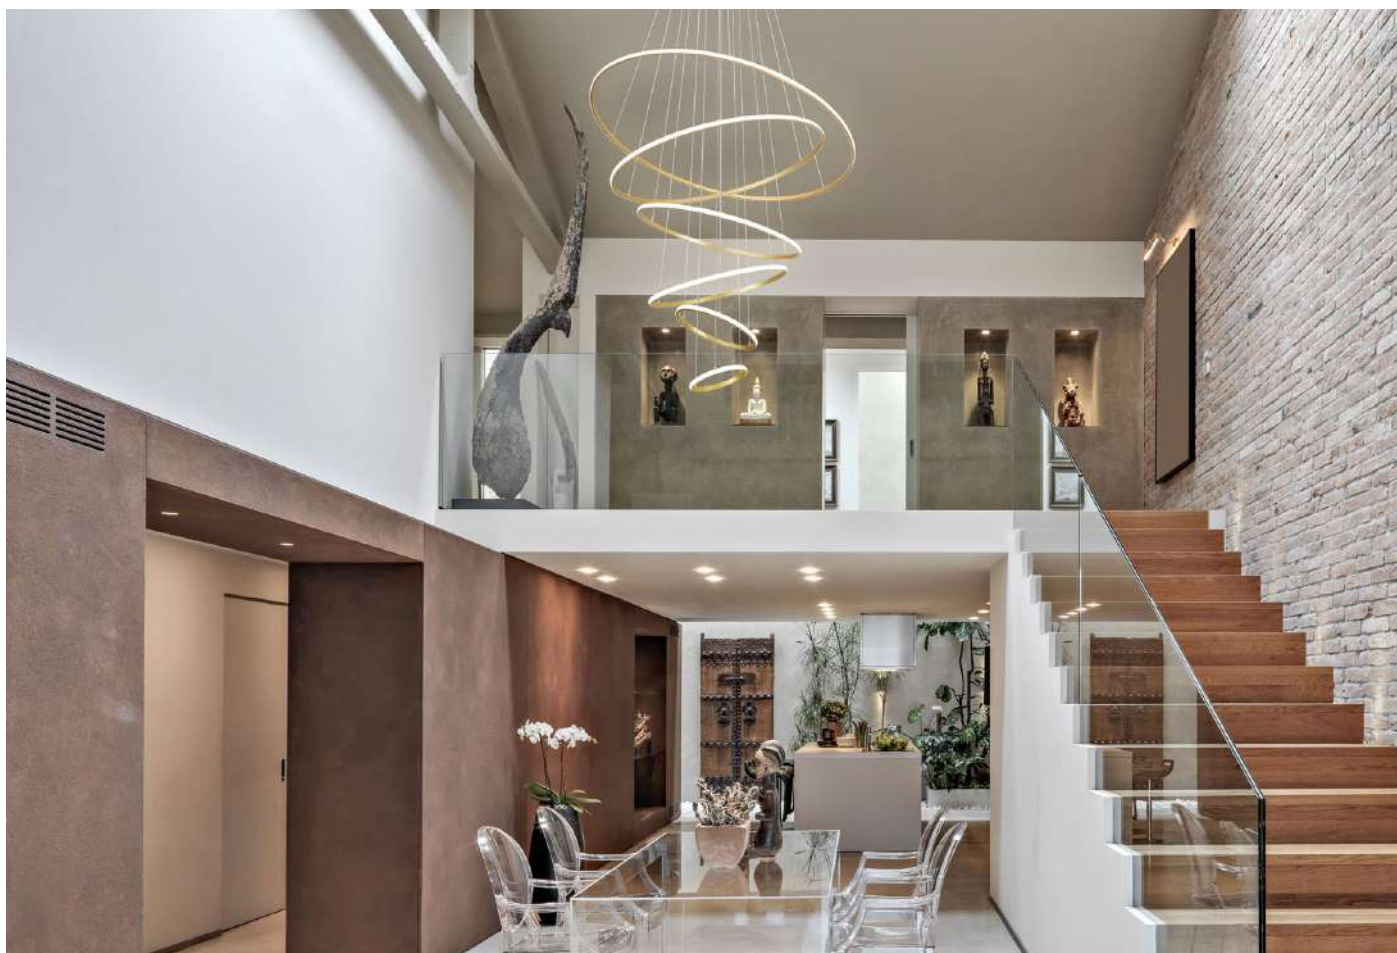

pendente led red. 6 mod.
INVERSE 5m

Ref: 2531 - Preto
2532 - Dourado


156W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


12.480LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 1 unid.

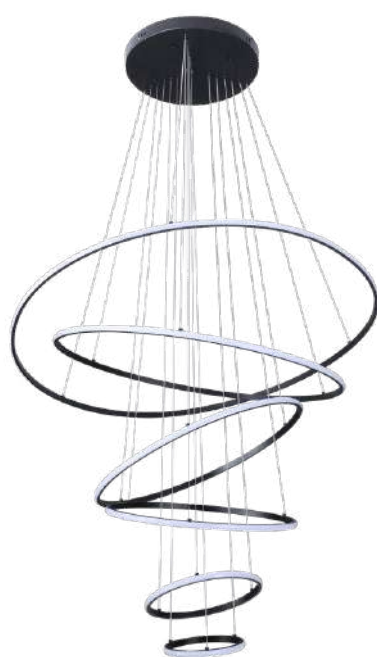

2531
Dourado

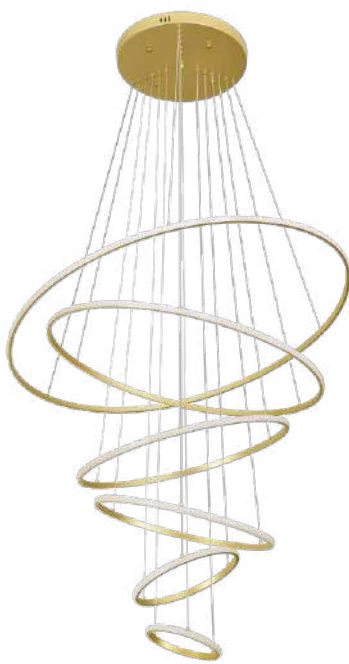

2532
Dourado

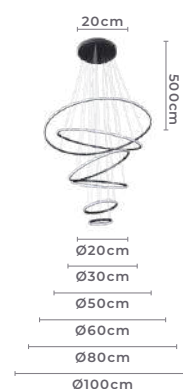

****Cabo de aço com 5 metros de comprimento**





2539
Preto



2540
Dourado Fosco



pendente led
LILLA 60CM
Ref: 2539 - Preto
2540 - Dourado Fosco

3*3W+39W 3.000K
Potência Temp. de Cor

3.600LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
LILLA 60CM
Ref: 2541 - Preto
2542 - Dourado Fosco

5*3W+37W 3.000K
Potência Temp. de Cor

3.900LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone
Quant. por Caixa: 1 unid.



2541
Preto



2542
Dourado Fosco



pendente led 1 mod.

DAIRE

Ref: 2220 - Preto

2236 - Dourado Fosco

28W
Potência3.000K
Temp. de Cor2.240LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2 mod.

DAIRE

Ref: 2221 - Preto

2237 - Dourado Fosco

49W
Potência3.000K
Temp. de Cor3.920LM
Fluxo
Luminoso120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto | Dourado Fosco


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.

2236
Dourado Fosco2220
Preto2237
Dourado Fosco2221
Preto

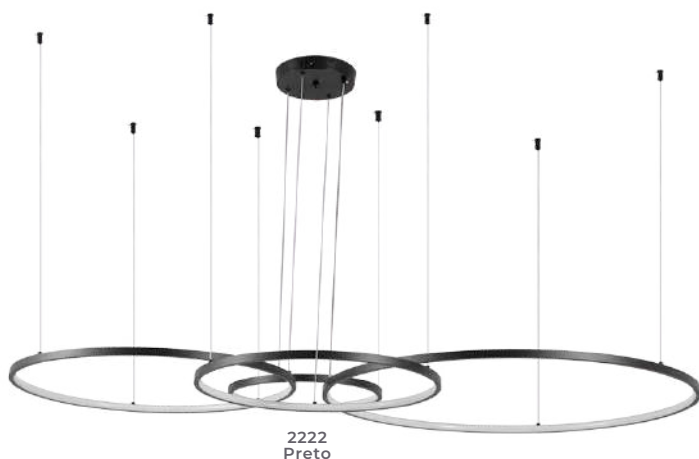2222
Preto2192
Dourado Fosco

pendente led 4 mod. DAIRE

Ref: 2222 - Preto
2192 - Dourado Fosco



110W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

8.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

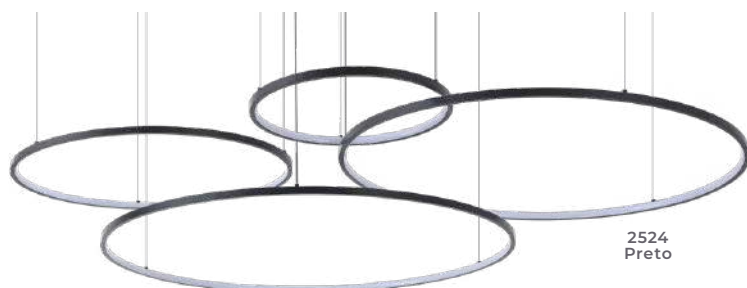2524
Preto2525
Dourado Fosco

pendente led 4 mod. DAIRE GR.

Ref: 2524 - Preto
2525 - Dourado Fosco


132W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

10.560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



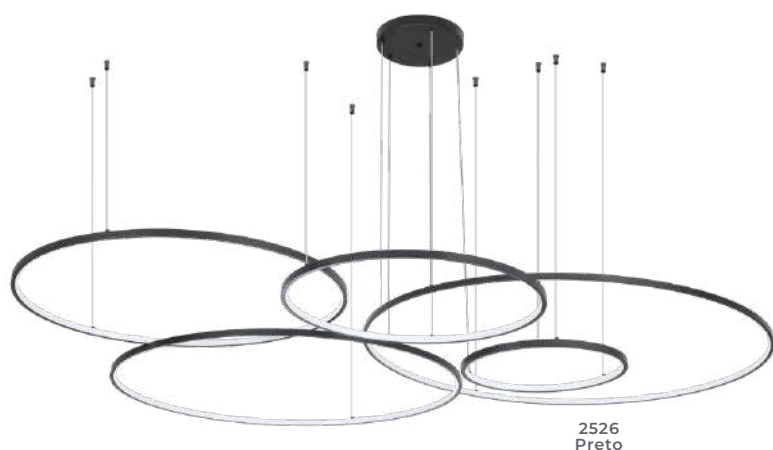

pendente led 5 mod.

DAIRE

Ref: 2526 - Preto

2527 - Dourado Fosco

189W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

15.120LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 1 mod.

BEAN

Ref: 2456 - Dourado Fosco

26W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.950LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 2 mod.

BEAN

Ref: 2457 - Dourado Fosco

47W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.525LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 2 mod.

BEAN GRAN

Ref: 2458 - Dourado Fosco

67W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**5.025LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 3 mod.

BEAN

Ref: 2459 - Dourado Fosco

83W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**6.225LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 4 mod.

BEAN

Ref: 2460 - Dourado Fosco

103W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**7.210LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 5 mod.

BEAN

Ref: 2461 - Dourado Fosco

136W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

10.200LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio, Acrílico Cristal e Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led
LIAN ON
Ref: 2199 - Dourado


47W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico Cristal
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led 2 mod.

LIAN

Ref: 2200 - Dourado

53W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**4.240LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Acrílico Cristal
 Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led 3 mod.

LIAN

Ref: 2201 - Dourado

88W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**7.040LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio e Acrílico Cristal
 Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led

WONI

Ref: 2414 - Dourado Brilho

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

412LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e acrílico

Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente led

HONEN

Ref: 2413 - Dourado Brilho

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

465LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e acrílico

Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente led

GOUD

Ref: 2415 - Dourado Brilho


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

307LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e acrílico
Quant. por Caixa: 2 unid.





pendente led MYA

Ref: 2411 - Dourado

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro

Quant. por Caixa: 2 unid.



pendente EANI

Ref: 2589 - Ouro Fosco

1*GU10

Bocal

1*MR16

Para Lâmpadas

Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: - unid.





pendente **KARY**

Ref: 2588 - Ouro Fosco

1*E14

Bocal

Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: - unid.



pendente **NITT**

Ref: 2587 - Ouro Fosco

1*E14

Bocal

Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Cristal

Quant. por Caixa: - unid.





pendente led

AKYA

Ref: 2590 - Ouro Fosco

11W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.320LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente led LEAH

Ref: 2409 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.



pendente led ZIAH

Ref: 2410 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 2 unid.





2394
Preto

2395
Dourado

pendente led VANNA

Ref: 2394 - Preto
2395 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 4 unid.





2315 | 30cm
Branco e Dourado



2316 | 30cm
Preto e Dourado



2317 | 40cm
Branco e Dourado



2318 | 40cm
Preto e Dourado



pendente led

ADAN

Ref: 2315 - 30cm | Branco e Dourado
2316 - 30cm | Preto e Dourado
2317 - 40cm | Branco e Dourado
2318 - 40cm | Preto e Dourado

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Preto e Dourado | Branco e Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 5 unid.



2569
Preto Ônix



2570
Ouro Champagne



pendente led

NOET

Ref: 2569 - Preto Ônix
2570 - Ouro Champagne

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

375LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto Ônix | Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Acrílico

Quant. por Caixa: 1 unid.





2517
Preto



2518
Dourado Fosco

pendente led 1 mod.

PEAN

Ref: 2517 - Preto

2518 - Dourado Fosco

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

225LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



2519
Preto



2520
Dourado Fosco

pendente led 3 mod.

PEAN

Ref: 2519 - Preto

2520 - Dourado Fosco

9W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

675LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura


Cor: Preto | Dourado Fosco


Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio e Cristal

Quant. por Caixa: 1 unid.



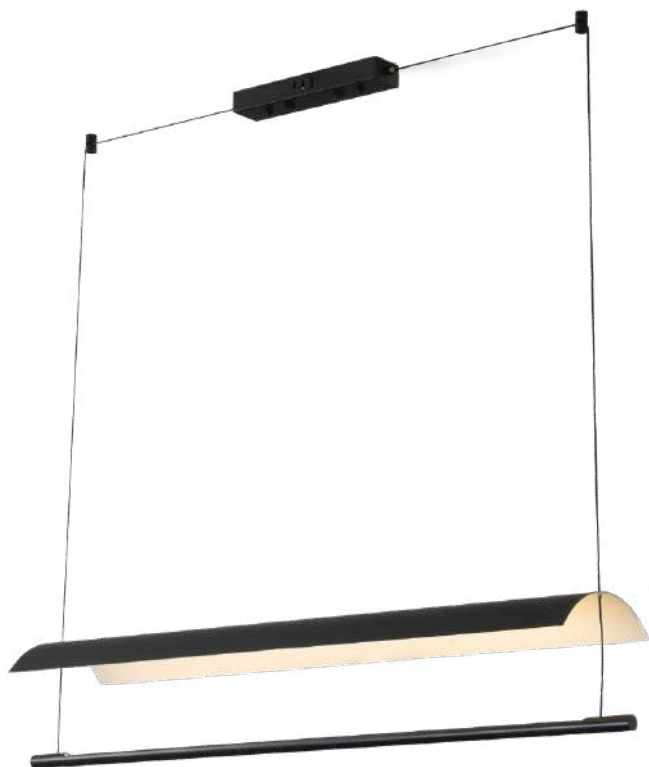

pendente led ISI

Ref: 2522 - Preto


30W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.780LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.





pendente led
DOLLA
Ref: 2523 - Preto


18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

980LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente led
ABBIE
Ref: 2571 - Branco
2572 - Preto

10W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

750LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



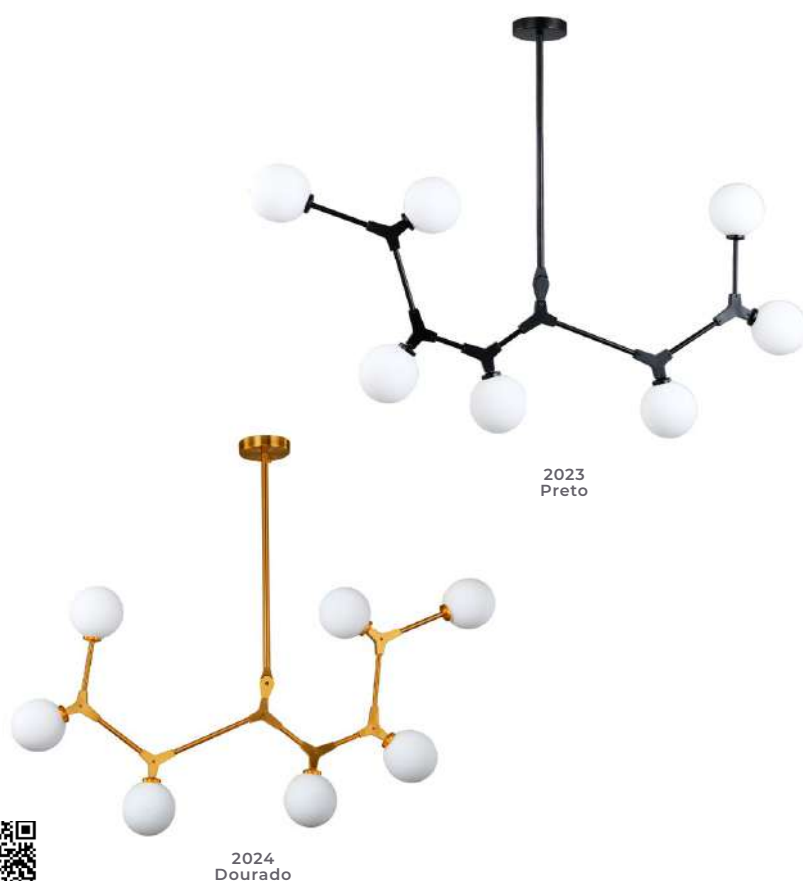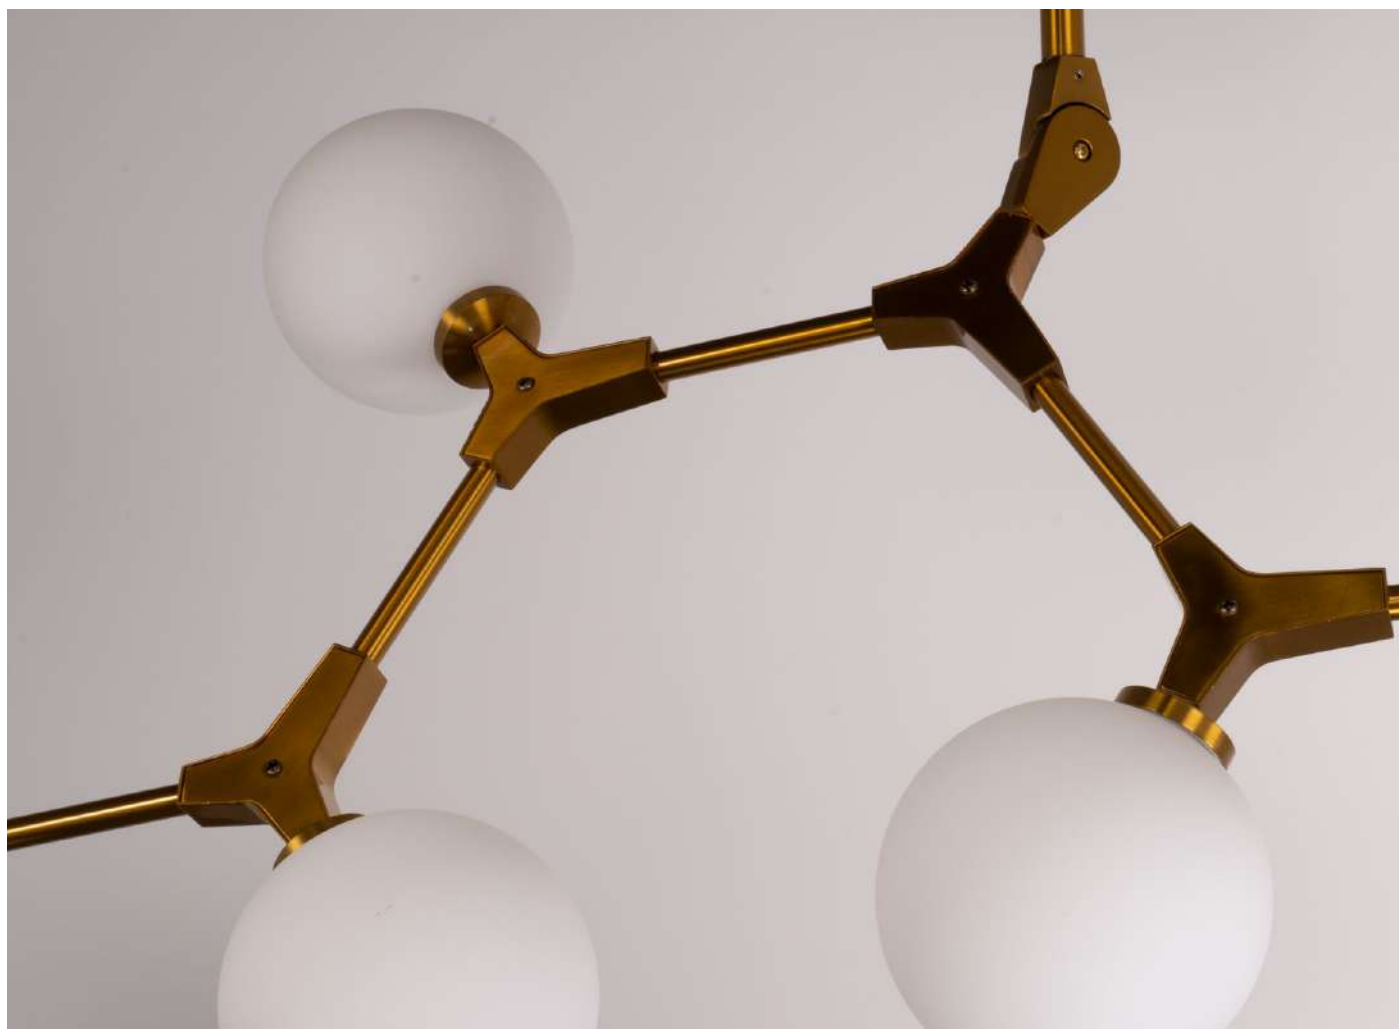


pendente
BHEO


Ref: 2023 - Preto
2024 - Dourado

7*G9
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



**** Possui hastes com dois níveis de altura**

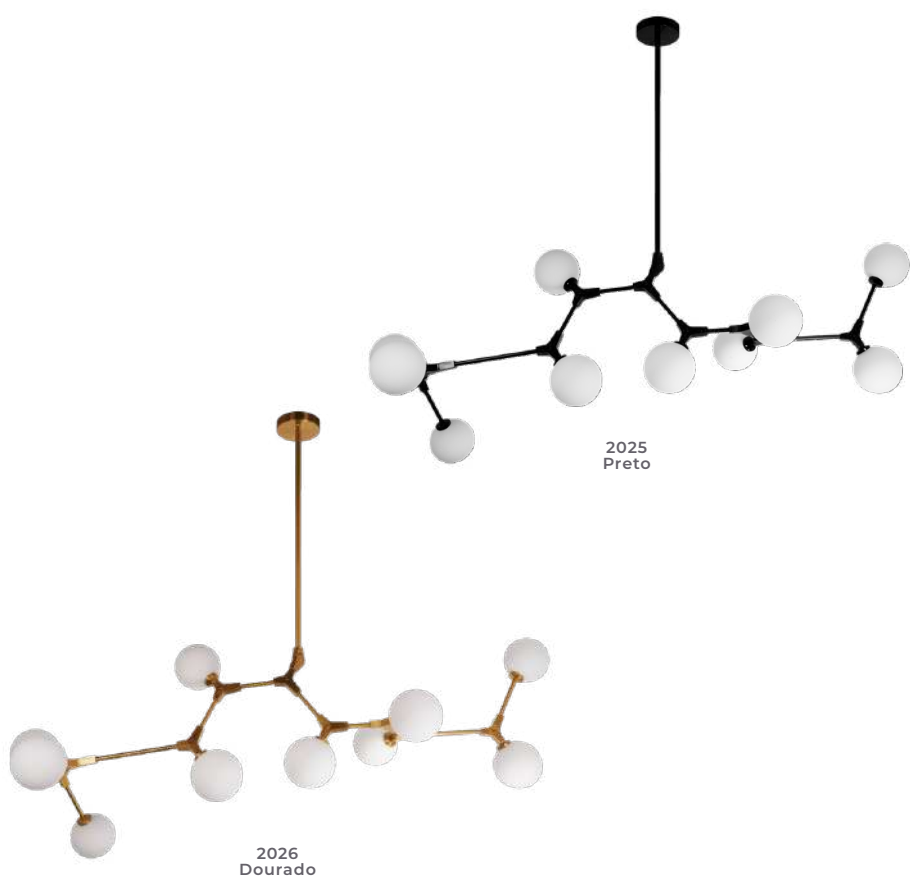

pendente

BHEO GR


Ref: 2025 - Preto

2026 - Dourado

10*G9

Bocal

2025
Preto

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.

2026
Dourado


** Possui hastes com dois níveis de altura




pendente
DORNAN

Ref: 2422 - Dourado Brilho
2423 - Preto

16*G9
Bocal

Cor: Preto | Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



*Recomenda-se usar Lampada LED G9 até 3W
** Possui hastes com três níveis de altura




pendente IBBA

Ref: 2298 - Dourado

3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente IBBA GR.

Ref: 2300 - Dourado

3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.




pendente IBBA RET.

Ref: 2299 - Dourado

3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.







pendente
DYNÁ
Ref: 2116 - Dourado


7*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



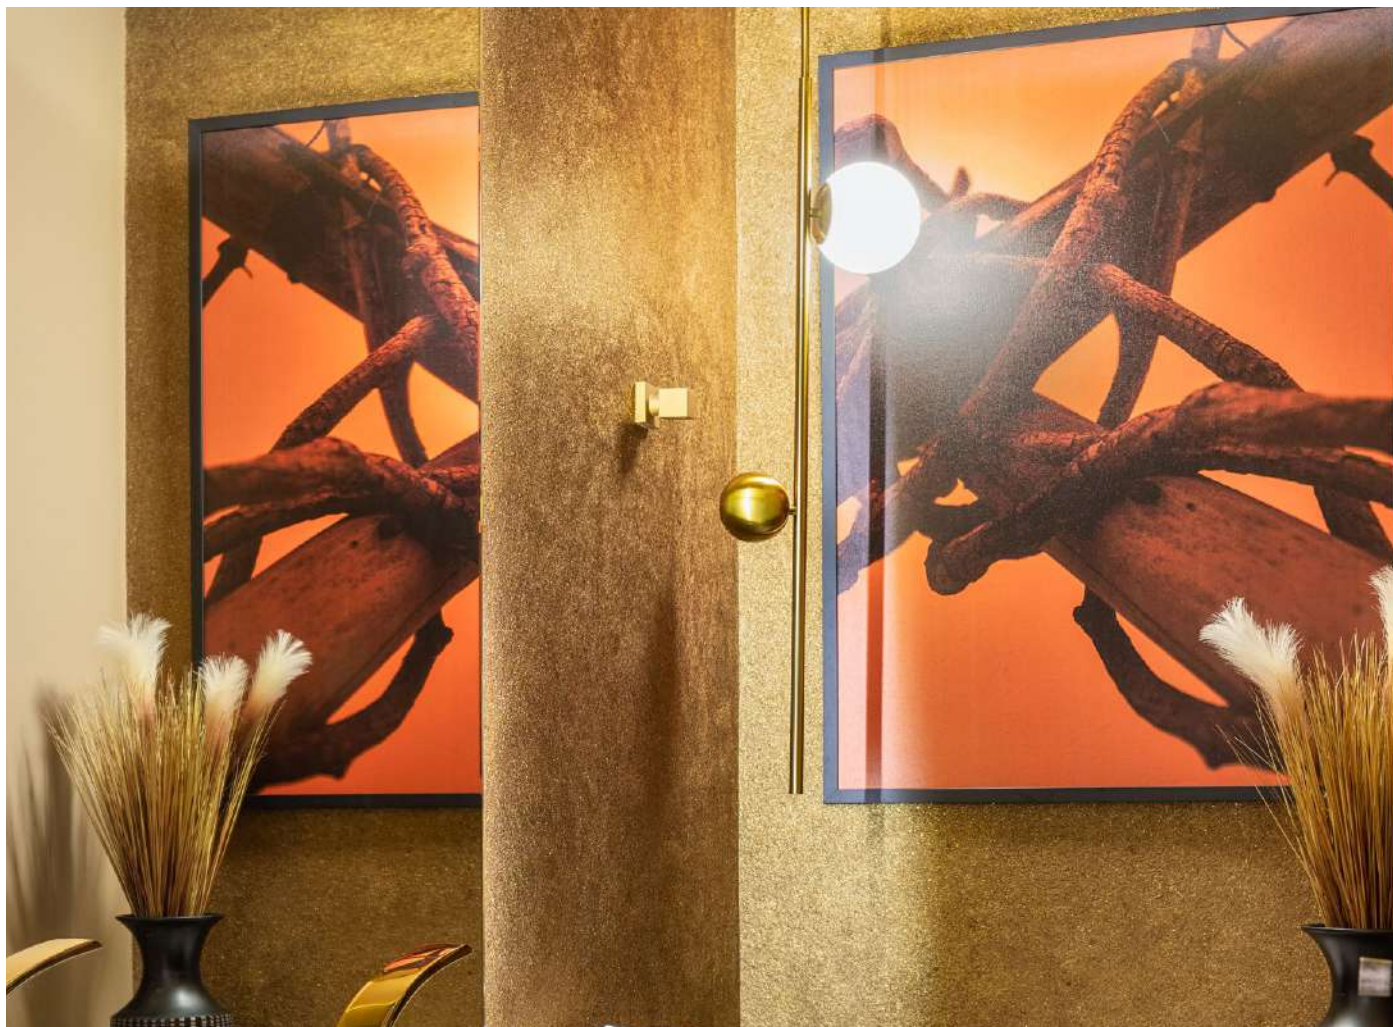

Projeto de Geovani Capelina para o decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq.Verso

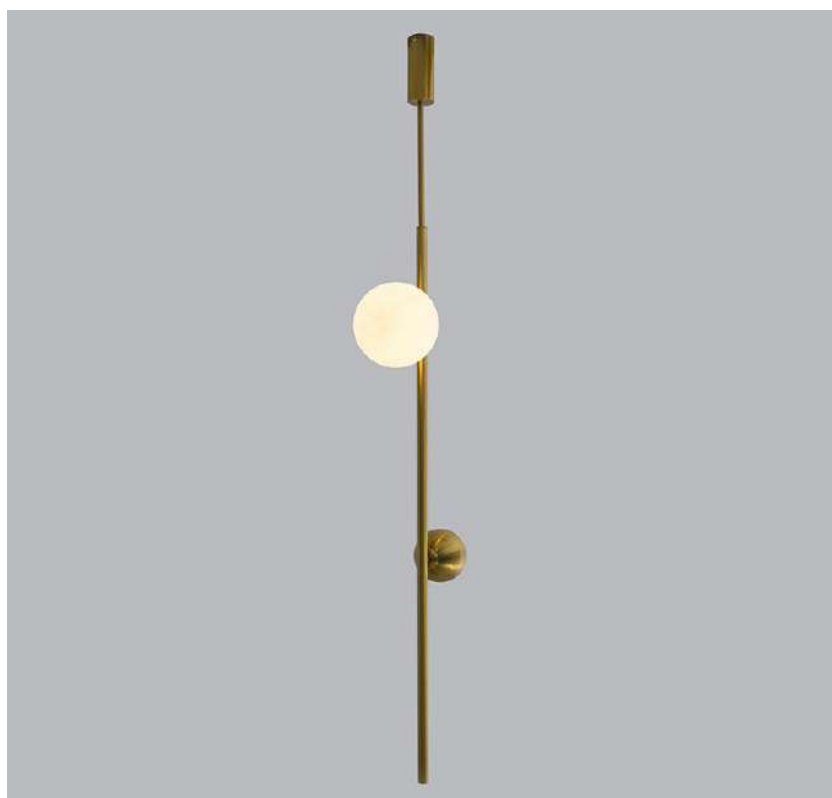

pendente
ZHABO
Ref: D1352 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2313
Dourado




2312
Preto

pendente GLOBE ELI

Ref: 2312 - Preto
2313 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2018
Dourado



2019
Preto

pendente GLOBE SIT

Ref: 2018 - Dourado
2019 - Preto

1*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
GLOBO RING
Ref: 2107 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente oval
GLOBO RING DUO
Ref: 2105 - Dourado

2*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2126
Dourado




2125
Preto

pendente UPUS IN

Ref: 2125 - Preto
2126 - Dourado

1*E27
Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente Led HOOP UNO

Ref: 2308 - Preto com Cobre

4*E27

Bocal

37W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


2.960LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto com Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente Led HOOP DUO

Ref: 2309 - Preto com Cobre

10*E27

Bocal

86W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


6.880LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto com Cobre
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2306
Preto com
Branco



2307
Dourado
com Branco




2305
Dourado com
Âmbar

pendente GEFY

Ref: 2305 - Dourado com Âmbar
2306 - Preto com Branco
2307 - Dourado com Branco

1*E27
Bocal

Cor: Dourado com Âmbar | Preto com Branco |
Dourado com Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2427
Cristal



2428
Âmbar

pendente GLIVE

Ref: 2427 - Cristal
2428 - Âmbar

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Cristal
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2425
Fumê



2424
Âmbar



2426
Cristal

pendente LASI

Ref: 2424 - Âmbar
2425 - Fumê
2426 - Cristal

1*E27
Bocal

Cor: Âmbar | Fumê | Cristal
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente
TION APE

Ref: 2585 - Ouro Fosco e Âmbar
2586 - Ouro Fosco e Fumê

1*E27
Bocal

Cor: Ouro Fosco, Preto e Âmbar |
Ouro Fosco, Preto e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: - unid.



2585
Ouro Fosco e Âmbar



2586
Ouro Fosco e Fumê





2581
Ouro Fosco e Âmbar



2582
Ouro Fosco e Fumê

pendente TION VAS

Ref: 2581 - Ouro Fosco e Âmbar
2582 - Ouro Fosco e Fumê

1*E27

Bocal

Cor: Ouro Fosco, Preto e Âmbar |
Ouro Fosco, Preto e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: - unid.



2583
Ouro Fosco e Âmbar



2584
Ouro Fosco e Fumê

pendente TION ROD

Ref: 2583 - Ouro Fosco e Âmbar
2584 - Ouro Fosco e Fumê

1*E27

Bocal

Cor: Ouro Fosco, Preto e Âmbar |
Ouro Fosco, Preto e Fumê
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: - unid.





2272
Dourado



2253
Preto

pendente led JANOR

Ref: 2253 - Preto
2272 - Dourado

7*G9
Bocal

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2314
Dourado



2252
Preto

pendente led JANOR

Ref: 2252 - Preto
2314 - Dourado


10*G9
Bocal

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.620LM 120°
Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.






pendente JABUTICABA

Ref: 2072 - Preto
2129 - Dourado

15*E27
Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



** Possui corrente ajustável para regular altura.




pendente lite JABUTICABA

Ref: 2378 - Dourado
2270 - Preto

8*E14
Bocal

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2070
Dourado

Acompanha Corrente


2071
Preto

** Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente nórdico
JABUTICABARef: 2070 - Dourado
2071 - Preto

10*E27

Bocal

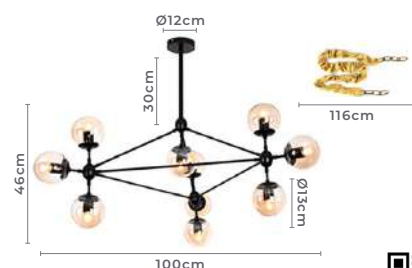
Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.2074
Preto2073
Dourado

** Possui corrente ajustável para regular altura.

pendente nórdico
JABUTICABARef: 2074 - Preto
2073 - Dourado

8*G9

Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



pendente modular JABUTICABA

Ref: 2380 - Preto
2381 - Dourado

4*G9
Bocal

Cor: Preto e Fumê | Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2381
Dourado



2380
Preto





pendente TOPUS

Ref: 2379 - Preto e Âmbar
2250 - Dourado e Âmbar

9*G9
Bocal

Cor: Preto e Âmbar | Dourado e Âmbar
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2379
Preto



2250
Dourado



** Possui hastes com dois níveis de altura





pendente **ATOMUS**

Ref: 2077 - Preto
2076 - Dourado

6*E27
Bocal

Cor: Dourado | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 1 unid.



2077
Preto



Acompanha Corrente



2076
Dourado



** Possui corrente ajustável para regular altura.





pendente

RION

Ref: 2117 - Dourado

6*E14

Bocal

Cor: Dourado

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

Quant. por Caixa: 1 unid.





pendente gradeado

TIMAN

Ref: 2066 - Cobre

1*E27

Bocal


Cor: Cobre

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Aço

Quant. por Caixa: 10 unid.





PLAFON



plafon led
HARRA RED.
 Ref: 2416 - Branco

30W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

2.250LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Policarbonato
 Quant. por Caixa: 2 unid.





plafon led
HARRA QUAD.

Ref: 2417 - Branco

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.625LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.





plafon led SOPHI RED. 40CM

Ref: 2396 - Prata

33W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.310LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led SOPHI RED. 60CM

Ref: 2397 - Prata

54W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.780LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.





plafon led SOPHI QUAD. 40CM

Ref: 2398 - Prata


43W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.010LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led SOPHI QUAD. 60CM

Ref: 2399 - Prata


60W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

4.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Prata
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9
Quant. por Caixa: 1 unid.



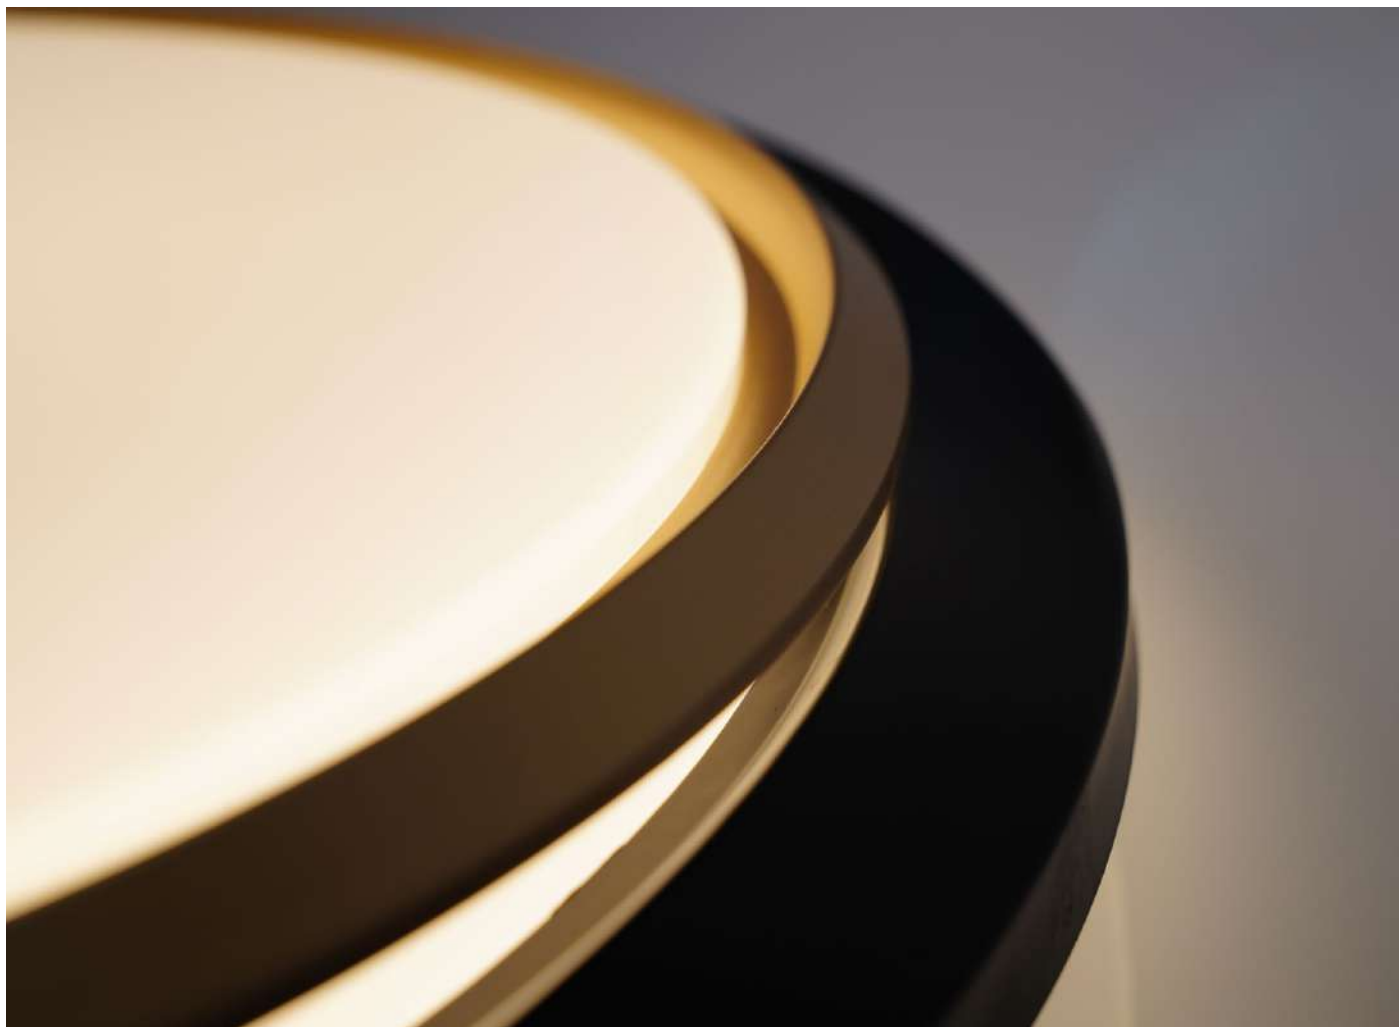

plafon led

ROUR

Ref: 2420 - Preto e Dourado

30W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.






plafon
ERAZ

Ref: 2304 - Dourado



3*E27
Bocal

Cor: Dourado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



plafon led
NITA QUAD.
 Ref: 2419 - Branco e Preto


35W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

2.625LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Branco e Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Policarbonato
 Quant. por Caixa: 2 unid.



plafon led
NITA RED.
 Ref: 2418 - Branco e Preto


30W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

2.250LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Branco e Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal e Policarbonato
 Quant. por Caixa: 2 unid.





plafon led
RUCHE
 Ref: 2154 - Branco


44W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

3.280LM
 Fluxo
 Luminoso



120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Branco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal
 Quant. por Caixa: 1 unid.



****Produto peça única**

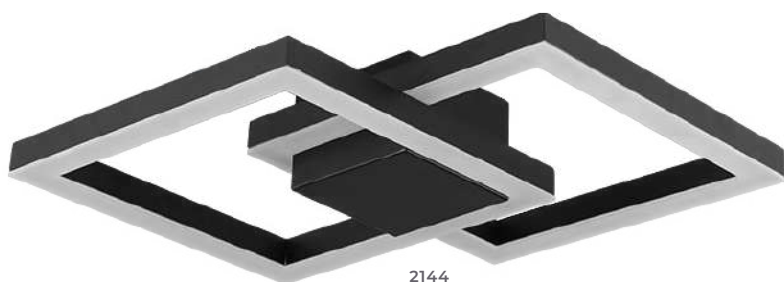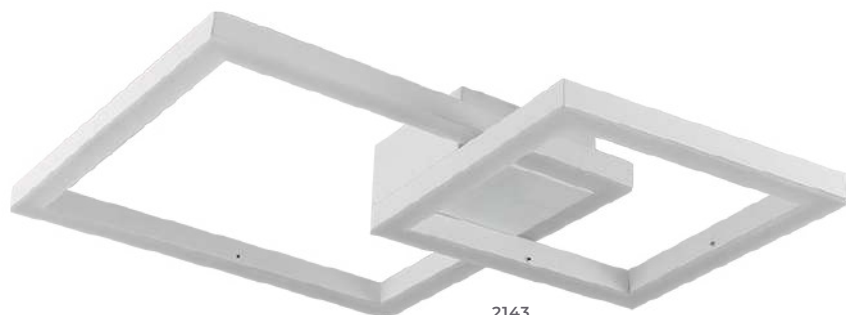

2144
Preto2143
Branco

**Também pode ser utilizado como Arandela

plafon led

NELI

Ref: 2143 - Branco
2144 - Preto


37W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.

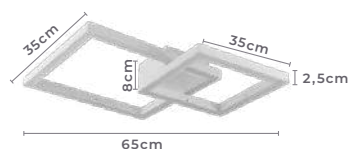

plafon led

LOBY

Ref: 2235 - Preto


72W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela



plafon led red.

JACY

Ref: 2152 - Preto com Branco

34W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.720LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: - unid.



**Também pode ser utilizado como Arandela





2344
Preto



2280
Branco



plafon led 45cm BENN

Ref: 2280 - Branco
2344 - Preto

29W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.320LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



2345
Preto



2279
Branco



plafon led 50cm BENN

Ref: 2279 - Branco
2345 - Preto

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.





2348
Preto



2213
Branco

plafon led SENY

Ref: 2213 - Branco
2348 - Preto

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



plafon led 40cm MENY

Ref: 2211 - Branco
2346 - Preto

29W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.



plafon led 50cm MENY

Ref: 2212 - Branco
2347 - Preto

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 2 unid.






painel led de quad. FRAMELESS

Ref: 4110 - 17W/3.000K | 4111 - 17W/4.000K
4112 - 24W/3.000K | 4113 - 24W/4.000K
4114 - 32W/3.000K | 4115 - 32W/4.000K


Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato e Metal

Pode ser utilizado como embutir ou sobrepor


17W Potência	1.615LM Fluxo Luminoso
4110 3.000K Temp. de Cor	4111 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 50 unid.	



24W Potência	2.160LM Fluxo Luminoso
4112 3.000K Temp. de Cor	4113 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



32W Potência	3.040LM Fluxo Luminoso
4114 3.000K Temp. de Cor	4115 4.000K Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.	



| Acompanha Suporte
P/ Sobrepor |




| Acompanha Garras
P/ Embutir |



Projeto de Larícia Trevisan para DECORARE Chapecó 2022 | Foto: Danilo Zonta

ARANDELA

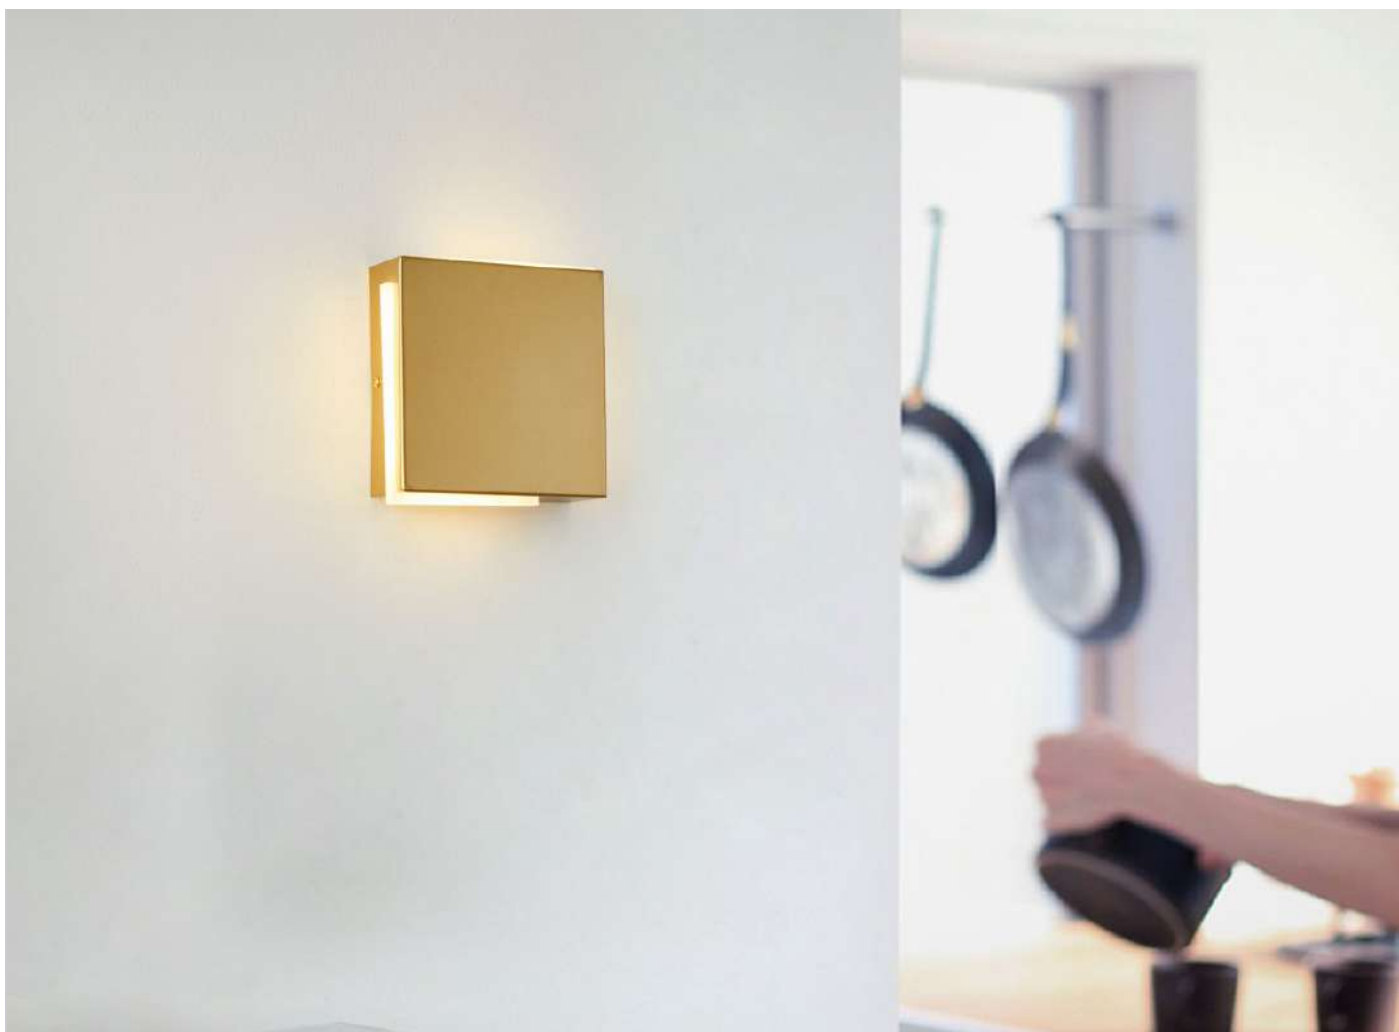

arandela led

WADRA

Ref: 2450 - Preto

2451 - Dourado Fosco

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto | Dourado Fosco

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Acrílico

Quant. por Caixa: - unid.



2450
Preto



2451
Dourado Fosco





arandela

NEAL

Ref: 2477 - Preto

2448 - Dourado Fosco

1*G9

Bocal

 **IP20**

Cor: Preto | Dourado Fosco

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Acrílico

Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela

NEAL

Ref: 2478 - Preto

2449 - Dourado Fosco

2*G9

Bocal

 **IP20**

Cor: Preto | Dourado Fosco

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Acrílico

Quant. por Caixa: 1 unid.





2392
Branco



2393
Preto

arandela led quad. **WOLLE**

Ref: 2392 - Branco
2393 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.





2390
Branco



2391
Preto

arandela led red.

WOLLE

Ref: 2390 - Branco
2391 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



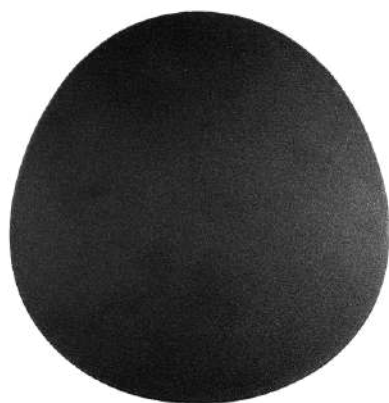

2389
Preto



2388
Branco



arandela led

DEZE

Ref: 2388 - Branco
2389 - Preto

5W
Potência


3.000K
Temp. de Cor


400LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



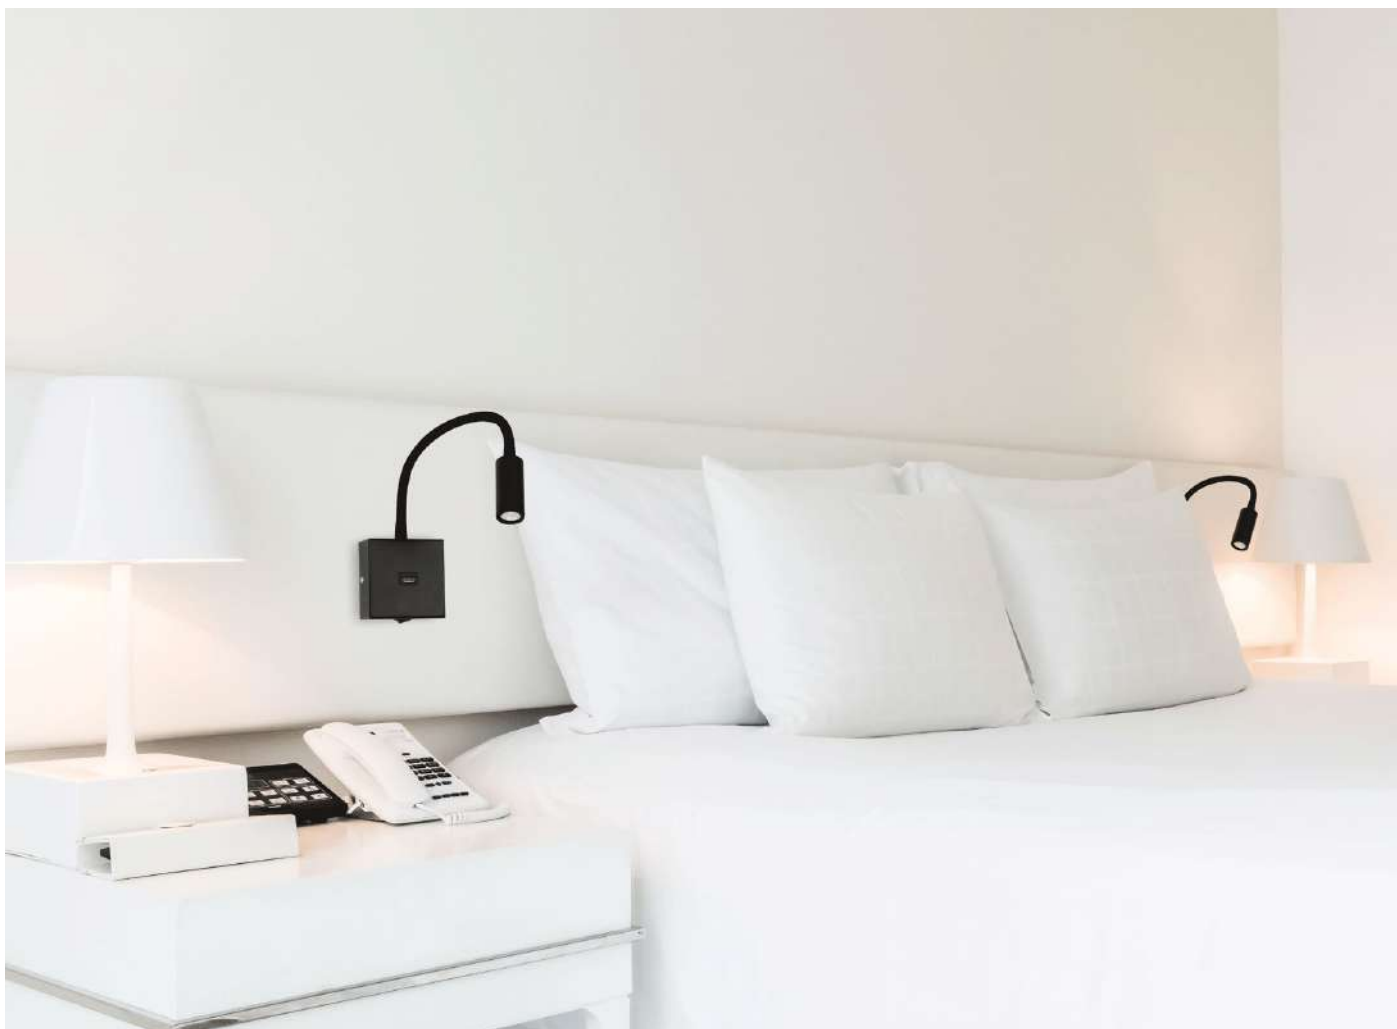

COM
ENTRADA USB



2465
Branco



2466
Preto

arandela led AINE USB

Ref: 2465 - Branco
2466 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Metal
Quant. por Caixa: 30 unid.





Com plug macho
para tomada



arandela

SLIM

Ref: 2014 - Preto e Dourado

1*E27

Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado

Voltagem: 100-240V

Material: Metal

Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela

CANDLE

Ref: 2241 - Preto e Madeira

1*E27

Bocal


IP20

Cor: Preto e Madeira

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Madeira

Quant. por Caixa: 1 unid.





2285
Preto



2284
Dourado

arandela WAHA

Ref: 2284 - Dourado
2285 - Preto

1*E27

Bocal



IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela KORI

Ref: 2286 - Preto
2287 - Dourado

1*E27

Bocal



IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



2287
Dourado



2286
Preto





arandela UATAN

Ref: 2310 - Preto
2311 - Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Dourado | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.



arandela led LURI

Ref: 2234 - Preto com Dourado

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

IP20

Cor: Preto e Dourado
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro
Quant. por Caixa: 1 unid.





2214
Branco



2336
Preto

arandela led RANNE

Ref: 2214 - Branco
2336 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


960LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.

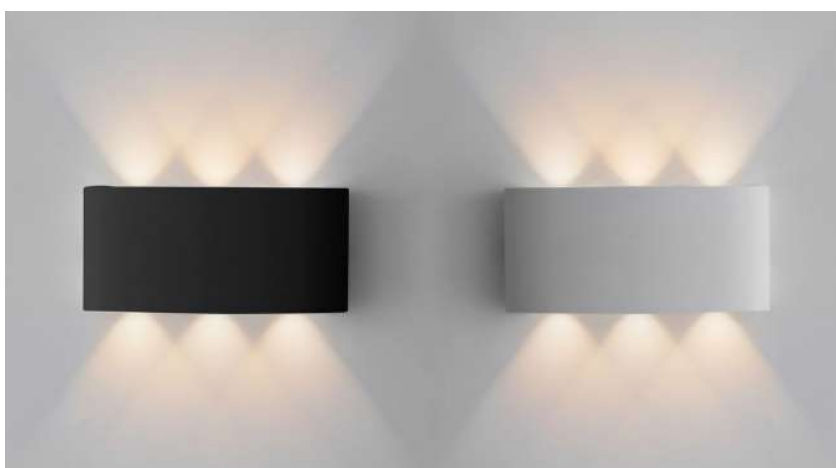

2215
Branco



2337
Preto

arandela led RANNE

Ref: 2215 - Branco
2337 - Preto

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.400LM
Fluxo
Luminoso




60°
Grau de
Abertura



COM
DOIS FACHOS

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



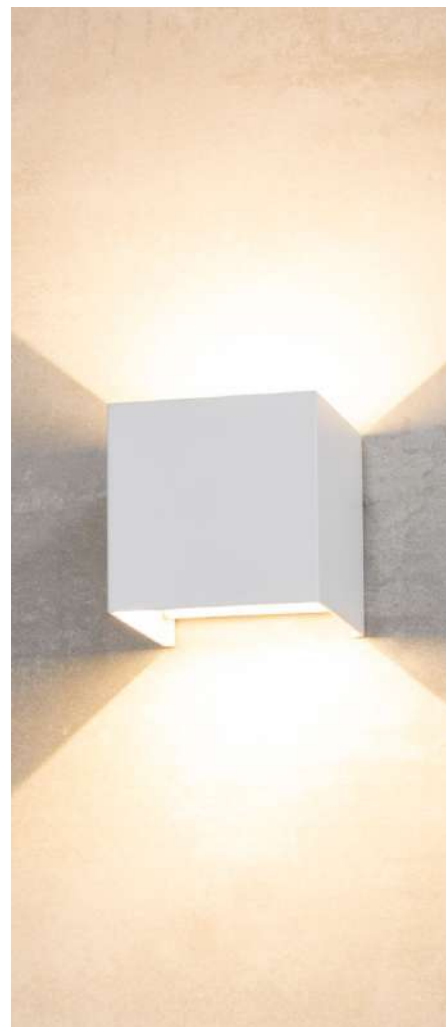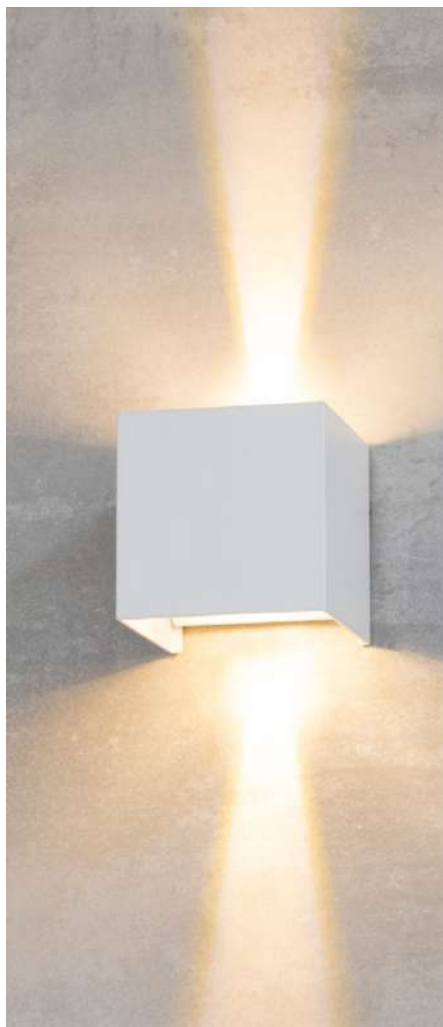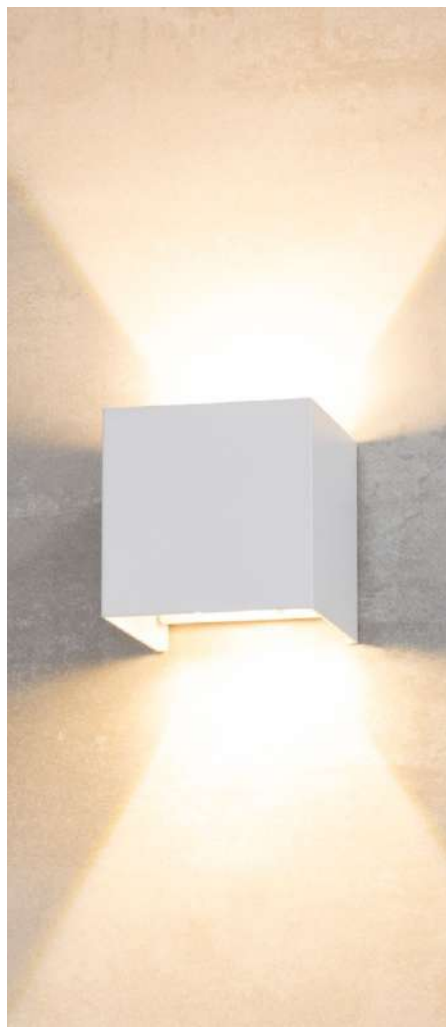

** Regulagem de efeito manual

arandela led

VONA

Ref: 2098 - Branco
2099 - Preto

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo
Luminoso

0-60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS
REGULÁVEIS**


Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.



2099
Preto



2098
Branco







arandela TINO

Ref: 2043 - Preto

2*G9
Bocal

IP65

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.

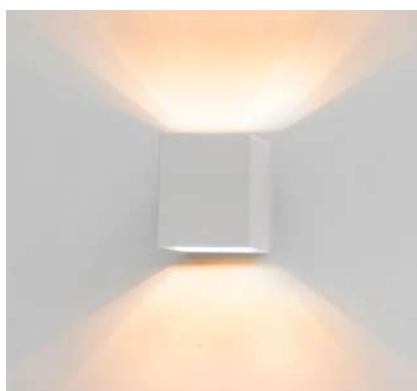

arandela TINO

Ref: 2045 - Branco
2047 - Preto

2*G9
Bocal

IP65

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 36 unid.



2047
Preto



2045
Branco





2131
Preto



2130
Branco

arandela led DOBBE

Ref: 2130 - Branco
2131 - Preto

2*6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS
DIRECIONÁVEIS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



**** Regulagem de Efeito Manual**



2016
Preto



2015
Branco



****Acompanha placa com 7 fachos**

arandela led MONIU

Ref: 2015 - Branco
2016 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


1.000LM
Fluxo
Luminoso


36°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS MULTIFACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



2008 | D1342
Preto2009 | D1343
Branco**arandela led****MITEL**

Ref: 2008 | D1342 - Preto
2009 | D1343 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso


5°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.

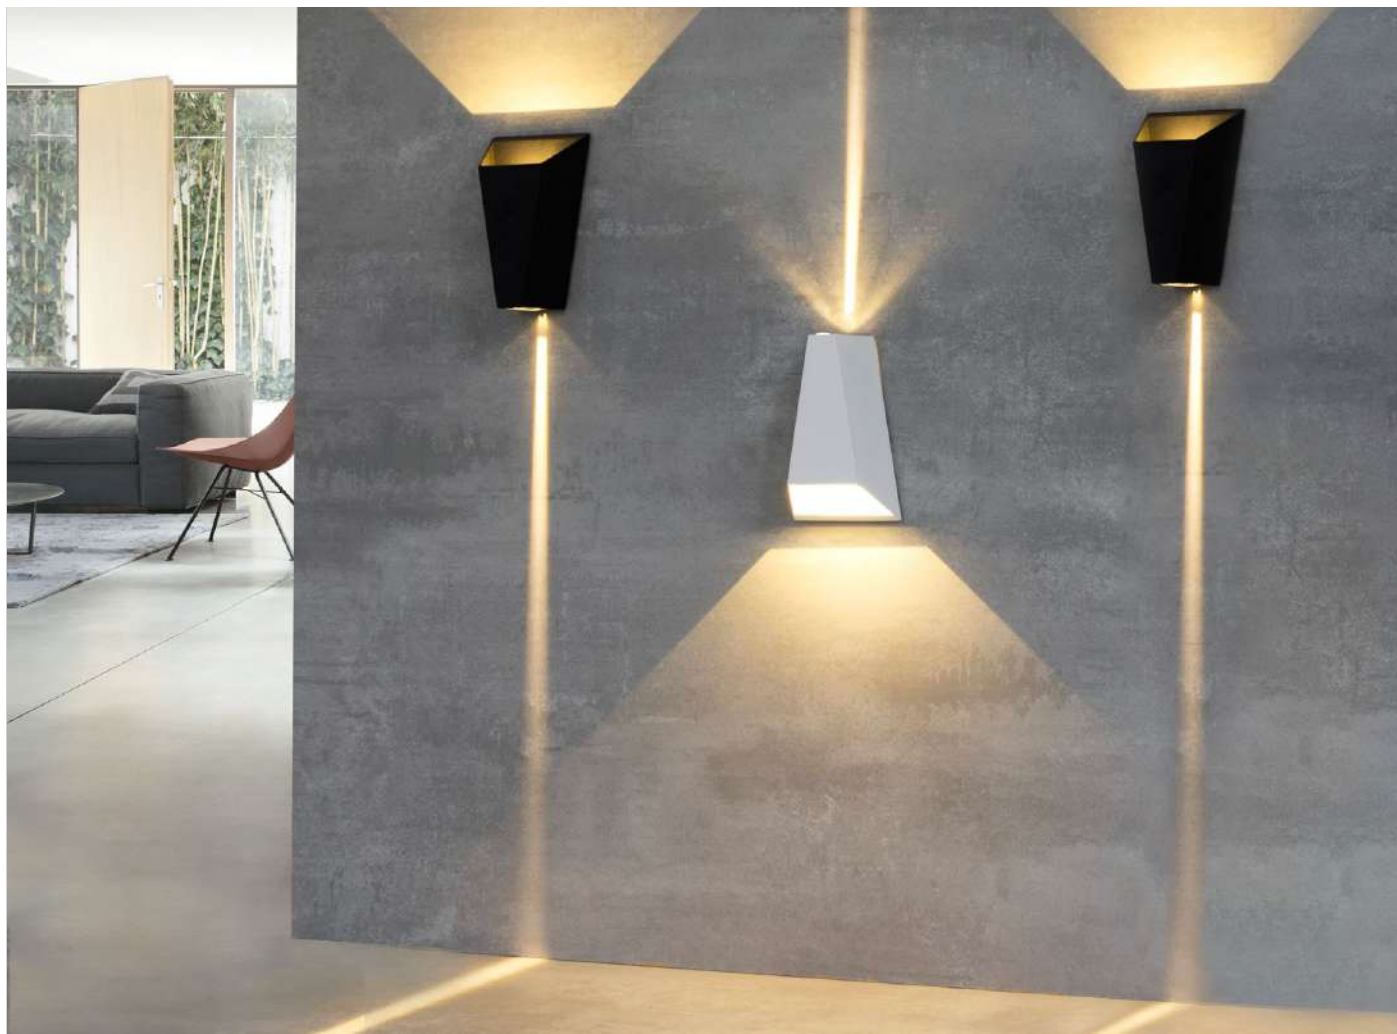

2006
Preto2007
Branco

arandela led MID

Ref: 2006 - Preto
2007 - Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso


10-60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



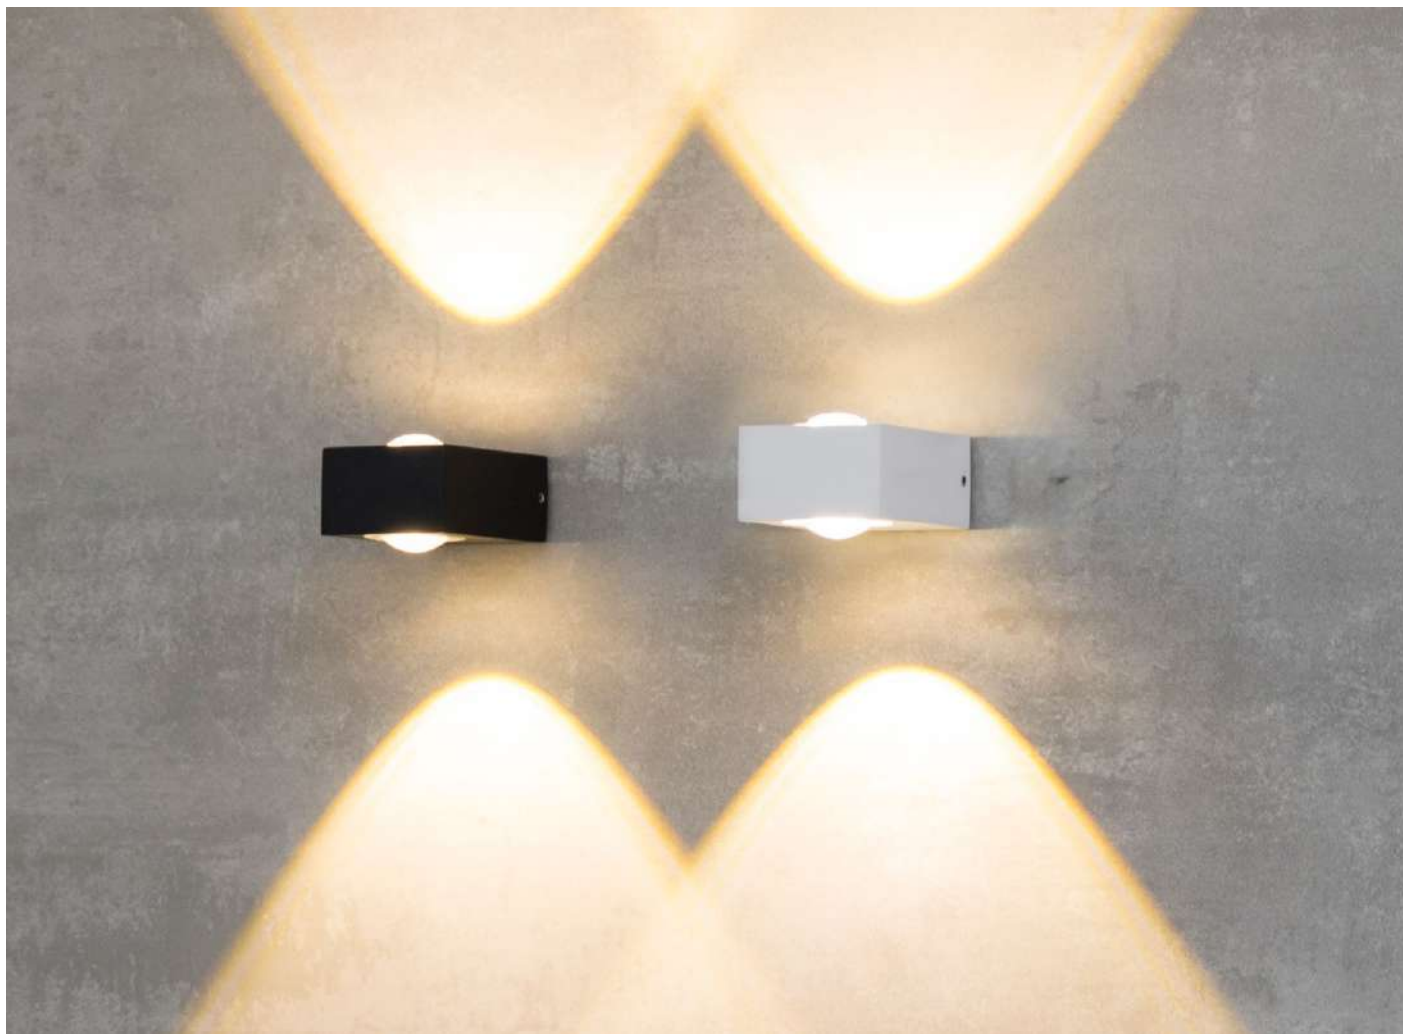

arandela led

FOLUÍ

Ref: 2004 - Preto
2005 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

480LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP65**

 **COM
DOIS FACHOS**


Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.




2005
Branco



2004
Preto



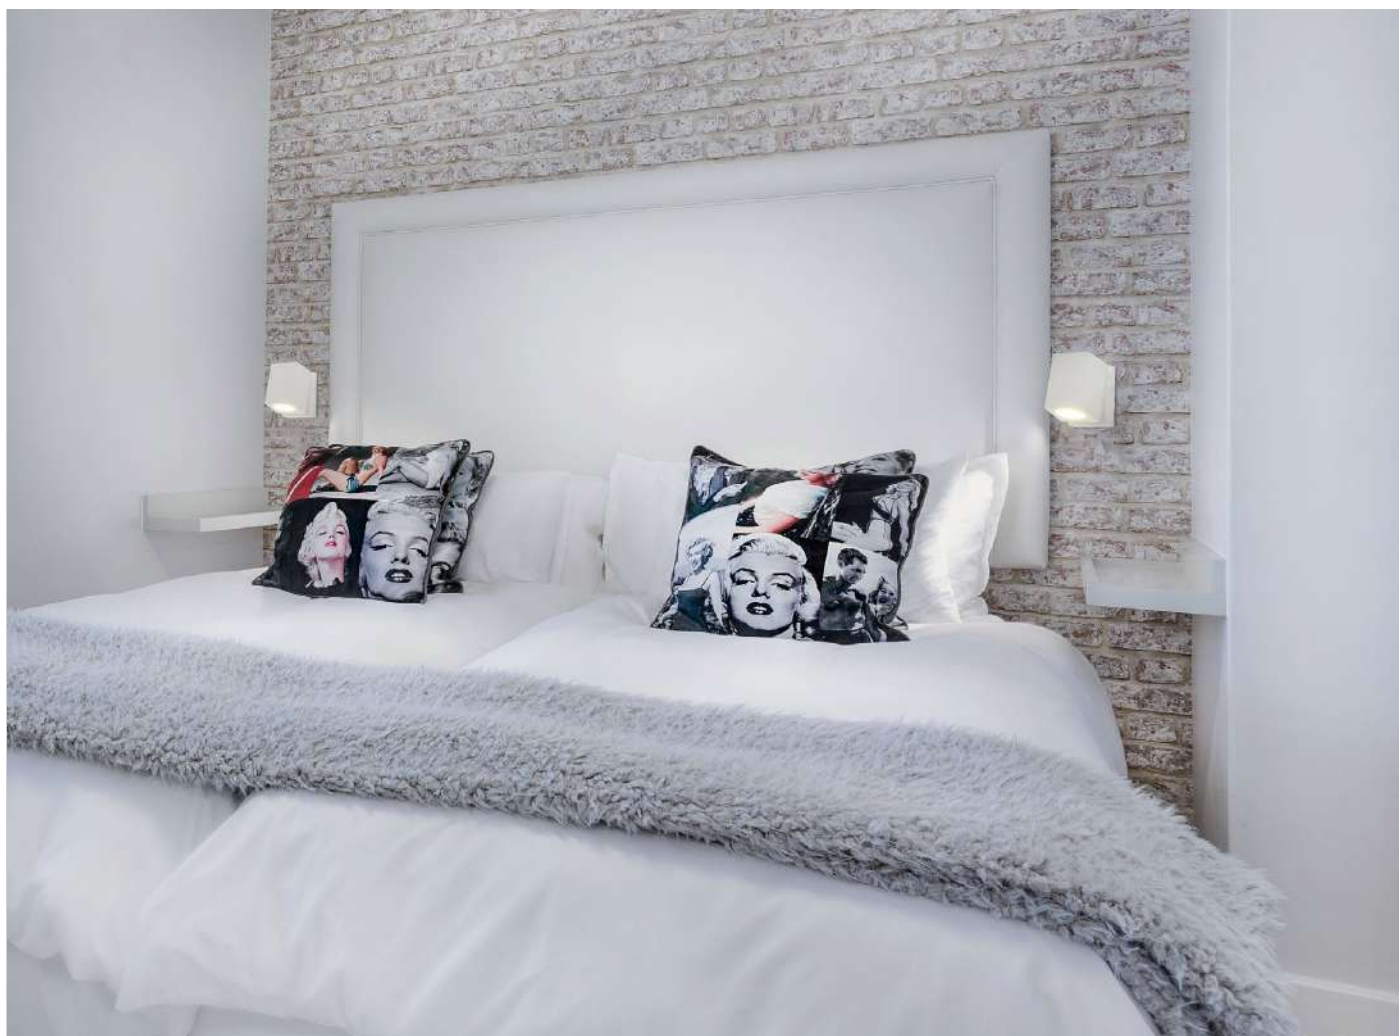

arandela led **KUBI**

Ref: 2132- Branco
2133 - Preto

Produto Articulado



2133
Preto



2132
Branco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Preto | Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 30 unid.



Uma **biblioteca completa**
de **blocos 3D** para seus
projetos luminotécnicos

Blocos dos produtos Nordecor
disponíveis na 3DWarehouse




nordecoroficial





Projeto de Karen Salomons para Casacor Paraná 2022 | Foto: Eduardo Macarios/CASACOR

FITA LED

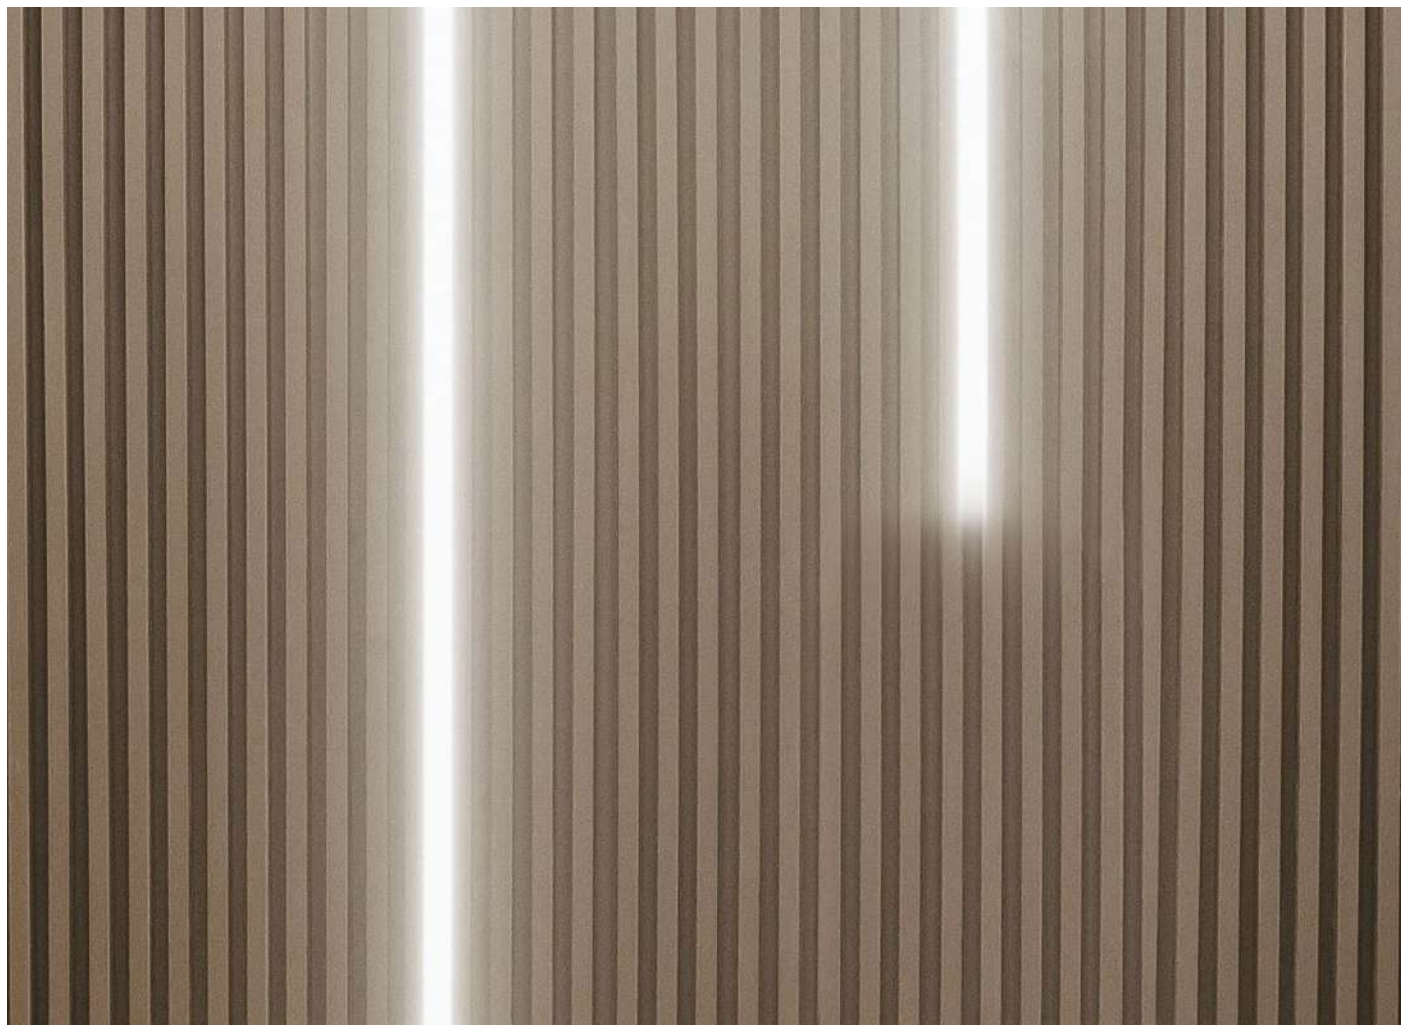

COM ACENDIMENTO SEQUENCIAL

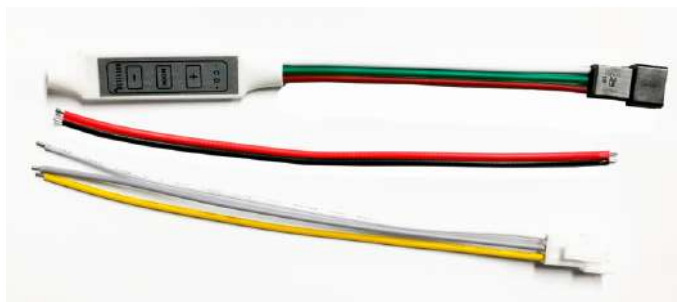

fita led 2835 SINFONIA DC12V

Ref: 7159 - 2.700K
7160 - 3.000K
7161 - 4.000K

6W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

856LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7159
2.700K
Temp. de Cor

7160
3.000K
Temp. de Cor

7161
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 1 unid.






IRC
80

controlador de fita SINFONIA DC12V

Ref: 7162

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Acompanha fios para fazer a ligação
na fonte e na fita



fita led 2835 120leds/m DC12V

Ref: 7086 - 2.700K
7087 - 3.000K
7088 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

5,2W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

660LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7086
2.700K
Temp. de Cor

7087
3.000K
Temp. de Cor

7088
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

fita led 2835 120leds/m DC12V

Ref: 7004 - 3.000K
7005 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

11,5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1.350LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7004
3.000K
Temp. de Cor

7005
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

fita led 2835 156leds/m DC12V

Ref: 7113 - 2.700K
7006 - 3.000K
7007 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

14W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.692LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7113
2.700K
Temp. de Cor

7006
3.000K
Temp. de Cor

7007
4.000K
Temp. de Cor


127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.



Projeto de Renato Sabadin e Alessandra Ramos para CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio



fita led 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7116 - 2.700K
7117 - 3.000K
7118 - 4.000K

7,2W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

634LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

IRC
80

7116
2.700K
Temp. de Cor

7117
3.000K
Temp. de Cor

7118
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

fita led 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7114 - 2.700K
7008 - 3.000K
7009 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

2.280LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

IRC
80

7114
2.700K
Temp. de Cor


7008
3.000K
Temp. de Cor

7009
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada


DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.





Projeto de Karen Salomons para CASACOR Paraná 2022 | Foto: Matheus Kaplun



fita led 2835 dupla 240leds/m DC12V

Ref: 7115 - 2.700K
7099 - 3.000K
7100 - 4.000K

23,7W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2.710LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



IRC
80

7115
2.700K
Temp. de Cor


7099
3.000K
Temp. de Cor

7100
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.

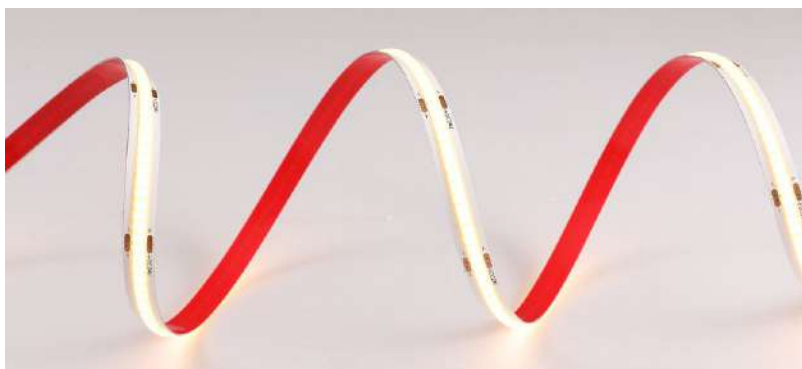

fita led 2835 COB DC12V

Ref: 7053 - 2.700K
7054 - 3.000K
7055 - 4.000K

12W/m
Potência

352 leds/m
Quant. Leds/m

1.263LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



IRC
80

7053
2.700K
Temp. de Cor

7054
3.000K
Temp. de Cor

7055
4.000K
Temp. de Cor



127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.



COM SISTEMA TERMORETRÁTIL TRANSPARENTE QUE NÃO AMARELA



fita led 2835 156leds/m DC12V

Ref: 7126 - 2.700K
7127 - 3.000K
7128 - 4.000K

13W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.495LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

7126
2.700K
Temp. de Cor

7127
3.000K
Temp. de Cor

7128
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.



Dimerizável

IRC
80

fita led 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7129 - 2.700K
7130 - 3.000K
7131 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2.200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

7129
2.700K
Temp. de Cor

7130
3.000K
Temp. de Cor

7131
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 10 unid.





Dimerizável

IRC
80



Projeto de Laura Adams para o Showroom Nordecor

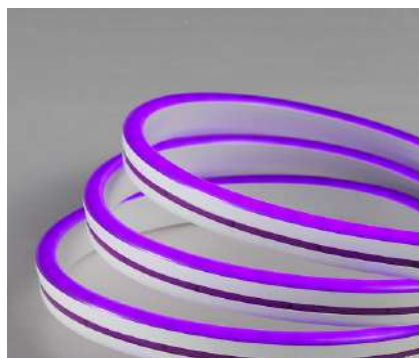

fita led NEON DC12V

Ref: 7036 - 3.000K
7037 - 4.000K
7038 - 6.500K
7039 - Azul
7040 - Vermelho
7041 - Roxo



**IRC
80**

9W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

278LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

DC 12V
Tensão

7036 3.000K Temp. de Cor	7037 4.000K Temp. de Cor	7038 6.500K Temp. de Cor
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------


7039 AZUL Temp. de Cor	7040 VERMELHO Temp. de Cor	7041 ROXO Temp. de Cor
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 5 unid.


kit rabicho para FITA NEON 8mm

Ref: 7030

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 10 unid.

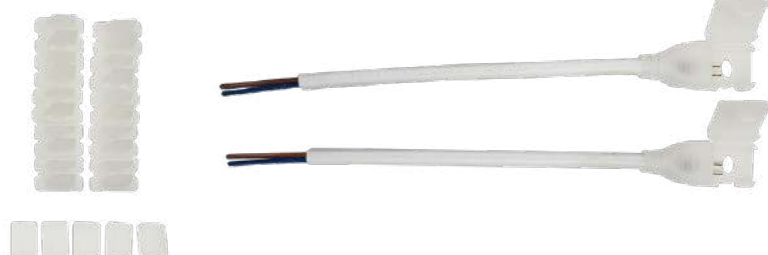

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led 5050 RGB 12MM

Ref: 7033 - 127V
7034 - 220V

15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

80LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

RGB
Temp. de Cor

7033
127V
Tensão

7034
220V
Tensão

Rolo: 50m/Rolo
Quant. por Caixa: 1 unid.



Dimerizável

IRC
80



fonte bivolt p/ fita RGB

Ref: 7029

100-240V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 50 unid.
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V

fonte de alimentação SLIM DC12V

100-265V
Entrada

DC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 25 unid.



Ref: 7014
2A/24W
Potência



Ref: 7015
3A/36W
Potência



Ref: 7017
5A/60W
Potência



Ref: 7016
4A/48W
Potência



Ref: 7018
6A/72W
Potência

fonte de alimentação CHAVEADA DC12V


100-265V
Entrada

DC12V
Saída




7056
2A/24W
Potência

Quant. por Caixa: 10 unid.




7057
5A/60W
Potência

Quant. por Caixa: 10 unid.




7058
8,3A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 10 unid.




7042
8,5A/100W
Potência

Quant. por Caixa: 25 unid.




7043
12,5A/150W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.




7052
16,7A/200W
Potência

Quant. por Caixa: 20 unid.




7026
21A/252W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.




7027
25A/300W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.



7028
30A/360W
Potência

Quant. por Caixa: 5 unid.



Com cooler para
resfriar a fonte

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 30% = Valor Amperagem Ideal




Dimerizável


fonte de alimentação CHAVEADA DC12V DIMERIZÁVEL

220V
EntradaDC12V
Saída


7082
5A/60W
Potência
Quant. por Caixa: 5 unid.




7083
8,34A/100W
Potência
Quant. por Caixa: 4 unid.



7084
12,5A/150W
Potência
Quant. por Caixa: 4 unid.



7085
16,67A/200W
Potência
Quant. por Caixa: 4 unid.



7019
2A/24W



7020
3A/36W


fonte de alimentação BIVOLT

7019
2A/24W
Potência

7020
3A/36W
Potência

100-265V
EntradaDC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 100 unid.

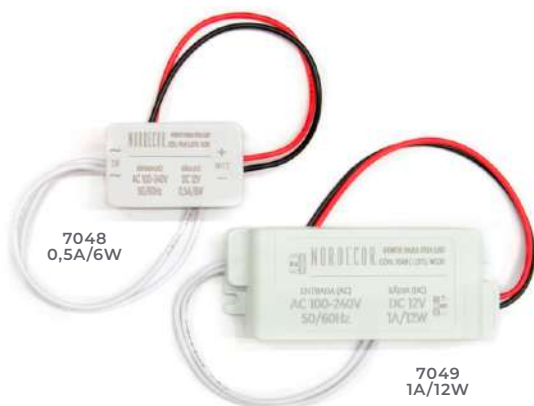

7048
0,5A/6W

7049
1A/12W

fonte de alimentação MINI

7048
0,5A/6W
Potência

7049
1A/12W
Potência

100-240V
EntradaDC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 400 unid.

Medida: 40mm x 20mm x 20mm

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 30% = Valor Amperagem Ideal



fonte para FITA LED

8A/96W
Potência

127-220V
Entrada

DC12V
Saída

7035
5MM
Largura Fita

7047
12MM
Largura Fita

7046
8MM
Largura Fita

F66055
15MM
Largura Fita

F66053
10MM
Largura Fita

F66059
18MM
Largura Fita

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 200 unid.
Carga Máxima: 50m - 127V | 100m - 220V



7137

fonte de alimentação IP67 5A/60W

7137
5A/60W
Potência

7138
8,3A/100W
Potência



7138

7139
12,5A/150W
Potência

 IP67



7139

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

7137- Quant. por Caixa: 42 unid.
7138- Quant. por Caixa: 28 unid.
7139- Quant. por Caixa: 22 unid.

POR QUE USAR FITAS LED 24V?

As Fitas Led 24V são funcionais, econômicas e de ótima aplicação para projetos de espaços maiores que irão necessitar de muitos metros de fitas contínuas em um mesmo local.

Mais resistentes e com maior durabilidade, as Fitas Led 24V Nordecor consomem menos amperagem, possibilitando o uso de menos fontes por extensão. Além disso, os rolos vêm com 10m, o que auxilia na eficiência de luminosidade por metro utilizado.

A Fita Led 24V é uma tendência mundial nos projetos de iluminação comercial e residencial. São dimerizáveis e contam com várias opções de potências, quantidade de leds/m e temperatura de cor.





fita led 2835 120leds/m DC24V

Ref: 7132 - 2.700K
7089 - 3.000K
7090 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

12,5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1.396LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7132
2.700K
Temp. de Cor


7089
3.000K
Temp. de Cor

7090
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 24V
Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 50 unid.



fita led 2835 156leds/m DC24V

Ref: 7133 - 2.700K
7091 - 3.000K
7092 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

14,4W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.638LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7133
2.700K
Temp. de Cor


7091
3.000K
Temp. de Cor

7092
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 24V
Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 50 unid.



fita led 2835 240leds/m DC24V

Ref: 7134 - 2.700K
7093 - 3.000K
7094 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2.568LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7134
2.700K
Temp. de Cor

7093
3.000K
Temp. de Cor

7094
4.000K
Temp. de Cor


127-220V
Entrada

DC 24V
Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 50 unid.



Projeto de Renato Sabadin e Alessandra Ramos para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio



fita led 2835 dupla 240leds/m DC24V

Ref: 7135 - 2.700K
7095 - 3.000K
7096 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

25W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2.840LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7135
2.700K
Temp. de Cor

7095
3.000K
Temp. de Cor

7096
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada

DC 24V
Saída

Rolo: 10m
Quant. por Caixa: 5 unid.

fita led 2835 COB DC24V

Ref: 7136 - 2.700K
7097 - 3.000K
7098 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

11,6W/m
Potência

352 leds/m
Quant. Leds/m

1.263LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7136
2.700K
Temp. de Cor


7097
3.000K
Temp. de Cor

7098
4.000K
Temp. de Cor

127-220V
Entrada


DC 24V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 5 unid.

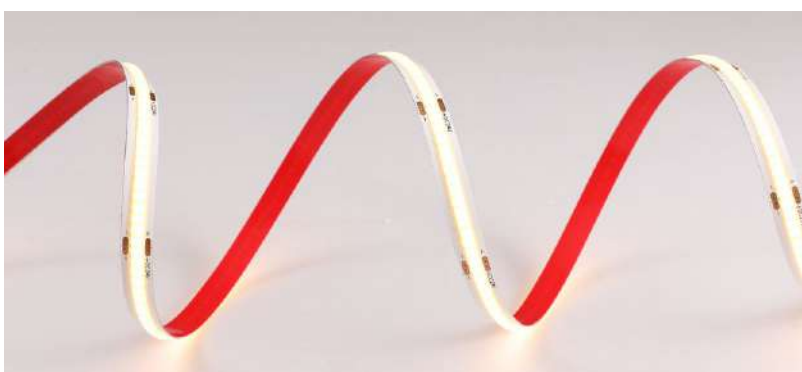




Ref: 7066
1A/24W
Potência
Quant. por Caixa: 200 unid.




Ref: 7067
1,5A/36W
Potência
Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7068
2A/48W
Potência
Quant. por Caixa: 100 unid.



Ref: 7069
2,5A/60W
Potência
Quant. por Caixa: 100 unid.




Ref: 7070
3A/72W
Potência
Quant. por Caixa: 100 unid.


fonte de alimentação CHAVEADA DC24V




7071
4,17A/100W
Potência
Quant. por Caixa: 100 unid.




7072
6,25A/150W
Potência
Quant. por Caixa: 80 unid.



7073
127V
Tensão
8,34A/200W
Potência
Quant. por Caixa: 60 unid.



7075
10,42A/250W
Potência
Quant. por Caixa: 20 unid.



100-265V
Entrada


DC24V
Saída




Com cooler para
resfriar a fonte



7076
12,5A/300W
Potência
Quant. por Caixa: 20 unid.



7077
15A/360W
Potência
Quant. por Caixa: 20 unid.



Dimerizável


fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL

220V
Entrada


DC24V
Saída




7078
2,5A/60W
Potência
Quant. por Caixa: 5 unid.




7079
4,17A/100W
Potência
Quant. por Caixa: 4 unid.



7080
6,25A/150W
Potência
Quant. por Caixa: 4 unid.




7081
8,34A/200W
Potência
Quant. por Caixa: 4 unid.



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 24 (V) + 30% = Valor Amperagem Ideal

Simule os produtos Nordecor de forma simples e intuitiva

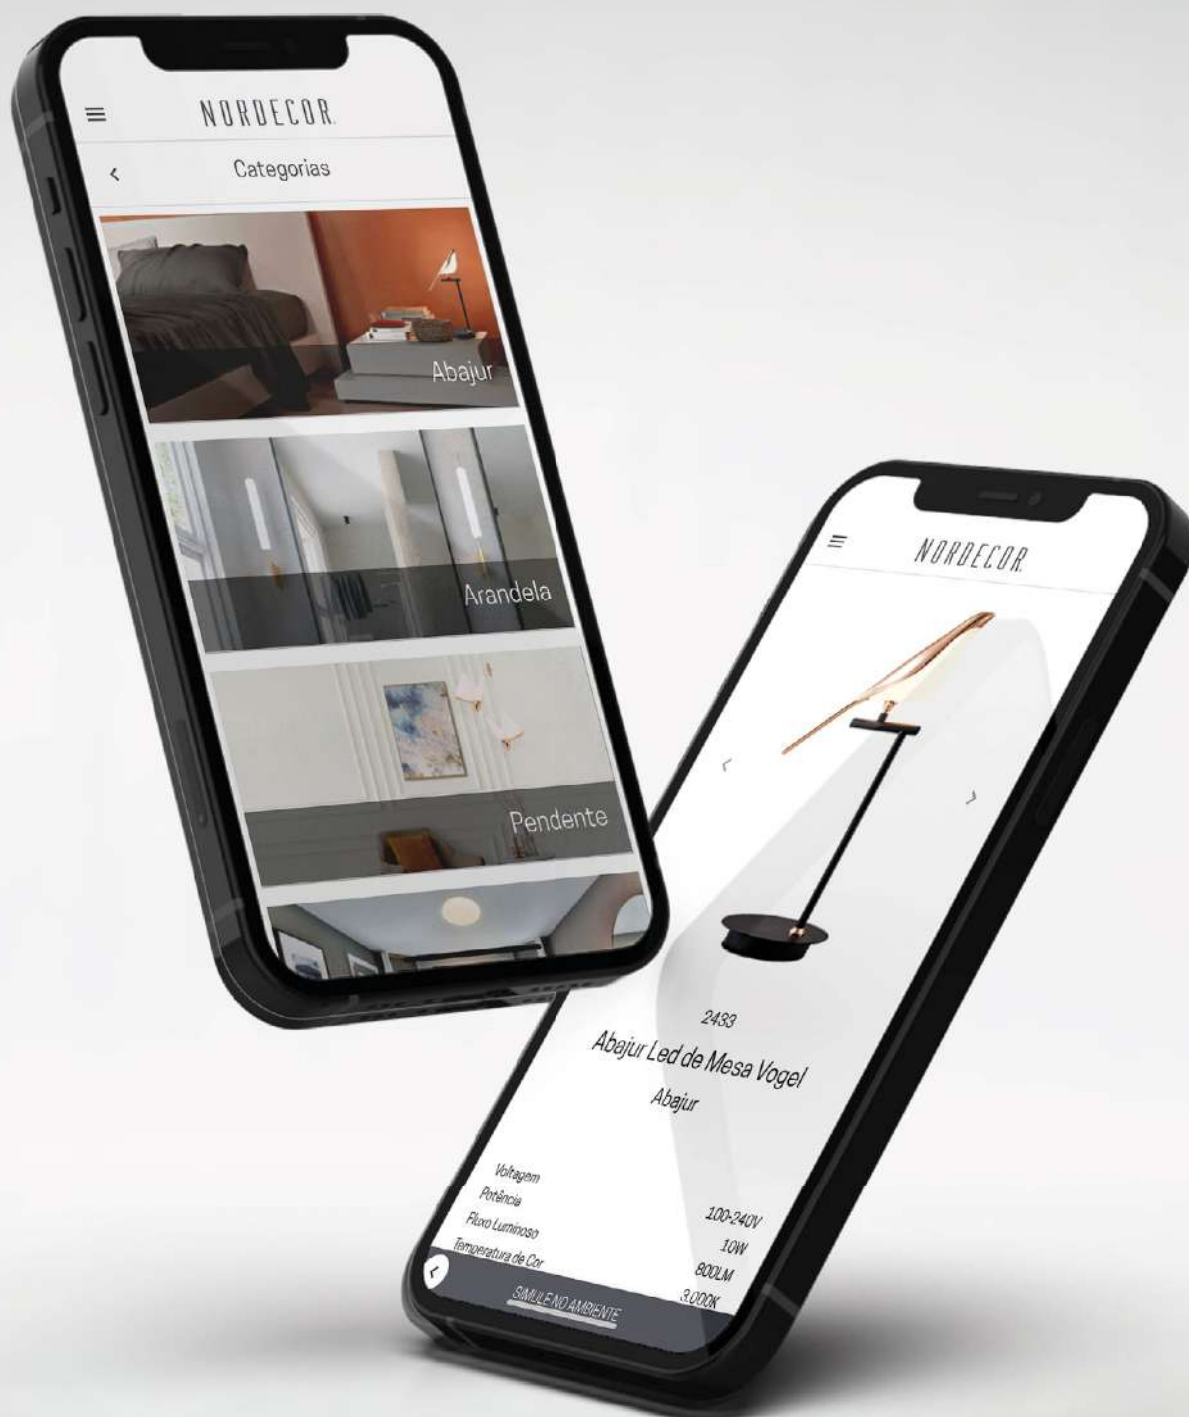

**Baixe agora o Nordecor App
e dê vida a sua decoração!**



Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY



Projeto de Bruno Bressan para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio

PERFIL




perfil de embutir 15X12MM

Ref: 4224 - 3M

Acabamento: Sem Pintura
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4225





perfil de embutir em MDF 27,3X15,3MM

Ref: 4158 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4133



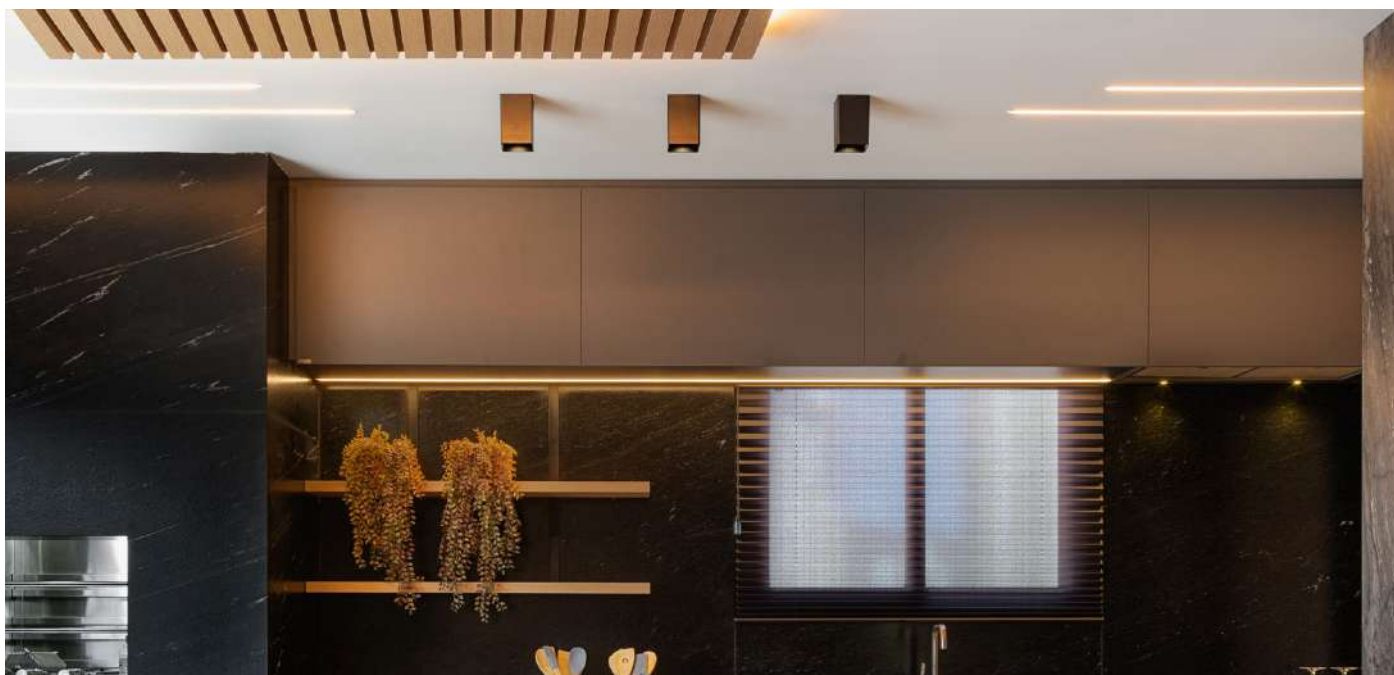

Projeto de Geovani Capelina para o decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq.Verso



perfil de embutir 30X18MM

Ref: 4159 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco

Grau de Proteção: IP20


Material: Alumínio e PC

Quant. por Caixa: 20 unid.

Kit 2 Garras
Ref: 4149



Kit 10 Tampas
Ref: 4134



perfil de embutir 43X20MM

Ref: 4160 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco

Grau de Proteção: IP20


Material: Alumínio e PC

Quant. por Caixa: 20 unid.

Kit 2 Garras
Ref: 4149



Kit 10 Tampas
Ref: 4135






perfil de sobrepor 14X7MM

Ref: 4166 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 50 unid.

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4141




perfil de sobrepor 20X20MM

Ref: 4171 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.

Kit 10 Suporte
Ref: 4172

Kit 10 Tampas
Ref: 4146





perfil de canto 90°

16X16MM

Ref: 4165 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco

Fixação: Chapinha de Alumínio

Grau de Proteção: IP20

Material: Alumínio e PC

Quant. por Caixa: 50 unid.

Kit 10 Suporte
Ref: P2181

Kit 10 Tampas
Ref: 4140



perfil rodapé

16X40MM

Ref: 4170 - 3M

Acabamento: Pintura Branco Fosco

Fixação: Chapinha de Alumínio

Grau de Proteção: IP20


Material: Alumínio e PC

Quant. por Caixa: 20 unid.

Kit 10 Suporte
Ref: 4173

Kit 10 Tampas
Ref: 4145



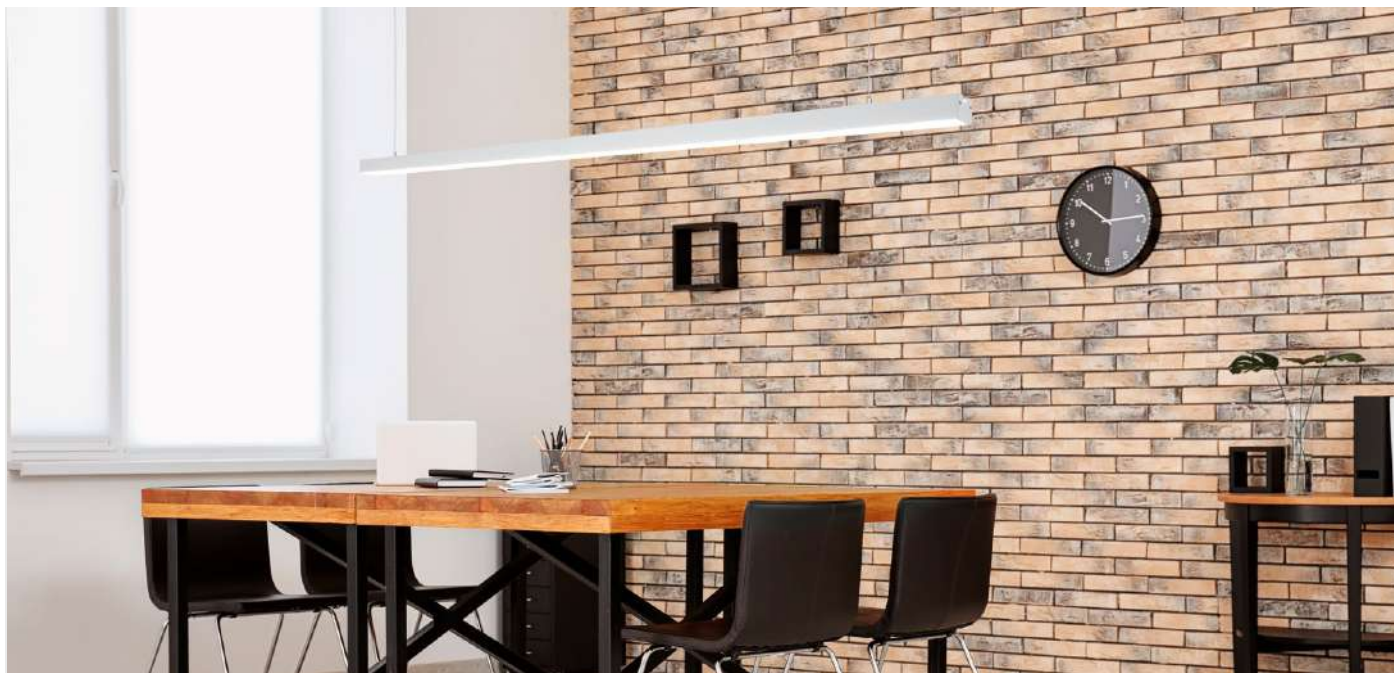

kit pendente para PERFIL

Ref: 4153

3M

Comprimento do Fio

Grau de Proteção: IP20

Material: Metal

Quant. por Caixa: 10 unid.

emendas para PERFIL

Grau de Proteção: IP20

Material: Alumínio

Pacote: 4 peças

Quant. por Caixa: 5 pacotes.

emenda de perfil

60°

Ref: 4154



emenda de perfil

90°

Ref: 4155



emenda de perfil

120°

Ref: 4156



emenda de perfil


RETA

Ref: 4157





SPOT PARA TRILHO



módulo led difusor p/ trilho DULI

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 5 unid.

10W **750LM**
Potência Fluxo Luminoso

6348 6350 Branco Preto	6349 6351 Branco Preto
3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor

3,5cm


Quant. por Caixa: unid.



20W **1.560LM**
Potência Fluxo Luminoso

6352 6354 Branco Preto	6353 6355 Branco Preto
3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor


Quant. por Caixa: unid.



35W **2.700LM**
Potência Fluxo Luminoso

6356 6358 Branco Preto	6357 6359 Branco Preto
3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 5 unid.





módulo led projetor p/ trilho **DULI**

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 60 unid.

6W **430LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

6360 | 6362
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor

6361 | 6363
Branco Preto
4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: unid.



12W **610LM**
Potência Fluxo
 Luminoso

6364 | 6366
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor

6365 | 6367
Branco Preto
4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: unid.





ABERTURA ROSQUEÁVEL PARA FACILITAR A TROCA DE LÂMPADA

spot para trilho MARA

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio



6242
Branco



6243
Preto

6242 | 6243

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 20 unid.



6244
Branco



6245
Preto

6244 | 6245

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.



6248
Branco



6249
Preto

6248 | 6249

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Quant. por Caixa: 30 unid.





6304
Branco



6305
Preto

spot para trilho PIERE

Ref: 6304 - Branco
6305 - Preto

1*GU10
Bocal


MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



Acompanha
Anti-Ofuscante



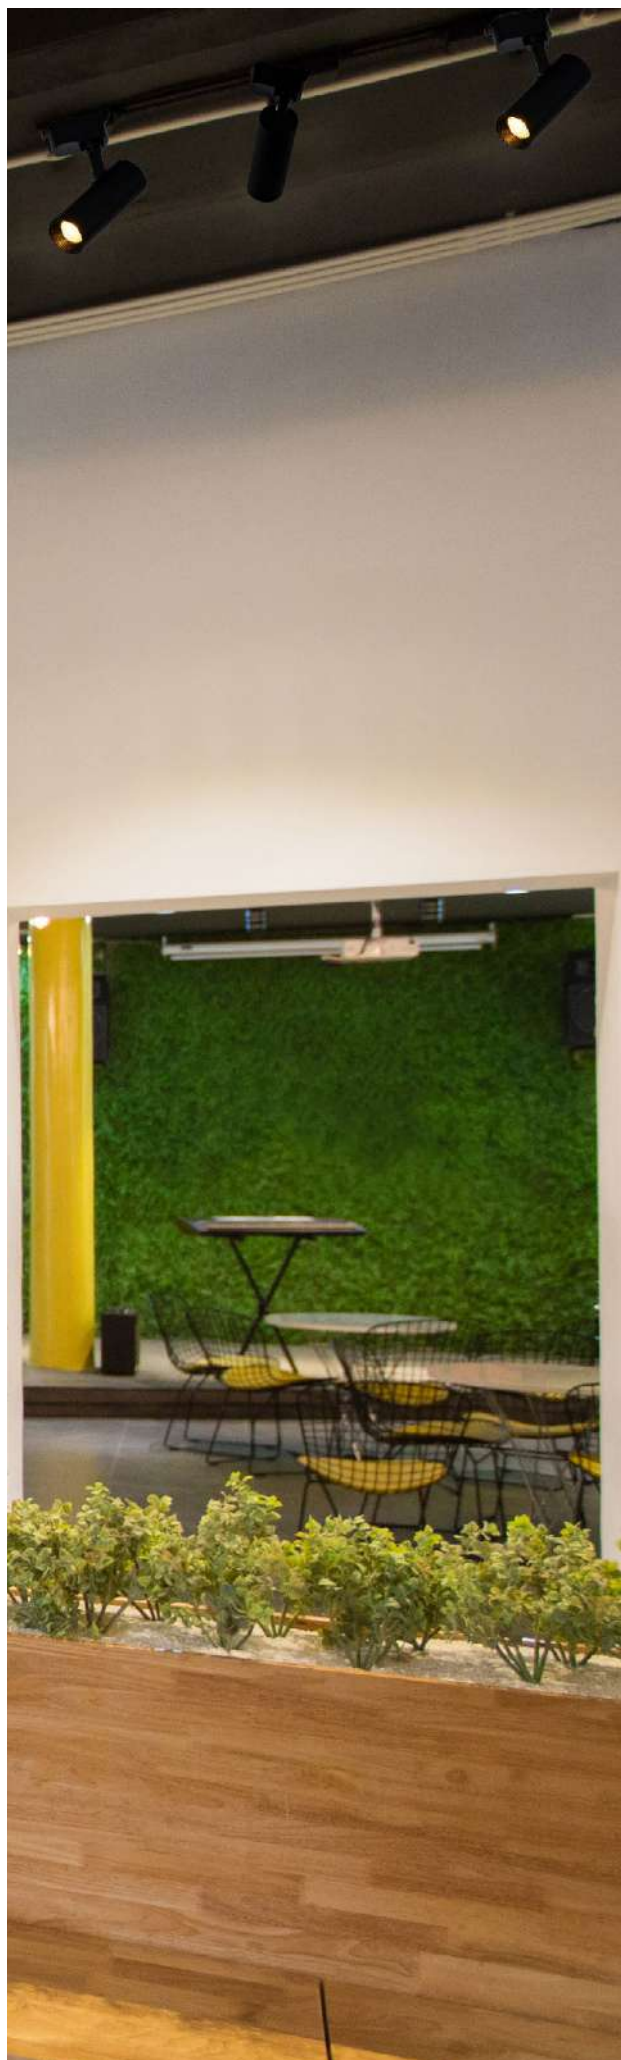

6090 | 6091 | 6092 | 6093
| 6094 | 6095
Branco



6096 | 6097 | 6098 | 6099
| 6100 | 6101
Preto

spot led para trilho antiofuscante OPHA OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

10W **800LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6090 | 6096
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6091 | 6097
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W
6090 | 6091 | 6096 | 6097



18W **1.600LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6092 | 6098
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6093 | 6099
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

18W
6092 | 6093 | 6098 | 6099



24W **2.400LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6094 | 6100
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor


Ref: 6095 | 6101
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W
6094 | 6095 | 6100 | 6101



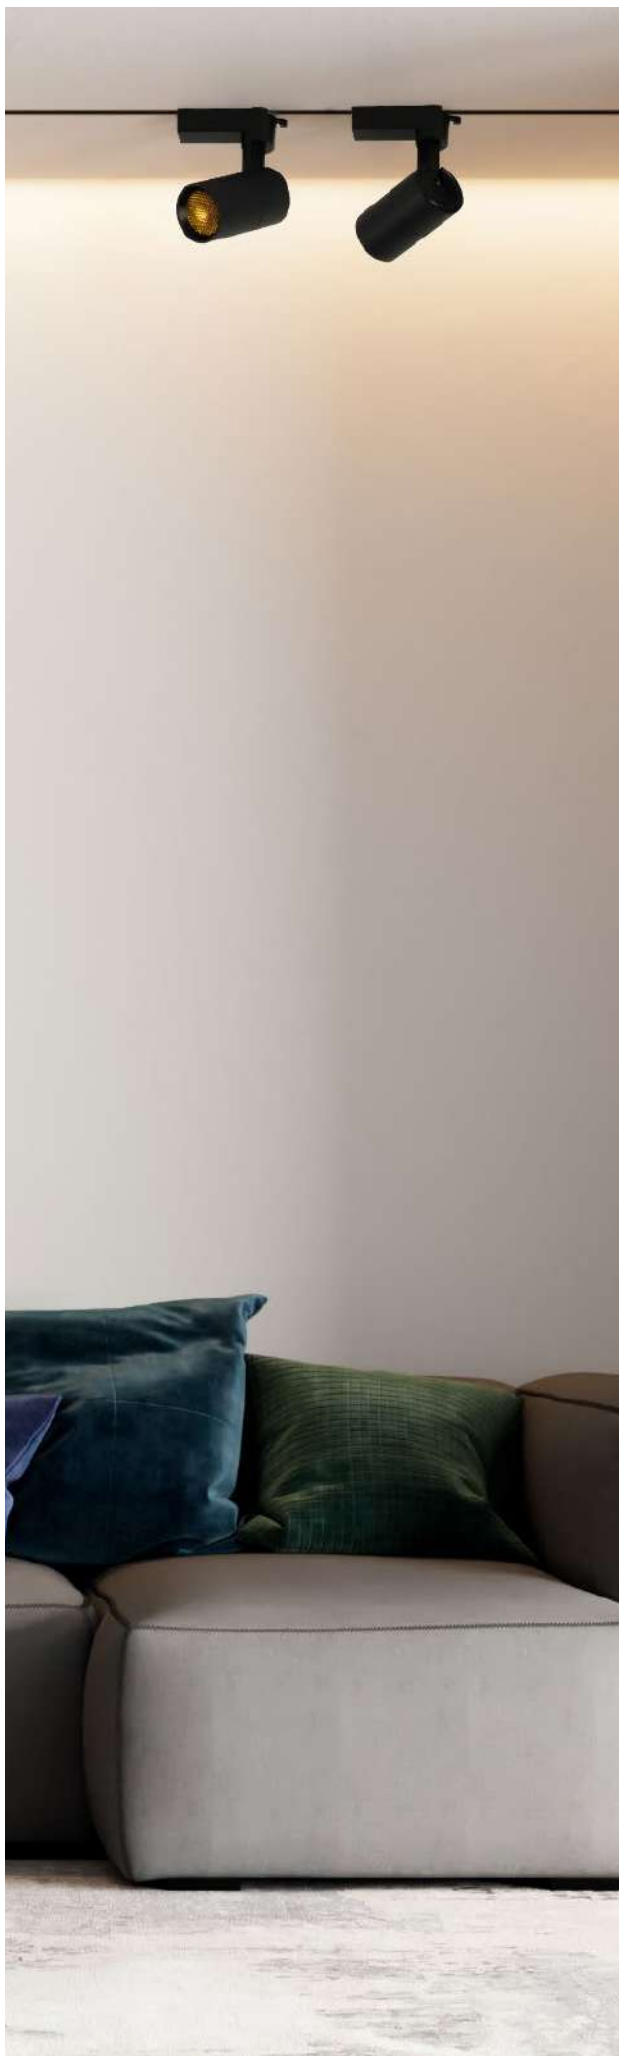

6172 | 6173 | 6174 | 6175 |
6176 | 6177
Branco



6178 | 6179 | 6180 | 6181 |
6182 | 6183
Preto

spot led para trilho antiofuscante FLOS OF

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio

**GARANTIA
DE 2 ANOS**

10W **800LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6173
Branco

4.000K
Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 30 unid.



20W **1.600LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6180
Branco

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 6175 | 6181
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.



30W **2.400LM**
Potência Fluxo
Luminoso

Ref: 6177
Branco

4.000K
Temp. de Cor
Quant. por Caixa: 20 unid.





6078 | 6079 | 6082 | 6083
| 6086 | 6087
Branco



6080 | 6081 | 6084 |
6085 | 6088 | 6089
Preto

spot led para trilho DORA

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e PC

10W **1.050LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6078 | 6080
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6079 | 6081
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

10W
Branco Preto
6078 | 6079 | 6080 | 6081



18W **1.890LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6082 | 6084
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6083 | 6085
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

18W
Branco Preto
6082 | 6083 | 6084 | 6085



24W **2.520LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6086 | 6088
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor

6087 | 6089
Branco Preto

4.000K
Temp. de Cor

Quant. por Caixa: 10 unid.

24W
Branco Preto
6086 | 6087 | 6088 | 6089




6336
Preto6335
Branco

** Não acompanha spot

canopla para embutir SPOT

Ref: 6335 - Branco
6336 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. por Caixa: 10 unid.

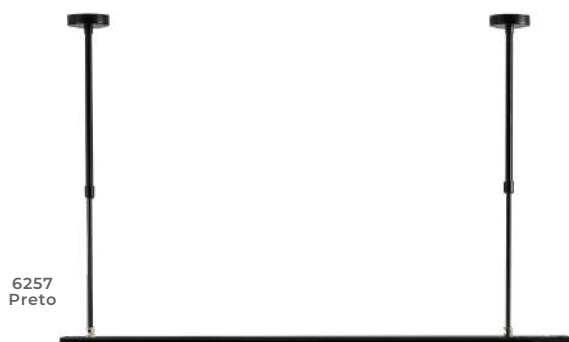6256
Branco6257
Preto

** Não acompanha trilho eletrificado

kit haste pendente PARA TRILHO

Ref: 6256 - Branco
6257 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. Por Kit: 1 unid.
Quant. por Caixa: 10 unid.

6259
Preto6258
Branco

** Para trilho com canaleta

kit suspensão para TRILHO

Ref: 6258 - Branco
6259 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. P/ Kit: 2 Unid.
Quant. por Caixa: 10 unid.





****Com Canaleta**

trilho eletrificado de **SOBREPOR**

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e PC

6054 | 6055
Branco Preto

1 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 30 unid.

6254 | 6255
Branco Preto

1,5 M
Comprimento

6056 | 6057
Branco Preto

2 M
Comprimento

Quant. por Caixa: 20 unid.



Projeto de Karen Salomons para Casacor Paraná 2022 | Foto: Matheus Kaplun

SPOT



6383
Branco



6384
Preto

spot led de embutir ALNY

Ref: 6383 - Branco
6384 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



2134
Branco



2135
Preto

spot led de sobrepor ALNY

Ref: 2134 - Branco
2135 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



spot led de embutir BLET

Ref: 6337 - Branco
6338- Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



6337
Branco



6338
Preto



PODE SER USADO
COMO ARANDELA

spot led de sobrepor BLET

Ref: 6143 - Branco
6144 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



6143
Branco



6144
Preto





6142
Branco



6205
Preto

spot led sobrepor **VIENA**

Ref: 6142 - Branco
6205 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1000LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
Quant. por Caixa: 50 unid.



REGULAGEM
360°



6316
Branco



6317
Preto

spot led de sobrepor **SKEL**

Ref: 6316 - Branco
6317 - Preto

7W Potência	3.000K Temp. de Cor
560LM Fluxo Luminoso	24° Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



6301
Preto



Acompanha
Anti-Ofuscante

spot de sobrepor **PIERE**

Ref: 6300 - Branco
6301 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



6300
Branco





6340
Branco



6341
Preto



Acompanha
Anti-Ofuscante

spot de sobrepor c/ canopla PIERE

Ref: 6340 - Branco
6341 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



6343
Preto



Acompanha
Anti-Ofuscante

spot de sobrepor c/ canopla PIERE

Ref: 6342 - Branco
6343 - Preto

2*GU10

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 3 unid.



6342
Branco



6345
PretoAcompanha
Anti-Ofuscantespot de sobrepor c/ canopla
PIERERef: 6344 - Branco
6345 - Preto**3*GU10**

Bocal

MR16

Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.6344
Branco6347
PretoAcompanha
Anti-Ofuscantespot de sobrepor c/ canopla
PIERERef: 6346 - Branco
6347 - Preto**4*GU10**

Bocal

MR16


Lâmpada Indicada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.6346
Branco



Projeto de Bruno Bressan para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio

BALIZADOR

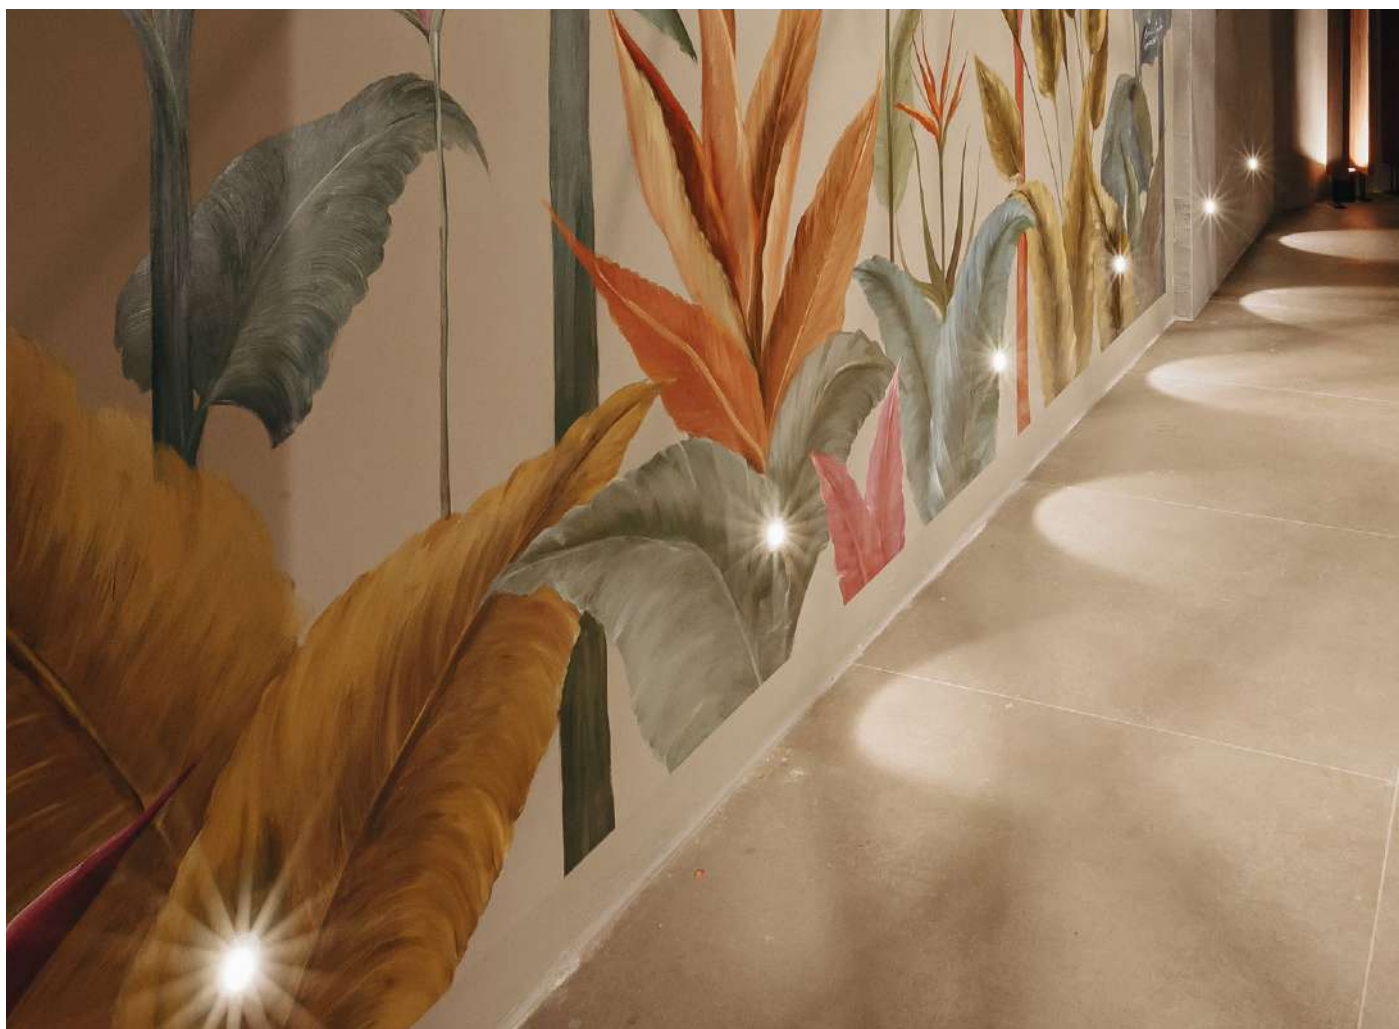

Projeto de Bruno Bressan para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio



2373
Preto



2372
Preto



2013
Branco



2012
Branco

balizador led embutir **FERY**

Ref: 2012 - Redondo | Branco
2013 - Quadrado | Branco
2372 - Redondo | Preto
2373 - Quadrado | Preto

2,4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

75°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





mini balizador led **KINNE**

Ref: 6392 - Redondo
6391 - Quadrado



6391
Quadrado



6392
Redondo

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico
Quant. por Caixa: 100 unid.





2020
Branco



2446
Preto

balizador led embutir LINDER

Ref: 2020 - Branco
2446 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



2021
Branco



2447
Preto

balizador led embutir LINDER

Ref: 2021 - Branco
2447 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



2022
Branco



2462
Preto

balizador led embutir LINDER

Ref: 2022 - Branco
2462 - Preto

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





JARDIM



NÃO ACOMPANHA FONTE



6394
Preto



6393
Branco

spot led de solo SISA

Ref: 6393 - Branco
6394 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

160LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Voltagem: DC 12V
Material: Acrílico e Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

DC12V



ACOMPANHA
JOELHO T



mini spot embutido de solo PINNE

Ref: 6146 - Inox | 3.000K
6339 - Preto | 3.000K
6147 - Inox | Âmbar
6148 - Inox | Verde
S33124 - Inox | Azul

2W
Potência

24°
Grau de
Abertura

160LM
Fluxo
Luminoso



6146 | 6339
3.000K
Temp. de Cor

6147
ÂMBAR
Temp. de Cor

6148
VERDE
Temp. de Cor

S33124
AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto | Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox
Quant. por Caixa: 10 unid.



6146 | 6147 |
6148 | S33124
Inox



6339
Preto



spot led embutido de solo PINNE

1W
Potência

24°
Grau de
Abertura

30LM
Fluxo
Luminoso



6149
3.000K
Temp. de Cor

6171
ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.





mini spot embutido de solo RANI

0,5W
Potência

24°
Grau de
Abertura

15LM
Fluxo
Luminoso


 **IP67**

6150
3.000K
Temp. de Cor

6151
ÂMBAR
Temp. de Cor

S33196
AZUL
Temp. de Cor

Cor: Preto e Aço
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.

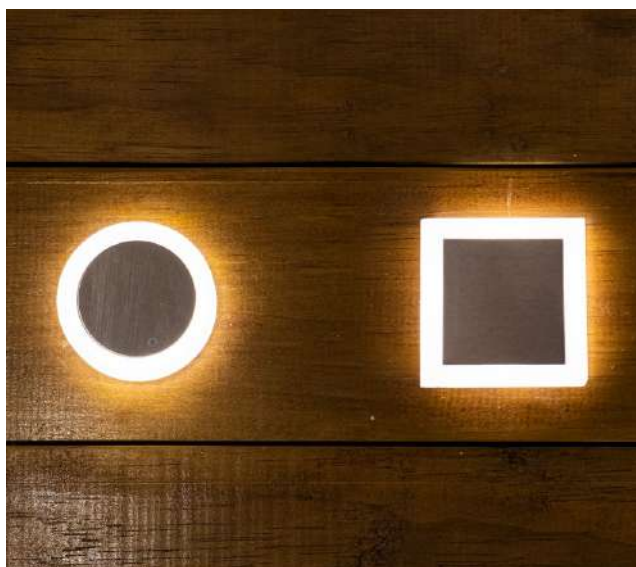

spot led embutido de solo PAZO

Ref: 6152 - Redondo
6153 - Quadrado

1W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 10 unid.




6154 - Branco 1 Facho



6155 - Branco 2 Facho



6240 Preto 1 Facho



6241 Preto 2 Facho

spot led embutido de solo ZOLA

Ref: 6240 - Preto 1 Facho
6154 - Branco 1 Facho
6241 - Preto 2 Fachos
6155 - Branco 2 Fachos

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto e Branco
Voltagem: 100-240V
Material: PC
Quant. por Caixa: 10 unid.





MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE À ÁGUA



Opções com Antiofuscante



spot led de embutido solo VINNE OF 12°

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox



Ref: 6308

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

450LM

Fluxo
Luminoso

12°

Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 50 unid.

** SEM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6309

10W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

900LM

Fluxo
Luminoso

12°

Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6310

15W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.350LM

Fluxo
Luminoso

12°

Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6311

20W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.800LM

Fluxo
Luminoso

12°

Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.

** COM ANTIOFUSCANTE



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



Opções com Antiofusante



spot led de embutido solo VINNE OF 24°

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox



Ref: 6312 | 24°

5W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

450LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.
** SEM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6313

10W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

900LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 5 unid.
** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6314

15W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.350LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.
** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6315

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1.800LM **24°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.
** COM ANTIOFUSCANTE



aro para spot led de embutido solo VINNE

Ref: 6323 - Ø6,5cm
6324 - Ø10cm
6325 - Ø12cm
6326 - Ø13cm

ref 6323 para Spot ref 6308 e 6312
ref 6324 para Spot ref 6309 e 6313
ref 6325 para Spot ref 6310 e 6314
ref 6326 para Spot ref 6311 e 6315

Cor: Preto
Material: Alumínio

6323 - Quant. por Caixa: 12 unid.
6324 - Quant. por Caixa: 6 unid.
6325 - Quant. por Caixa: 10 unid.
6326 - Quant. por Caixa: 10 unid.



espeto led OYNE

3W
Potência

24°
Grau de
Abertura

240LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: 6135

Ref: 6136

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: 6137

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
6135| Quant. por Caixa: 10 unid.
6136/6137| Quant. por Caixa: 25 unid.



espeto led HAGER

7W
Potência

36°
Grau de
Abertura

595LM
Fluxo
Luminoso

 **IP65**

Ref: 6139

Ref: 6141

3.000K
Temp. de Cor

VERDE
Temp. de Cor

Ref: 6140

ÂMBAR
Temp. de Cor

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal
6139| Quant. por Caixa: 1 unid.
6140/6141| Quant. por Caixa: 25 unid.





LÂMPADAS DECORATIVAS



bolinha filamento

G45

Ref: 1043 - E27

1044 - E14

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27 | E14

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.

1043 | L55154
Bocal E271044
Bocal E14

vela filamento

C35

Ref: 1046 - E27

1047 - E14

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27 | E14

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar


Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 25 unid.

1046
Bocal E271047 | L55036
Bocal E14

bulbo filamento

A60

Ref: 1045

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V(bivolt)

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.





filamento

ST64

Ref: 1048

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.50 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 20 unid.



globo filamento

G80

Ref: 1049

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V(bivolt)

Fator de Potência: ≥ 0.5 IRC: >80

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento

G95

Ref: 1050

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.50 IRC: >70

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 50 unid.



baloon filamento

G125

Ref: 1051

4W

Potência

400LM

Fluxo Luminoso

2.400K

Temp. de Cor

E27

Bocal

Grau de Proteção: IP20

Cor do Vidro: Âmbar

Voltagem: 100-240V

Fator de Potência: ≥ 0.7 IRC: >70

Vida Útil: Até 15.000h

Material: Vidro e Alumínio

Quant. por Caixa: 10 unid.





COM 6W
DE POTÊNCIA

bulbo filamento A60 WERUS

Ref: 1071



6W	600LM	2.500K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



filamento ST64 WERUS

Ref: 1072



6W	600LM	2.500K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



COM 6W
DE POTÊNCIA

globo filamento
G80 WERUS

Ref: 1073

6W **600LM** **2.500K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento
G95 WERUS

Ref: 1074

6W **600LM** **2.500K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



baloon filamento
G125 WERUS

Ref: 1075

6W **600LM** **2.500K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.





bolinha filamento G45 CLEAR

Ref: 1052

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.




vela filamento C35 CLEAR

Ref: 1054 - E27
1055 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



bulbo filamento A60 CLEAR

Ref: 1053

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



filamento ST64 CLEAR

Ref: 1056

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 20 unid.



**filamento****A120**

Ref: 1068

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 3 unid.

**filamento****A165**

Ref: 1069

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 2 unid.

**filamento****BT165**

Ref: 1070

4W	400LM	2.400K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 2 unid.





filamento ST64 GUIDE

Ref: 1076

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G80 GUIDE

Ref: 1077

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



globo filamento G95 GUIDE

Ref: 1078

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



balloon filamento G125 GUIDE

Ref: 1079

3W **150LM** **2.000K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.






filamento **T30 GUIDE**

Ref: 1082

3W	150LM	2.000K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Âmbar
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 10 unid.




filamento **T30 GUIDE FUMÊ**

Ref: 1087

3W	150LM	2.000K	E27
Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Bocal

Grau de Proteção: IP20
 Cor do Vidro: Fumê
 Voltagem: 100-240V
 Fator de Potência: ≥ 0.5
 IRC: >70
 Vida Útil: Até 15.000h
 Material: Vidro e Alumínio
 Quant. por Caixa: 10 unid.





filamento DOTA GUIDE

Ref: 1066

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.



filamento MICH GUIDE

Ref: 1067

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.




filamento MOBI GUIDE

Ref: 1064

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.



filamento BLIN GUIDE

Ref: 1065

3W **150LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.





led pino G9

2,5W **250LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1080 **1081**
127V **220V**
Voltagem Voltagem


Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



led G9 Ref: 1096

4,8W **500LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



led G9

7W **700LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

1097 **1098**
127V **220V**
Voltagem Voltagem

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.





led
G9
Ref: 1099

5W
Potência

2.400K
Temp. de Cor

500LM
Fluxo
Luminoso

G9
Bocal

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



led
G9

8W
Potência

2.400K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

G9
Bocal

1100
127V
Voltagem

1101
220V
Voltagem

Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Cerâmica e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.





Projeto de Geovani Capelina para decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq. Verso

LÂMPADAS
CERTIFICADAS



bolinha G45

4,9W
Potência

E27
Bocal

270°
Ângulo de Abertura

MLP5003

3.000K
Temp. de Cor

377LM
Fluxo Luminoso

MLP5004

6.000K
Temp. de Cor

397LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.40
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



vela C35

4W
Potência

E27
Bocal

160°
Ângulo de Abertura

MLP5005

3.000K
Temp. de Cor

272LM
Fluxo Luminoso

MLP5026

6.000K
Temp. de Cor

300LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



vela C37

4W
Potência

E14
Bocal

160°
Ângulo de Abertura

MLP5006

3.000K
Temp. de Cor

266LM
Fluxo Luminoso

MLP5027

6.000K
Temp. de Cor

314LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



refletora R63

10W
Potência

E27
Bocal

120°
Ângulo de Abertura

MLP5009

3.000K
Temp. de Cor

646LM
Fluxo Luminoso

MLP5010

6.000K
Temp. de Cor

693LM
Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.





mini dicróica MR11

3W
Potência

GU10
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5029

3.000K

Temp. de Cor

221LM

Fluxo Luminoso

Ref: 1003

4.000K

Temp. de Cor

340LM

Fluxo Luminoso

MLP5028

6.000K

Temp. de Cor

230LM

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



dicróica MR16

6W
Potência

GU10
Bocal

38°
Ângulo de Abertura

MLP5011

3.000K

Temp. de Cor

417LM

Fluxo Luminoso

Ref: 1008

4.000K

Temp. de Cor

640LM

Fluxo Luminoso

MLP5012

6.000K

Temp. de Cor

429LM

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 20 unid.



AR70

7W
Potência

459LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Ângulo de Abertura

MLP5049

3.000K

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 10 unid.



AR111

13W
Potência

972LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Ângulo de Abertura

MLP5050

3.000K

Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.





PAR20

9W **E27** **40°**
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5031	Ref: 1013	MLP5030
3.000K 552LM	4.000K 785LM	6.000K 602LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 10 unid.



PAR30

12W **E27** **38°**
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5033	Ref: 1018	MLP5032
3.000K 809LM	4.000K 1.135LM	6.000K 1092LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 10 unid.



PAR38

18W **E27** **30°**
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5035	Ref: 1023	MLP5034
3.000K 1.087LM	4.000K 1.690LM	6.000K 1.092LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 12 unid.



baloon G120

20W **E27** **180°**
Potência Bocal Ângulo de Abertura

MLP5007	MLP5008
3.000K 1430LM	6.500K 1695LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e PC
Quant. por Caixa: 12 unid.





TÉCNICA | LINHA SOF

O QUE É UGR?

A sigla UGR é originada do inglês (Unified Glare Rating), traduzindo significa Índice de Ofuscamento Unificado e refere-se ao ofuscamento produzido por uma fonte de luz. É uma forma numérica de definir quão brilhante é uma luminária, e quanto de conforto luminoso ela possui.

Quanto menor esse valor, mais ofuscamento ela produz.

O QUE É SDCM?

A sigla SDCM (Desvio Padrão de Correspondência de Cor) também conhecida como “elipse de MacAdam” caracteriza-se a dispersão de cor da fonte luminosa, ou seja, a imprecisão de uma fonte luminosa para outra. Esse parâmetro é definido a partir das coordenadas de cromaticidade que determinam um ponto dentro do diagrama de cromaticidade onde cada elipse tem um significado.

- A maioria dos LEDs está no nível de 4-7 steps onde é possível ver diferenças de cores em LEDs que são teoricamente da mesma cor.
- Uma elipse de MacAdam de 1 ou 3 steps definem uma zona no espaço de cores dentro do qual o olho humano não consegue discernir diferença de cor, resultante em projetos luminotécnicos com consistência de cores uniformes.

ESSAS INFORMAÇÕES SE ENCONTRAM ABAIXO DAS IMAGENS DOS PRODUTOS

IRC
906369
Branco6370
PretoIRC (RA): >90
IRC (R9): >70UGR: <9
SDCM: <5downlight led embutir
POWERUS 1 LEDRef: 6369 - Branco
6370 - Preto2W
Potência3.000K
Temp. de Cor180LM
Fluxo
Luminoso38°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto

FP: ≥ 0,50

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 10 unid.

IRC
906371
Branco6372
PretoIRC (RA): >90
IRC (R9): >70UGR: <9
SDCM: <5downlight led embutir
POWERUS 2 LEDSRef: 6371 - Branco
6372 - Preto4W
Potência3.000K
Temp. de Cor360LM
Fluxo
Luminoso38°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto

FP: ≥ 0,50

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 10 unid.

IRC
906373
Branco6374
PretoIRC (RA): >90
IRC (R9): >70UGR: <9
SDCM: <5downlight led embutir
POWERUS 3 LEDSRef: 6373 - Branco
6374 - Preto6W
Potência3.000K
Temp. de Cor540LM
Fluxo
Luminoso38°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto

FP: ≥ 0,50

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio

Quant. por Caixa: 5 unid.



6379
Branco6380
Preto

IRC (RA): >90 UGR: <9
IRC (R9): >70 SDCM: <5

downlight led embutir POWERUS 4 LEDS

Ref: 6379 - Branco
6380 - Preto

8W 3.000K
Potência Temp. de Cor

720LM 38°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

IRC
90

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.

6375
Branco6376
Preto

IRC (RA): >90 UGR: <9
IRC (R9): >70 SDCM: <5

downlight led embutir POWERUS 5 LEDS

Ref: 6375 - Branco
6376 - Preto

10W 3.000K
Potência Temp. de Cor

900LM 38°
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

IRC
90

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 5 unid.



**IRC
90**6381
Branco6382
Preto

IRC (RA): >90 UGR: <9
IRC (R9): >70 SDCM: <5

**downlight led embutir
POWERUS 9 LEDS**

Ref: 6381 - Branco
6382 - Preto

18W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1620LM **38°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 - unid.

**IRC
90**6377
Branco6378
Preto

IRC (RA): >90 UGR: <9
IRC (R9): >70 SDCM: <5


**downlight led embutir
POWERUS 10 LEDS**

Ref: 6377 - Branco
6378 - Preto

20W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

1800LM **38°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 3 unid.



6385
Branco6386
Preto

IRC (RA): >90
IRC (R9): >70

UGR: <9
SDCM: <5

downlight led de sobrepor POWERUS 4 LEDS

Ref: 6385 - Branco
6386 - Preto

IRC
90


8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

6389
Branco6390
Preto

IRC (RA): >90
IRC (R9): >70

UGR: <9
SDCM: <5

downlight led de sobrepor POWERUS 5 LEDS

Ref: 6389 - Branco
6390 - Preto

IRC
90

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 50 unid.

6387
Branco6388
Preto

IRC (RA): >90
IRC (R9): >70

UGR: <9
SDCM: <5

downlight led de sobrepor POWERUS 9 LEDS

Ref: 6387 - Branco
6388 - Preto

IRC
90


18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1620LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






kit luminária SKYLINE

2319
5m
Comprimento

2320
10m
Comprimento

IP20

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 1 unid.






suporte fixador para SKYLINE

Ref: 2445

IP20

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. por Caixa: 2 unid.

** Ideal para fita de até 13mm

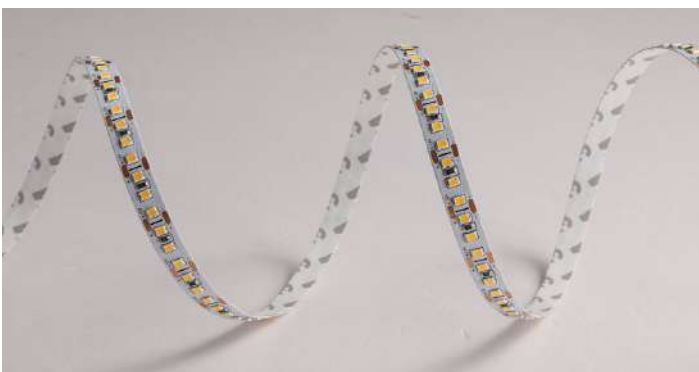

fita led 2835 SOF DC12V

Ref: 7150 - 2.700K
7151 - 3.000K
7152 - 4.000K



IRC
90

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



7150
2.700K 1.200LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

7151
3.000K 1.266LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

7152
4.000K 1.340LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 100 unid.

fita led 2835 SOF DC12V

Ref: 7153 - 2.700K
7154 - 3.000K
7155 - 4.000K



IRC
90

15W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m



7153
2.700K 1.800LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

7154
3.000K 1.843LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

7155
4.000K 1.900LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 100 unid.

fita led 2835 SOF DC12V

Ref: 7156 - 2.700K
7157 - 3.000K
7158 - 4.000K



IRC
90

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m



7156
2.700K 2.690LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

7157
3.000K 2.800LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

7158
4.000K 2.900LM
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

127-220V
Entrada

DC 12V
Saída

Rolo: 5m
Quant. por Caixa: 100 unid.



**IRC
90**



**mini dicróica
MR11 SOF**

4W **340LM** **GU10** **36°**
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1000
3.000K
Temp. de Cor

Ref: 1001
4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: $\geq 0,4$
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.



**IRC
90**



**dicróica
MR16 SOF**

6W **GU10** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1005
3.000K **605LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Ref: 1006
4.000K **635LM**
Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: $\geq 0,90$
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 100 unid.



PAR20 SOF

IRC
90

8W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1010		Ref: 1011
3.000K	760LM	4.000K 790LM
Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: $\geq 0,90$
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 50 unid.



PAR30 SOF

IRC
90

12W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1015		Ref: 1016
3.000K	1190LM	4.000K 1250LM
Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: $\geq 0,90$
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 30 unid.



PAR38 SOF

IRC
90

18W **E27** **24°**
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1020		Ref: 1021
3.000K	1.845LM	4.000K 1.925LM
Temp. de Cor	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: $\geq 0,90$
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.





Projeto de Geovani Capelina para decorado da Revista Destaque Decor 2021 | Foto: Arq. Verso

IRC
90

AR111 12° SOF

7W GU10 12°
Potência Bocal Grau de Abertura

Ref: 1025	Ref: 1026
3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor
535LM	550LM
Fluxo Luminoso	Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: - unid.

IRC
90

AR111 12° SOF

14W 950LM GU10 12°
Potência Fluxo Luminoso Bocal Grau de Abertura

Ref: 1029	Ref: 1030
3.000K	4.000K
Temp. de Cor	Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.70
IRC: 90
Vida Útil: 25.000h
Voltagem: 100-240V
Material: Policarbonato
Quant. por Caixa: 30 unid.



AS VANTAGENS DO IRC ALTO

O Índice de Reprodução de Cor (IRC), é a medida de similiaridade entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte luminosa. A luz artificial tem o objetivo de conceder o olho humano de compreender as cores da forma mais correta possível, tendendo para uma luz mais natural.


Um IRC 70 e abaixo disso, é considerado de baixa fidelidade. Um IRC 80 é de boa reprodução luminosa e os de 90, 95 e 97 são de excelente qualidade luminosa, trazendo grande fidelidade de cor de acordo com sua aplicação. A Luz natural possui IRC 100. Dessa forma, dizemos que quanto maior o IRC, mais fiel será a reprodução de cores.

- IRC 80 a 100: ideal para aplicação em ambientes que precisam de maior fidelidade de cor.
- IRC 70 ou menos: utilizado em ambientes que não necessitam de grande veracidades de cores.


IRC
100IRC
90IRC
80IRC
70

GRÁFICOS DE CURVAS TÉCNICAS LINHA SOF


downlight led embutir
POWERUS 1 LED

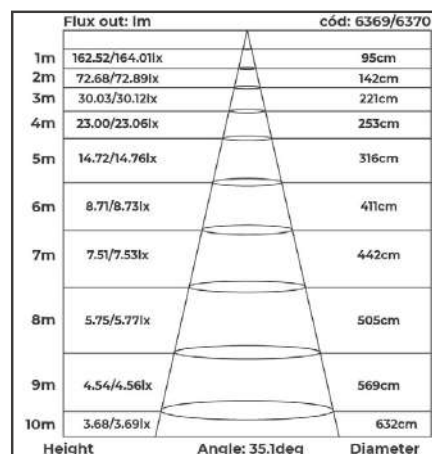

downlight led embutir
POWERUS 2 LEDS

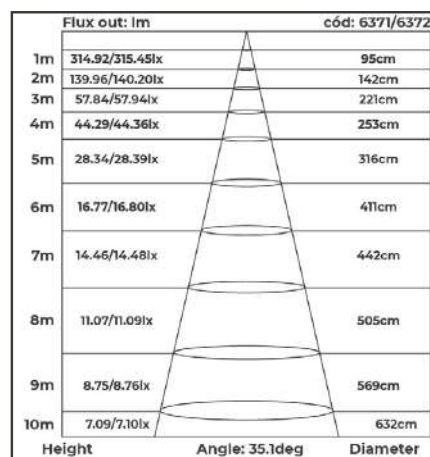

downlight led embutir
POWERUS 3 LEDS

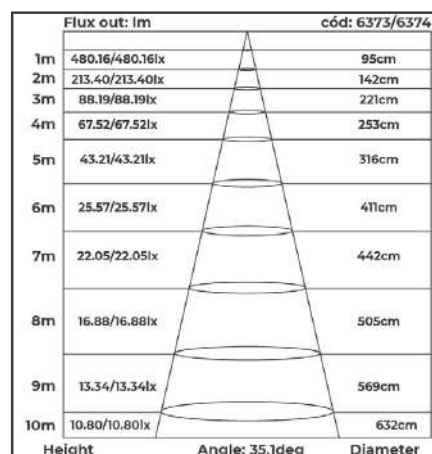

downlight led embutir
POWERUS 4 LEDS



Flux out: lm		cód: 6379/6380
1m	1109.11/1144.05lx	56cm
2m	277.28/286.01lx	113cm
3m	123.23/127.12lx	169cm
4m	69.32/71.50lx	226cm
5m	44.36/45.76lx	282cm
6m	30.81/31.78lx	338cm
7m	22.63/23.35lx	395cm
8m	17.33/17.88lx	451cm
9m	13.69/14.12lx	507cm
10m	11.09/11.44lx	564cm
Height	Angle: 31.5deg	Diameter

downlight led embutir
POWERUS 5 LEDS



Flux out: lm		cód: 6375/6376
1m	3681.76/3890.57lx	42cm
2m	920.44/972.64lx	84cm
3m	409.08/432.29lx	126cm
4m	230.11/243.16lx	169cm
5m	147.27/155.62lx	211cm
6m	102.27/108.07lx	253cm
7m	75.14/79.40lx	295cm
8m	57.53/60.79lx	337cm
9m	45.45/48.03lx	379cm
10m	36.82/38.91lx	421cm
Height	Angle: 23.8deg	Diameter

downlight led embutir
POWERUS 9 LEDS



Flux out: lm		cód: 6381/6382
1m	2212.20/2228.09lx	61cm
2m	552.05/557.02lx	123cm
3m	245.80/247.57lx	184cm
4m	138.26/139.26lx	245cm
5m	88.49/89.12lx	306cm
6m	61.45/61.89lx	368cm
7m	45.15/45.47lx	429cm
8m	34.57/34.81lx	490cm
9m	27.31/27.51lx	552cm
10m	22.12/22.28lx	613cm
Height	Angle: 34.1deg	Diameter

downlight led embutir
POWERUS 10 LEDS



Flux out: lm		cód: 6377/6378
1m	7250.50/7296.38lx	45cm
2m	1812.62/1824.09lx	89cm
3m	805.61/810.71lx	134cm
4m	453.16/456.02lx	179cm
5m	290.02/291.86lx	224cm
6m	201.40/202.68lx	268cm
7m	147.97/148.91lx	313cm
8m	113.29/148.91lx	358cm
9m	89.51/90.08lx	403cm
10m	72.50/72.96lx	447cm
Height	Angle: 25.2deg	Diameter

downlight led de sobrepor
POWERUS 4 LEDS



Flux out: lm		cód: 6385/6386
1m	1109.11/1144.05lx	56cm
2m	277.28/286.01lx	113cm
3m	123.23/127.12lx	169cm
4m	69.32/71.50lx	226cm
5m	44.36/45.76lx	282cm
6m	30.81/31.78lx	338cm
7m	22.63/23.35lx	395cm
8m	17.33/17.88lx	451cm
9m	13.69/14.12lx	507cm
10m	11.09/11.44lx	564cm
Height	Angle: 31.5deg	Diameter

downlight led de sobrepor
POWERUS 5 LEDS



Flux out: lm		cód: 6389/6390
1m	3681.76/3890.57lx	42cm
2m	920.44/972.64lx	84cm
3m	409.08/432.29lx	126cm
4m	230.11/243.16lx	169cm
5m	147.27/155.62lx	211cm
6m	102.27/108.07lx	253cm
7m	75.14/79.40lx	295cm
8m	57.53/60.79lx	337cm
9m	45.45/48.03lx	379cm
10m	36.82/38.91lx	421cm
Height	Angle: 23.8deg	Diameter

downlight led de sobrepor
POWERUS 9 LEDS



Flux out: lm		cód: 6387/6388
1m	2212.20/2228.09lx	61cm
2m	552.05/557.02lx	123cm
3m	245.80/247.57lx	184cm
4m	138.26/139.26lx	245cm
5m	88.49/89.12lx	306cm
6m	61.45/61.89lx	368cm
7m	45.15/45.47lx	429cm
8m	34.57/34.81lx	490cm
9m	27.31/27.51lx	552cm
10m	22.12/22.28lx	613cm
Height	Angle: 34.1deg	Diameter

dicróica MR16 SOF



Flux out: 168.3lm		cód: 1005
1m	1090/1506lx	43.01cm
2m	272.6/376.4lx	86.02cm
3m	121.1/167.3lx	129.03cm
4m	68.14/94.10lx	172.04cm
5m	43.61/60.22lx	215.05cm
6m	30.28/41.82lx	258.06cm
7m	22.25/30.73lx	301.07cm
8m	17.04/23.52lx	344.08cm
9m	13.46/18.59lx	387.10cm
10m	10.90/15.06lx	430.11cm
Height	Angle: 24.27deg	Diameter

Flux out: 171.1lm		cód: 1006
1m	1206/1645lx	41.50cm
2m	301.4/411.2lx	82.99cm
3m	134.0/182.8lx	124.49cm
4m	75.36/102.8lx	165.99cm
5m	48.23/65.80lx	207.48cm
6m	33.49/45.69lx	248.98cm
7m	24.61/33.57lx	290.48cm
8m	18.84/25.70lx	331.98cm
9m	14.88/20.31lx	373.47cm
10m	12.06/16.45lx	414.97cm
Height	Angle: 23.44deg	Diameter

PAR20 SOF



Flux out: 244.8lm		cód: 1010
1m	1165/1773lx	50.28cm
2m	291.3/443.3lx	100.56cm
3m	129.5/197.0lx	150.85cm
4m	72.82/110.8lx	201.13cm
5m	46.60/70.93lx	251.41cm
6m	32.36/49.26lx	301.69cm
7m	23.78/36.19lx	351.97cm
8m	18.20/27.71lx	402.25cm
9m	14.38/21.89lx	452.54cm
10m	11.65/17.73lx	502.82cm
Height	Angle: 28.22deg	Diameter

Flux out: 234.4lm		cód: 1011
1m	1400/2102lx	45.23cm
2m	350.0/525.4lx	90.45cm
3m	155.6/233.5lx	135.68cm
4m	87.51/131.4lx	180.90cm
5m	56.00/84.07lx	226.13cm
6m	38.89/58.38lx	271.35cm
7m	28.57/42.89lx	316.58cm
8m	21.88/32.84lx	361.81cm
9m	17.29/25.95lx	407.03cm
10m	14.00/21.02lx	452.26cm
Height	Angle: 25.48deg	Diameter

PAR30 SOF



Flux out: 425.3lm		cód: 1015
1m	2349/3475lx	46.53cm
2m	587.2/868.8lx	93.06cm
3m	261.0/386.1lx	139.59cm
4m	146.8/217.2lx	186.12cm
5m	93.96/139.0lx	232.65cm
6m	65.25/96.54lx	279.18cm
7m	47.94/70.92lx	325.71cm
8m	36.70/54.30lx	372.24cm
9m	29.00/42.90lx	418.77cm
10m	23.49/34.75lx	465.30cm
Height	Angle: 26.19deg	Diameter

Flux out: 494.4lm		cód: 1016
1m	2192/3263lx	51.79cm
2m	548.0/815.7lx	103.58cm
3m	243.6/362.5lx	155.36cm
4m	137.0/203.9lx	207.15cm
5m	87.68/130.5lx	258.94cm
6m	60.89/90.64lx	310.73cm
7m	44.74/66.59lx	362.52cm
8m	34.25/50.98lx	414.30cm
9m	27.06/40.28lx	466.09cm
10m	21.92/32.63lx	517.88cm
Height	Angle: 29.03deg	Diameter

PAR38 SOF



Flux out: 484.1lm		cód: 1020
1m	3135/4573lx	42.63cm
2m	783.8/1143lx	85.25cm
3m	348.4/508.2lx	127.88cm
4m	196.0/285.8lx	170.51cm
5m	125.4/182.9lx	213.14cm
6m	87.09/127.0lx	255.76cm
7m	63.99/93.33lx	298.39cm
8m	48.99/71.46lx	341.02cm
9m	38.71/56.46lx	383.64cm
10m	31.35/45.73lx	426.27cm
Height	Angle: 24.06deg	Diameter

Flux out: 424.5lm		cód: 1021
1m	3934/5761lx	36.50cm
2m	983.4/1440lx	72.99cm
3m	437.1/640.1lx	109.49cm
4m	245.9/360.0lx	145.98cm
5m	157.3/230.4lx	182.48cm
6m	109.3/160.0lx	218.97cm
7m	80.28/117.6lx	255.47cm
8m	61.46/90.01lx	291.96cm
9m	48.56/71.12lx	328.46cm
10m	39.34/57.61lx	364.95cm
Height	Angle: 20.68deg	Diameter

AR111 12° SOF



Flux out: 101,3lm		cód: 1025
1m	1285/1815lx	31.54cm
2m	321.2/453.7lx	63.08cm
3m	142.8/201.7lx	94.61cm
4m	80.31/113.4lx	126.15cm
5m	51.40/72.60lx	157.69cm
6m	35.69/50.42lx	189.23cm
7m	26.22/37.04lx	220.76cm
8m	20.08/28.36lx	252.30cm
9m	15.86/22.41lx	283.84cm
10m	12.85/18.15lx	315.38cm
Height	Angle: 17.92deg	Diameter

Flux out: 92.09lm		cód: 1026
1m	1691/2521lx	24.58cm
2m	422.8/630.2lx	49.15cm
3m	187.9/280.1lx	73.73cm
4m	105.7/157.6lx	98.31cm
5m	67.65/100.8lx	122.89cm
6m	46.98/70.03lx	147.46cm
7m	34.51/51.45lx	172.04cm
8m	26.43/39.39lx	196.62cm
9m	20.88/31.12lx	221.19cm
10m	16.91/25.21lx	245.77cm
Height	Angle: 14.01deg	Diameter

AR111 12° SOF



Flux out: 142.7lm		cód: 1029
1m	3500/5046lx	22.51cm
2m	875.1/1261lx	45.01cm
3m	388.9/560.6lx	67.52cm
4m	218.8/315.4lx	90.03cm
5m	140.0/201.8lx	112.53cm
6m	97.23/140.2lx	135.04cm
7m	71.43/103.0lx	157.54cm
8m	54.69/78.84lx	180.05cm
9m	43.21/62.29lx	202.56cm
10m	35.00/50.46lx	225.06cm
Height	Angle: 12.84deg	Diameter

Flux out: 137.9lm		cód: 1030
1m	3382/5011lx	22.19cm
2m	845.6/1253lx	44.38cm
3m	375.8/556.8lx	66.56cm
4m	211.4/313.2lx	88.75cm
5m	135.3/200.5lx	110.94cm
6m	93.96/139.2lx	133.13cm
7m	69.03/102.3lx	155.32cm
8m	52.85/78.30lx	177.50cm
9m	41.76/61.87lx	199.69cm
10m	33.82/50.11lx	221.88cm
Height	Angle: 12.66deg	Diameter

VIVA A
EXPERIÊNCIA
DO SHOWROOM
NORDECOR

showroom
360
095
showroom

NORDECOR®

ACESSE NOSSO SITE
E FAÇA SEU CADASTRO
NORDECOR.COM.BR

NORDECOR®

E-mail:

comercial@nordecor.com.br

Telefone

+55 47 3514-0820

Site

nordecor.com.br

Pós Venda

 nissilight.tomticket.com

nordecor.com.br/atendimento-ao-lojista/

Siga nossas redes sociais

 @nordecoroficial

Baixe os blocos de nossos produtos no 3D Warehouse

[nordecoroficial](#)

Baixe o Nordecor APP

Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY

OFFICE

Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rod. Jorge Lacerda, 1295
Itajaí - SC

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para realizar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

NORDECOR®

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

28/09/22

Pág. 90 e 91 - Códigos de produtos errados na descrição da imagem. Cód. corretos 2524 Preto, 2525 Dourado Fosco, 2526 Preto e 2527 Dourado Fosco.

Pág. 213 - Inclusão do Spot Led Pazo Quadrado cód. 6153

Pág. 204 - Inclusão do Spot Led Sobrepor Viena cód. 6142 | 6205

17/10/22

Pág. 92 - Medida dos códigos 2524 e 2525 corrigido.

Pág. 213 - Acrescentada informação sobre fonte no produto Spot Led Solo Sisa

Pág. 235 - Acrescentado explicação sobre UGR e SMCD

24/10/22

Pág. 238 - Potência dos cód. 6377 e 6378 estava errado. Potência correta é 20W

NORDECOR