

**Características:**

Protection: Short circuit/overload/overvoltage


- 100-240VAC
- Proteção: Curto-circuito/sobrecarga/sobretensão:
- Temperatura de trabalho com 60°C
- Resfriamento por convecção de ar livre
- Teste de queima em carga máxima de 100%
- Garantia de 3 anos
- Suporte: DALI2

Especificação


CE RoHS BIS SELV IP20

	Modelo	7240	7245
Saída	DC Tensão	12V	24V
	Tolerância de Tensão	±0.5V	
	Corrente Nominal	0 – 5A	0 – 2.5A
	Potência Nominal	60W	60W
	Ruído e Ondulação	120mVp-p	150mVp-p
Entrada	Faixa de Tensão	100-240Vac	
	Faixa de Frequência	50 –60HZ	
	Fator de Potência	PF≥0.5/220VAC （Carga total）	
	Eficiência em Carga Máx. (Típica)	85%	85%
	Corrente AC (Max.)	0.61A	0.58A
	Corrente de Fuga	<0.5mA/260VAC	
	Corrente de Inrush	≤ 40A	
Proteção	Curto-circuito	Tipo de proteção: Modo Hiccup, recupera automaticamente após a condição de falha ser removida.	
	Sobrecarga	Modo Hiccup, recupera automaticamente após a condição de falha ser removida	
	VIBRAÇÃO	10-500Hz 2G10min	
	TESTE DE QUEIMA	Tensão de entrada: 220V 50Hz, corrente de saída nominal 25°C, Queima por 2h	
Ambiente	Sobreaquecimento	Desligamento da tensão de saída a 100°C±10°C, religar para recuperar	
	Temp. de Trabalho.	-20 ~ + 50°C	
	Umidade de Trabalho	20~60% RH, não condensante	
	Storage TEM.,Humidity	-20~+ 85%, 10~95%RH	
	TEMPO DE INÍCIO, SUBIDA E SUSTENTAÇÃO	1500ms, 20ms, 50ms/230VAC em carga total	
Segurança & EMC	Vibração	10 –500Hz, 5G 12min./1 ciclo, período de 60min. cada ao longo dos eixos X, Y, Z.	
	Normas de segurança	CE Mark	
	Tensão de suportabilidade	I/P–O/P:1.5KVAC I/P–GND:1.5KVAC	
	EMC Imunidade	EN55015:2013;EN61547:2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	
Outros	Peso	0.22Kg	
	Dimensão	187x49x29mm(LxWxH)	
	Embalagem	60pcs/CTN	
Notas	1. Todos os parâmetros NÃO mencionados especificamente são medidos com entrada de 230VAC, carga nominal e temperatura ambiente de 25°C. 2. Tolerância: inclui a tolerância de configuração, regulação de linha e regulação de carga. 3. A fonte de alimentação é considerada como um componente que será operado em combinação com o equipamento final. Como o desempenho EMC será afetado pela instalação completa, os fabricantes do equipamento final devem requalificar a Diretiva EMC na instalação completa novamente.		

Especificação Mecânica

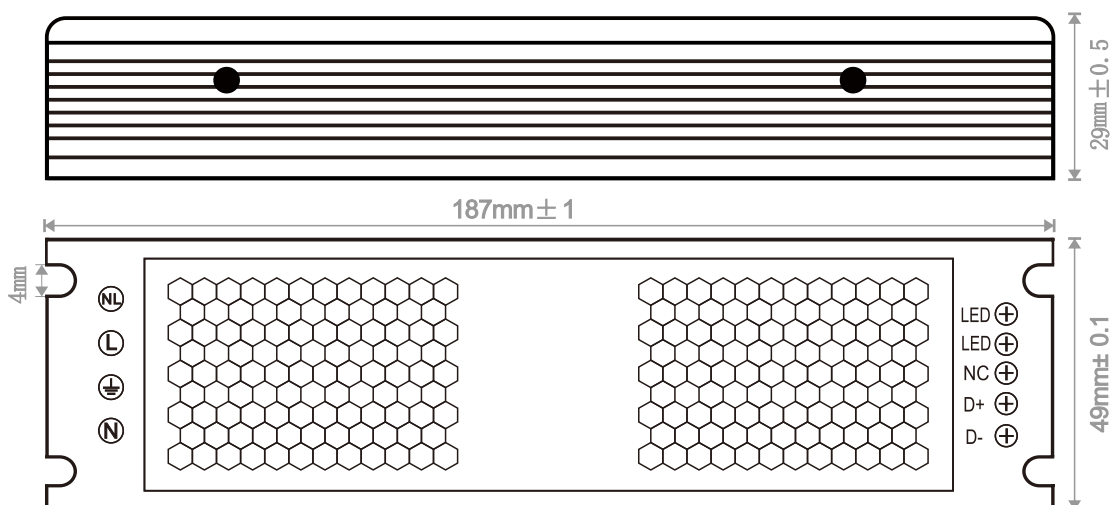

Curva de Desclassificação

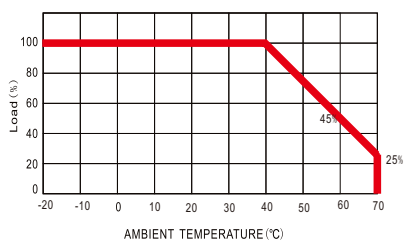

Pacote

DIMENSÃO	187x49x29(mm) (LxWxH)
Quantidade por Caixa	60PCS/Caixa
Tamanho da Caixa	41.2x23.2x30(cm)
Peso	220g/PCS

Diagrama de Fiação DALI2

