



Instruções de instalação:

1. Retire a tampa traseira e a da superfície.
2. Fixe a tampa traseira na parede com cola e parafusos.
3. Fixe a canopla à tampa traseira.
4. Coloque a cinta na ranhura da base de fixação.
5. Certifique-se de que o slot esteja no lugar certo (conforme mostrado).
6. Trave a tampa no encaixe original.
7. Após a instalação, puxe a posição de tensão com a mão para deixar a cinta bem esticada;
8. Você pode usar uma chave hexagonal para ajustar o aperto da cinta.


1




2

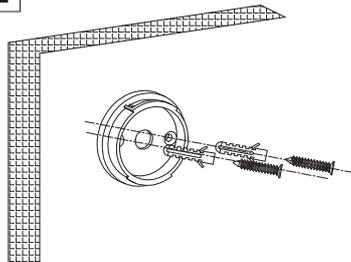


3




4

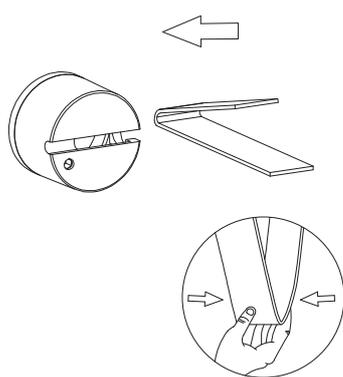


5




6



7

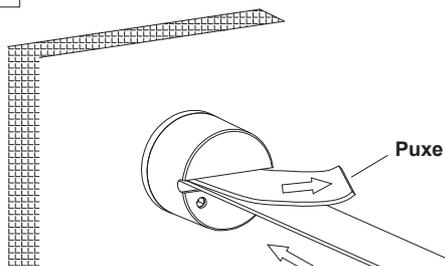

8

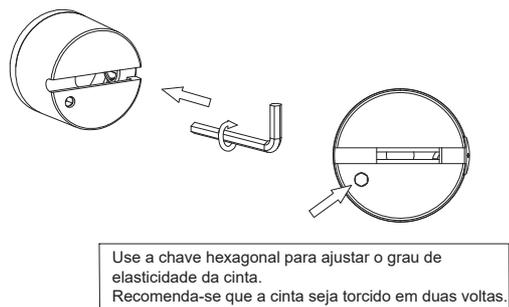

9

